

1. Αρχική Guru CMS docs	2
1.1 Δυνατότητες	3
1.2 Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο	4
1.3 Εγχειρίδιο CMS	5
1.3.1 Εισαγωγή	5
1.3.2 Τεχνικές Προδιαγραφές	7
1.3.3 Εγκατάσταση	8
1.3.4 Μια γενική εικόνα	8
1.3.5 Πολυγλωσσική Υποστήριξη	10
1.3.5.1 Προσθήκη Γλώσσας	11
1.3.6 Κατηγορίες	11
1.3.7 Άρθρα	13
1.3.7.1 Προσθήκη media	15
1.3.8 Ανακοινώσεις	16
1.3.9 Μενού	16
1.3.10 Διαχείριση Χρηστών	19
1.3.11 Γενικές Ρυθμίσεις	21
1.3.12 Φωτογραφική Συλλογή	25
1.3.13 Εισαγωγή στα templates	27
1.3.13.1 Δομή των templates	27
1.3.13.2 Γενικές αρχές χρήσης templates	30
1.3.13.3 Αναλυτικά για τα templates	31
1.3.13.3.1 Announcements*.tpl	32
1.3.13.3.2 Article*.tpl	33
1.3.13.3.3 Comments*.tpl	40
1.3.13.3.4 ContactUs.tpl	42
1.3.13.3.5 Content.tpl	44
1.3.13.3.6 CreditSsystem*.tpl	45
1.3.13.3.7 Forum*.tpl	45
1.3.13.3.8 indexFooter και footer.tpl	45
1.3.13.3.9 indexHeader και header.tpl	45
1.3.13.3.10 Latest.tpl	45
1.3.13.3.11 latestTitlesCatSub.tpl	46
1.3.13.3.12 Menu.tpl	47
1.3.13.3.13 Newsletter.tpl	48
1.3.13.3.14 Rss*.tpl	50
1.3.13.3.15 Search.tpl και Sitemap.tpl	51
1.3.13.3.16 staticArticles.tpl	52
1.3.13.3.17 userAuth*.tpl	57
1.3.13.3.18 View-gallery.tpl	57
1.3.13.3.19 Χρήσιμες μεταβλητές	58
1.3.13.4 Χρήσιμα tips	59
1.3.14 CMS Modules	59
1.3.14.1 Forum συζητήσεων	59
1.3.14.2 Newsletter	60
1.3.14.3 RSS	62
1.3.14.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο	62
1.3.14.5 Σχόλια	62
1.3.14.6 Σύνδεση με LDAP	62
1.3.14.7 Σύστημα Credit	63
1.3.15 Snippets	64
1.3.16 Παραδείγματα configuration αρχείων	65
1.4 Editor (CKEditor)	65
1.5 Σύντομο HOWTO	65
1.6 Πως να μεταφράσετε Gettext strings	66
1.7 Αντιμέτωπιση συνηθισμένων προβλημάτων	67
1.8 API	68
1.8.1 Core Variables	68
1.8.2 Language	69
1.8.2.1 Admin Language	69
1.8.2.2 Default Language	69
1.8.2.3 Selected Language	70
1.8.3 Online-Offline mode	70
1.8.4 Themes	70
1.8.5 User Authentication	71
1.8.5.1 Admin User	71
1.8.5.2 LDAP	71
1.8.5.3 Login User	73
1.8.5.4 User Level	74
1.9 Κόστος και άδειες χρήσης	74

Αρχική Guru CMS docs

Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα του επίσημου εγχειριδίου χρήσης του Guru CMS.

Όλες οι τελευταίες αλλαγές ενημερώνονται αρχικά σε αυτό το σύστημα (wiki) και κατόπιν δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του Guru CMS (www.gurucms.gr). Συνήθως υπάρχει μια καθυστέρηση 1-4 ημερών μέχρι να ενημερωθεί πλήρως ο δικτυακός τόπος οπότε και θα σας παρακαλούσαμε να επισκέπτεστε τον συγκεκριμένο για τις τελευταίες ενημερώσεις.

Το εγχειρίδιο χρήσης (manual) στα Ελληνικά είναι ακόμη σε μια υπό-ανάπτυξη έκδοση (draft version) και ενδέχεται να συναντήσετε μερικές ελλείψεις σε σχέση με το Αγγλικό αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόβλημα στην λειτουργία του CMS.

Ευχαριστούμε

Recently Updated

- [Ανακοινώσεις](#)
updated by Tonia Zevelaki
([view change](#))
yesterday at 10:53 AM
- [announc.png](#)
attached by Tonia Zevelaki
yesterday at 10:53 AM
- [Άρθρα](#)
updated by Tonia Zevelaki
([view change](#))
yesterday at 10:43 AM
- [add_article.png](#)
attached by Tonia Zevelaki
yesterday at 10:43 AM
- [Πολυγλωσσική Υποστήριξη](#)
updated by Tonia Zevelaki
([view change](#))
yesterday at 10:34 AM
- [language.png](#)
attached by Tonia Zevelaki
yesterday at 10:34 AM
- [Μια γενική εικόνα](#)
updated by Tonia Zevelaki
([view change](#))
yesterday at 10:31 AM
- [admin2.jpg](#)
attached by Tonia Zevelaki
yesterday at 10:31 AM
- [Κατηγορίες](#)
updated by Tonia Zevelaki
([view change](#))
yesterday at 10:28 AM
- [add-cat.png](#)
attached by Tonia Zevelaki
yesterday at 10:27 AM
- [Αρχική Guru CMS docs](#)
updated by Stelios Asmargianakis
([view change](#))
yesterday at 8:39 AM
- [Κόστος και άδειες χρήσης](#)
updated by Stelios Asmargianakis
([view change](#))
yesterday at 8:30 AM
- [Άρθρα](#)
updated by Stelios Asmargianakis
([view change](#))
10 Mar, 2011
- [Κατηγορίες](#)
updated by Penny Samara
([view change](#))

- 02 Mar, 2011
- [Μια γενική εικόνα updated by Stelios Asmargianakis \(view change\)](#)
25 Feb, 2011
- [More](#) 

Navigate space

Δυνατότητες

Δημοσίευση Περιεχομένου

- * Δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων απευθείας στην αρχική σελίδα ενώ γίνεται περιήγηση καθώς και στο μενού διαχείρισης
- * Δυνατότητα δημοσίευσης φωτογραφιών σχετιζόμενες με το κάθε άρθρο
- * Προσαρμοσμένο workflow status: ενεργό, δημοσιευμένο, διαγραμμένο (σχετικό με τα άρθρα)
- * Διαφορετικές μορφοποιήσεις περιεχομένου: Web (XHTML)
- * Εσωτερική μηχανή αναζήτησης για προχωρημένη αναζήτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
- * Δυνατότητα αποστολής και προβολής σχολίων
- * Θέματα & Ετικέτες (sticky)
- * Σχετικά άρθρα
- * Εργαλεία άρθρου (email σε ένα φίλο, εκτύπωση, εγγραφή, έξοδο σε PDF)
- * WYSIWYG (visual) συντάκτης για προσθήκη περιεχομένου
- * Δυνατότητα προσθήκης κάθε είδους αρχείου μέσα στο άρθρο (Flash, Youtube video, Word, Excel, Powerpoint κτλ) με ένα

κλικ

- * Δυναμικό μενού (κάθε HTML μενού μπορεί να προστεθεί χωρίς γνώσεις προγραμματισμού)
- * Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας δημοσίευσης ενός άρθρου
- * Δυνατότητα απόκρισης του τίτλου του άρθρου
- * Δυνατότητα απόκρισης εισαγωγικού κειμένου όταν εμφανίζεται ολόκληρο το άρθρο
- * Δυνατότητα απόκρισης του βασικού κορμού του άρθρου, όποτε ο σύνδεσμος "διαβάστε περισσότερα" δεν θα εμφανίζεται
- * Δυνατότητα τοποθέτησης ενός άρθρου να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα
- * Τα άρθρα μπορούν να προστίθενται κάτω από μια κατηγορία, χωρίς να υπάρχει υποκατηγορία ή και τα δυο αν προτιμάται
- * Απευθείας από το περιβάλλον εργασίας και χωρίς να συνδεθείτε στο administration menu μπορείτε να επεξεργαστείτε τα άρθρα σας εφόσον έχετε τα ανάλογα δικαιώματα
- * Μηχανισμός caching για την προβολή περιεχομένου με όφελος τη βελτίωση της ταχύτητας και το κέρδος σε bandwidth
- * Πολυγλωσσική υποστήριξη τόσο στον κορμό του CMS όσο και στο περιεχόμενο, με επιπλέον λογισμικό για μεταφραστές ώστε να τους βοηθάει να μεταφράζουν το περιεχόμενο της σελίδας χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με τον κώδικα και επεξεργασία μεταβλητών
- * Διαφορετική δομή ανα γλώσσα (ή ίδια εφόσον απαιτείται)

Πρώθηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης

- * Φιλικά URLs (όπως http://domain/language/category/sub_category/article_name) ανεξαρτήτου γλώσσας
- * Πλήρως βελτισμένα templates για SEO (Search Engine Optimization)
- * Προσαρμοσμένες META λέξεις κλειδιά/περιγραφής ανά κατηγορία, υποκατηγορία και άρθρα
- * Google XML χάρτης ιστοσελίδας συμβατός με κάθε γλώσσα

Χρήστες και Ρόλοι

- * Απεριόριστος αριθμός διαχειριστών και ομάδων
- * 4 προεπιλεγμένοι ρόλοι: Διαχειριστές, αρχισυντάκτες, συντάκτες, χρήστες
- * Γέφυρα για την ένωση των χρηστών με OpenLDAP servers με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
- * Δυνατότητα να δημιουργηθούν ρόλοι/ομάδες και κατασκευή του κώδικά σας για τη δημιουργία membership software κ.λπ.
- * Δυνατότητα να ενημερωθεί το επίπεδο ομάδας χρηστών
- * Δυνατότητα να διαγραφούν οι ανενεργοί χρήστες
- * Δυνατότητα ban και unban χρήστη

Πρότυπα και σχεδίαση

- * Μηχανή (template engine) φιλική στους σχεδιαστές (Smarty)
- * Δυνατότητα να μετατραπεί οποιοδήποτε HTML template στο CMS μας
- * XHTML compliance templates
- * Γρήγορη εκμάθηση για τους σχεδιαστές και τους integrators (οποιοδήποτε HTML template μπορεί να μετατραπεί σε μια ημέρα)

- * Ξεχωριστά templates για την αρχική σελίδα και τις υπο- σελίδες με δυνατότητα διαφορετικού σχεδιαστικού και ανά κατηγορία/υποκατηγορία
- * Δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας αρχείων και CSS στο διαδίκτυο μέσα από το μενού διαχείρισης
- * Dreamweaver plugin για την επεξεργασία των template απευθείας στο Adobe Dreamweaver
- * Δυνατότητα δημιουργίας κώδικα και παρεμβολής του αποσπασματικά σε οποιοδήποτε αρχείο του template
- * Διαφορετικά μενού στην αρχική και τις υπό- σελίδες
- * Υποστήριξη οποιουδήποτε κώδικα JavaScript/AJAX απευθείας στα αρχεία των template
- * Κανένας περιορισμός στο ποιο μέρος του template επιθυμείτε να παρουσιαστεί

Modules (Επεκτάσεις)

- * Η modular αρχιτεκτονική, σας επιτρέπει να κατασκευάσετε το δικό σας module και να το ενσωματώσετε στον πυρήνα του CMS
- * Διαθέσιμο module φόρουμ (forum)
- * Διαθέσιμο module ενημερωτικών δελτίων (newsletter)
- * Διαθέσιμο module RSS
- * Διαθέσιμο module σχολίων (comments)
- * Διαθέσιμο module πιστωτικών συστημάτων (με σύνθετους αλγορίθμους και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, Credit System)
- * Υποστήριξη LDAP ως module (πλήρης υποστήριξη για OpenLDAP, Redhat Directory Server και Fedora 389 Directory Server)

Αυτόματη ενημέρωση

- * Όλα τα συστήματα ασφαλείας ή οι νέες ενημερώσεις εγκαθίσταται αυτόματα
- * Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις ενημερώσεις καθώς διαχειρίζονται από μια συγκεντρωμένη αποθήκη λογισμικού (repository)
- * Μόνο συγκεκριμένα templates πρέπει να ενημερώνονται χειροκίνητα αλλά εκείνα δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας γιατί είναι βασισμένα στις αναπροσαρμογές γλώσσας της Smarty και οι ενημερώσεις της Smarty γίνονται ανεξάρτητα από τα αρχεία του template. Επίσης δεν υπάρχει κανένας κώδικας PHP σε εκείνα τα template και έτσι δίνουν ασφαλή ελεύθερα αρχεία. Είμαστε τόσο βέβαιοι για το λογισμικό μας όπου προσφέρουμε 2000€ στο 1ο άτομο που θα βρεί ένα θέμα ασφαλείας στο CMS μας από το 2005. Ακόμα τίποτα...

Developer Friendly

- * Δημιουργήστε οποιαδήποτε δικτυακή εφαρμογή και ενσωματώστε την στο Guru CMS σε μερικές ώρες
- * Developer API (Application Programming Interface)
- * Λειτουργία για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών στο Guru CMS authentication scheme όπως Menalto Gallery κ.λπ.
- * Η ομάδα μας μπορεί να ενσωματώσει κάθε προσαρμοσμένη εφαρμογή στο CMS μας σε μερικές ημέρες ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα
- * Δυνατότητα cluster (failover και load balance) MySQL και Apache αν απαιτείται (χρειάζονται dedicated servers)

Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο

Το Guru CMS είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο framework για την κατασκευή σχεδόν οποιοδήποτε είδους ιστοσελίδας. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές περιπτώσεις στις οποίες το Guru CMS αποτελεί μια ιδιαίτερα συναρπαστική επιλογή.

- * Εάν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα η οποία να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εξελίσσεται με οποιοδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσετε κατασκευάζοντας ένα blog αλλά στη συνέχεια να θελήσετε να έχετε τη δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω features όπως newsletter, ηλεκτρονικό εμπόριο, φόρουμ, δυναμική φωτογραφική συλλογή κλπ.
- * Εάν δεν θέλετε να ανησυχείτε για θέματα ασφαλείας, καθώς παρέχεται αυτόματη επιδιόρθωση.
- * Εάν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα που να μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να αλληλεπιδρά με άλλες ιστοσελίδες ή με άλλες τεχνολογίες, όπως OpenLDAP
- * Εάν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα στην οποία θα μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα HTML/CSS κώδικα.
- * Εάν χρειάζεστε τη δυνατότητα να κατασκευάζετε τα δικά σας αρχεία. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεται να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια φόρμα ή ακόμα και να κατασκευάσετε μια εντελώς καινούρια φόρμα.
- * Εάν χρειάζεστε τη δυνατότητα να οργανώνετε και να κατηγοριοποιείτε τα άρθρα σας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία οπουδήποτε στο site σας.
- * Ένα ή και περισσότερα από τα modules απευθύνεται τις ανάγκες σας, όπως το σύστημα credit, για παράδειγμα.
- * Όταν υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων δυνατοτήτων με τις υπάρχουσες γνώσεις σας PHP/HTML/CSS χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείται πολύπλοκα frameworks
- * Εάν χρειάζεται να κατασκευάσετε διαδικτυακές εφαρμογές και mashups χρησιμοποιώντας τις δικές σας γνώσεις στην PHP/HTML/Smarty.
- * Εάν είστε web designer και θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να μετατρέπετε οποιοδήποτε HTML layout στο Guru CMS μέσα σε μια μέρα.
- * Εάν χρειάζεστε ένα web site το οποίο να περιέχει πολύ περιεχόμενο και πολλούς bloggers για το ίδιο κομμάτι του λογισμικού.
- * Εάν χρειάζεστε γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη μέσα σε λίγες ώρες.
- * Εάν χρειάζεστε κάποιον να αναπτύξει οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργικότητα ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας.

- * Εάν χρειάζεστε ένα CMS το οποίο να λειτουργεί με οποιαδήποτε έκδοση της PHP.
- * Εάν χρειάζεστε μια δωρεάν εγκατάσταση.
- * Εάν χρειάζεστε κάποιον να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς και να σας ενημερώσει πότε και ποια καινούρια features (δυνατότητες) θα συμπεριλαμβάνονται στην καινούρια έκδοση

Από την άλλη πλευρά, για ορισμένες περιορισμένες χρήσεις, το Guru CMS μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή:

* Εάν η μόνη απαίτησή σας είναι να γράψετε ένα προσωπικό blog όπου θα ανεβάζετε 2-3 άρθρα τον μήνα. Αν και το Guru CMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα blogging out-of-the-box, το ειδικό λογισμικό για blog μπορεί να έχει ένα απλούστερο διαχειριστικό και με περισσότερους connectors για συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κλπ.

* Ομοίως, αν μόνο η απαίτησή σας είναι να δημιουργήσετε ένα wiki, μάλλον θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ενός dedicated wiki λογισμικού όπως το Confluence

* Εάν οι μόνες απαιτήσεις σας είναι για να φιλοξενήσετε ένα φόρουμ συζητήσεων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ένα σύστημα όπως το SimpleMachines ή το phpBB τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών φόρουμ, ή το Vanilla το οποίο έχει πολλά plug-ins. Εάν χρειάζεστε ένα custom φόρουμ, ωστόσο, το φόρουμ του Guru CMS μπορεί να σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Με κάθε καινούρια έκδοση, το Guru CMS γίνεται όλο και πιο εύχρηστο, αλλά όπως και τα πιο ισχυρά εργαλεία, θα χρειάζεται πάντα μια περαιτέρω εκμάθηση. Αν εσείς ή ο οργανισμός σας δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν λίγο χρόνο για να μάθουν πώς λειτουργεί, μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς. Έχοντας πει τα παραπάνω, αμφιβάλλω αν μπορείτε να βρείτε ένα CMS πιο εύκολο στη χρήση. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μόλις 10 λεπτά για να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα!

Μην παραλείψετε να δείτε τα screen casts (διαδραστικά βίντεο) τα οποία σας εξηγούν βήμα βήμα τις λειτουργίες του CMS.

Εγχειρίδιο CMS

Παρακαλώ διαβάστε σελίδα-σελίδα ολόκληρο το εγχειρίδιο για να πάρετε μια πλήρη ιδέα για το πώς λειτουργεί το Guru CMS. Προσπαθούμε να κρατήσουμε κάθε σελίδα όσο δυνατόν πιο σύντομη αλλά με αρκετές πληροφορίες για να ξεκινήσετε.

Οποιοδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με το CMS είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτες, αρκεί να μας στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support [at] guru-host.eu

Εισαγωγή

Το Guru CMS έχει δημιουργηθεί στην γλώσσα προγραμματισμού PHP με τη βάση δεδομένων MySQL για αποθήκευση και τη γλώσσα προτύπων Smarty για το εμφανισιακό μέρος του καθώς και τον διαχωρισμό της λογικής του προγραμματισμού στον κώδικα από αυτόν του εμφανισιακού (business logic / templates).

Λόγω των σύγχρονων τεχνολογιών μόνο PHP and MySQL εκδόσεις μεγαλύτερες από 5.* υποστηρίζονται.

Διαχείριση χρηστών

Group levels, σύστημα πολλαπλών χρηστών με τα ακόλουθα επίπεδα:

Διαχειριστής (πλήρη δικαιώματα)

Αρχισυντάκτες - Super Authors (δικαιώματα προσθήκης/επεξεργασίας/διαγραφής στα άρθρα μόνο)

Συντάκτες - Authors (δικαιώματα προσθήκης στα άρθρα μόνο. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί επίσης τα άρθρα που έχει γράψει. Τα άρθρα που έχουν γραφτεί από «τους συντάκτες» είναι σε κατάσταση αναμονής για έγκριση από το διαχειριστή)

Οι χρήστες (δικαιώματα προβολής περιεχομένου μόνο στο front end)

Group actions

Δυνατότητα πρόσθεσης/διαγραφής ομάδας χρηστών.

Δυνατότητα να κινηθούν οι χρήστες από ένα γκρουπ σε ένα άλλο

Απαγόρευση ή διαγραφή χρηστών

Διαγραφή ανενεργών χρηστών

Άρθρα

Στατικά άρθρα (παρουσίαση στη πρώτη σελίδα)

Τελευταία άρθρα (παρουσίαση στη πρώτη σελίδα των πιο πρόσφατων άρθρων που έχουν προστεθεί)

Sticky άρθρα (επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία το συγκεκριμένο άρθρο ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα που έχουν προστεθεί στο σύστημα χωρίς να επηρεάζετε από την ημερομηνία προσθήκης/επεξεργασίας και εμφανίζεται στο επάνω μέρος της κατηγορίας/υποκατηγορίας στην οποία ανήκει)

Προσαρμοσμένη κατάσταση για τα άρθρα (εκκρεμής, εγκεκριμένη, δημοσιευμένη)

Προβολή άρθρων που βρίσκονται σε αναμονή για δημοσίευση προκειμένου να επεξεργαστούν/διαγραφούν ή εγκριθούν για έκδοση, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα τη γλώσσα.

Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή άρθρων

WYSIWYG συντάκτης για την προσθήκη περιεχομένου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για έμφαση στο περιεχόμενο του άρθρου

Δυνατότητα απόκρυψης του τίτλου, της εισαγωγής ή του κυρίως κειμένου κατά την προβολή του πλήρους άρθρου.

Δυνατότητα να αλλαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου
Μετακίνηση άρθρων σε άλλες κατηγορίες/υποκατηγορίες
Δυνατότητα να συνδεθούν τα άρθρα με το πιστωτικό σύστημα εάν αυτό έχει ενεργοποιηθεί (credit system)
Λέξεις κλειδιά, meta description fields βασισμένα στις προτιμήσεις σας
Δυνατότητα προβολής username ή ονόματος του συγγραφέα του άρθρου
Δυνατότητα σύνδεσης κάποιου άλμπουμ της gallery με το συγκεκριμένο άρθρο και προβολή τυχαίων μικρογραφιών (οι οποίες εμφανίζονται στο κανονικό τους μέγεθος με pop up παράθυρο) από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, κάτω από το κυρίως σώμα του άρθρου, οι οποίες αλλάζουν σε κάθε ανανέωση της σελίδας.
Δυνατότητα σελιδοποίησης άρθρου ώστε να διαμοιράζεται το περιεχόμενό του σε δυο επιμέρους σελίδες

Ανακοινώσεις

Προσθήκη/ επεξεργασία/ διαγραφή ανακοινώσεων οι οποίες είναι κατηγοριοποιημένες ανάλογα τη γλώσσα.
Δημοσιευμένες/αδημοσιευτες ανακοινώσεις και παρουσίασή τους στη πρώτη σελίδα καθώς και μαζικά σε επιμέρους.
Χωριστή σελίδα για την απαρίθμηση όλων των ανακοινώσεων με σελιδοποίηση για εύκολη προήγηση.

Πολύγλωσση υποστήριξη

Δυνατότητα προσθήκης οποιασδήποτε γλώσσας βασισμένη στις ανάγκες σας.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/Διαγραφή γλωσσών
Θέστε μια γλώσσα ως προεπιλογή για την ιστοσελίδα σας

Global Configuration

Θέστε τον αριθμό των στοιχείων που θέλετε να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα σας.
Ισχύει για: Μόνιμα άρθρα, τελευταία άρθρα, τελευταία άρθρα κατηγορίας/υποκατηγορίας, ανακοινώσεις, σελιδοποίηση
Online/ Offline και Meta λέξεις κλειδιά/περιγραφή

Διαχείριση μενού

Προσαρμόστε το μενού με την προσθήκη συγκεκριμένων κατηγοριών/υποκατηγοριών βασισμένων στις ανάγκες σας και τις προτιμήσεις σας.
Τα μενού συνδέονται με μια γλώσσα, έτσι μπορείτε να έχετε διαφορετικά μενού για τις γλώσσες που έχετε ενεργοποιήσει
Επεξεργασία/Διαγραφή ήδη κατασκευασμένων μενού
Αναδιάταξη των κατηγοριών/υποκατηγοριών των μενού
Προσθήκη εξωτερικών link στο μενού ως κατηγορίες/υποκατηγορίες
Δείτε τον αριθμό αδημοσιευτων κατηγοριών/υποκατηγοριών με μια γρήγορη ματιά
Λειτουργία για μαζική επιλογή/απεπιλογή όλων των κατηγοριών/υποκατηγοριών για δημοσίευση ή μη-δημοσίευση αντίστοιχα
Δυνατότητα να μετατραπούν οποιαδήποτε στατικά CSS μενού σε δυναμικά
Πολλαπλά διαφορετικά μενού στην αρχική και τις υπο- σελίδες

Βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης

SEO Friendly URLs για όλο το δυναμικό περιεχόμενο
Λέξεις κλειδιά META/ετικέτες περιγραφής ανά κατηγορία, υποκατηγορία, άρθρο και έναν γενικό για τη διεύθυνση του ιστοχώρου ανά γλώσσα.

Μηχανή template και layouts

Μηχανή κατασκευής template (Smarty), εύχρηστη από σχεδιαστές
Templates/skins για το frontend
Προσθήκη νέων templates
Επεξεργασία των ήδη υπάρχοντων μέσω web
Διαγραφή template
Προσθήκη ενός template ως προεπιλογή
Ανεξάρτητο σχεδιασμού - μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε σχεδιασμό ιστοσελίδας
Πλήρες CSS εμφάνιση και σχεδιασμός
Μπορείτε να ενσωματώσετε οποιοδήποτε κώδικα HTML/JavaScript στο template
Δυνατότητα διαφορετικού layout ανά γλώσσα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία

Modules (Επεκτάσεις)

Όταν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε ένα module μπορείτε να το προσθέσετε μέσω του μενού διαχειριστή.
Βάσει των αναγκών σας μπορείτε είτε προσωρινά ή μόνιμα να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε ένα module.
Αυτή τη στιγμή οι διαθέσιμες ενότητες είναι:
RSS
Ενημερωτικό δελτίο
Σχόλια
Φόρουμ

Σύστημα credit

Ολοκλήρωση LDAP (πλήρης υποστήριξη για OpenLDAP, Sun Directory Server, Redhat Directory Server and Fedora 389 Directory Server)). Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες κατόπιν αιτήσεως.

Σχόλια/Συμβατότητα anti-spam σύστημα προστασίας (CAPTCHA, bad words, flood protection, IP ban, δημοσίευση κειμένων από τα εγγραμμένα μέλη μόνο)

Συμβατό με όλες τις σημαντικές μηχανές αναζήτησης (Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, Opera mobile, Konqueror, Google Chrome)

Γρήγορο Caching

Γρήγορο Cache Module που αποτρέπει τον κεντρικό υπολογιστή από το να πρέπει επανειλημμένα να αντιμετωπίζει τα αιτήματα για το ίδιο περιεχόμενο, το οποίο βελτιώνει εντυπωσιακά τον κεντρικό υπολογιστή και την απόδοση εφαρμογής Στατικό και δυναμικό περιεχόμενο caching

WYSIWYG

Editor Outputs XHTML1.0 compliance code

CSS υποστήριξη για καλύτερο integration με την ιστοσελίδα σας

Μορφή γραμματοσειράς: τύπος, μέγεθος, χρώμα, στυλ, έντονοι μαύροι χαρακτήρες, πλάγιοι χαρακτήρες, κ.λπ.

Μορφή κειμένου: alignment, indentation, bullets list, κ.λπ.,

Αποκοπή, αντιγραφή και αντιγραφή σαν απλό κείμενο, αναίρεση και επαναφορά

Αντιγραφή από Wordcleaner με αυτόματα ανίχνευση

Σύνδεση και υποστήριξη anchors

Εισαγωγή εικόνας, με ανέβασμα και υποστήριξη browsing στο server

Δημιουργία πινάκων και μορφοποίηση (προσθήκη, διαγραφή γραμμών κτλ)- ένα από τα καλύτερα συστήματα στην αγορά

Μορφοποίηση κελιών του πίνακα (μέγεθος, χρώμα κτλ)

Πεδία φερμών

Right clickcontext menussupport

Ολοκληρωμένη μορφοποίηση γραμμής εργαλείων

Ορθογράφος

Πολύγλωσση υποστήριξη με αυτόματη ανίχνευση γλώσσας. Συμπεριλαμβάνεται Right to Left scripting

Δυνατότητα ολοκληρωμένης μορφοποίησης ιστοσελίδας (από<HTML> σε</HTML>) ή κομμάτια του περιεχομένου της

Ελαφρύ και γρήγορο

Αυτόματη ανίχνευση μηχανής αναζήτησης και **παραμετροποίηση**

Ανέβασμα εικόνων και αρχείων και **server repository browser**

Μπορείτε να προσαρμόσετε το συντάκτη όπως επιθυμείτε

Αυτόματες ενημερώσεις

Όλες οι υπηρεσίες ασφάλειας ή οι νέες ενημερώσεις των features εγκαθίσταται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις ενημερώσεις, καθώς **αντιμετωπίζονται μέσω μιας συγκεντρωμένης αποθήκης λογισμικού Guru-host.**

Μόνο τα template που είναι κατασκευασμένα ξεχωριστά πρέπει να ενημερωθούν αλλά εκείνα δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας γιατί είναι **βασισμένα στη δομή των template της Smarty και οι ενημερώσεις τις Smarty αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από τα templates.** Επίσης δεν υπάρχει κανένας κώδικας PHP σε εκείνα τα templates και έτσι παρέχονται **security free files.**

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το Guru CMS είναι μια «εφαρμογή Ιστού» (web based), που σημαίνει ότι τρέχει σε έναν κεντρικό υπολογιστή και οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτό μέσω των προγραμμάτων περιήγησης στο Web (Internet Explorer, Firefox κτλ) από οποιοδήποτε υπολογιστή. Ως εκ τούτου, το Guru CMS απαιτεί απλά έναν λογαριασμό web hosting προκειμένου να λειτουργήσει. Οι πλατφόρμες λογισμικού που υποστηρίζονται αυτήν την περίοδο από το Guru CMS παρατίθενται παρακάτω.

Απαιτήσεις hardware:

Οποιοδήποτε shared hosting λογαριασμός.

Για τις ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα ένας VPS (Virtual Private Server) ή ένας dedicated server συνιστάται αλλά δεν απαιτείται.

Το Guru CMS μπορεί να τρέξει ακόμη και σε ένα Pentium II CPU με RAM 256MB και μερικά GB στο σκληρό δίσκο.

Απαιτήσεις software:

Οι περισσότεροι web servers που έχουν εγκατεστημένες τις PHP & MySQL θα είναι ικανοί να τρέξουν το Guru CMS.. Εντούτοις, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις συστήματος είναι:

1. Οποιοδήποτε server ή υπολογιστής με εγκατεστημένο Linux ή Windows με PHP 5.* και MySQL 5.*
2. Ioncube loaders. Μπορείτε να τους κατεβάσετε από τον σύνδεσμο <http://www.ioncube.com/loaders.php>. Οδηγίες

εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν εδώ: http://www.ioncube.com/loader_installation.php

3. Gettext, Mod_rewrite and GD modules να είναι εγκατεστημένα στην PHP

Εγκατάσταση



Ελεύθερη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του Guru CMS είναι δωρεάν από το προσωπικό μας. Εντούτοις, έχετε την ελευθερία να εγκαταστήσετε το CMS μόνοι σας εάν προτιμάτε.

Αφότου παραγγείλετε το Guru CMS θα σας στείλουμε μέσω email μια διεύθυνση όπου μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα για την ιστοσελίδα σας (domain name).

Έχετε υπόψιν ότι ο πηγαίος κώδικας κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το Ioncube και δεν θα είστε σε θέση να τον χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού εκτός από το όνομα χώρου σας (domain name) το οποίο και δηλώνετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας.

Για την εγκατάσταση των ioncube loaders κατεβάστε τους αρχικά από εδώ: <http://www.ioncube.com/loaders.php> και να ακολουθήσετε τις οδηγίες (χρειάζεται απλά 5 λεπτά). Κατόπιν θα είστε σε θέση να τρέξετε σωστά το Guru CMS. Στην ενότητα των downloads υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για development οι οποίες δεν χρειάζονται απολύτως καμία ρύθμιση. Δείτε την σχετική ενότητα.

Εγκατάσταση του Guru CMS

Βήμα 1

Ανοίξετε το αρχείο που σας έχουμε στείλει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Το αρχείο καλείται domain.zip όπου domain είναι το domain που θα χρησιμοποιηθεί από το CMS.

Βήμα 2

Ανεβάστε το φάκελο στο server μέσω ftp ή ssh.

Βήμα 3

Δώστε τα κατάλληλα δικαιώματα στους φακέλους templates_c, cache, templates/themes/yourtheme, userFiles και gallery/images. Σε server με SuPHP δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τρέξτε: `chmod 707 (ή 777 αν δεν δουλεύει) templates_c cache templates/themes/yourtheme userFiles gallery/images`

Βήμα 4

Συνδεθείτε στο web hosting control panel σας και δημιουργήστε μια βάση και ορίστε ένα χρήστη με δικαιώματα χρήσης αυτής. Σιγουρευτείτε ότι η κωδικοποίηση είναι utf8_general_ci

Βήμα 5

Εισάγετε το σχετικό SQL αρχείο στη βάση σας. Αυτό το αρχείο θα σας έχει ειδη σταλεί από εμάς.

Βήμα 6

Επεξεργαστείτε το includes/settings.php και ρυθμίστε τις μεταβλητές για να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του ιστοχώρου σας.

Βήμα 7 --> Προαιρετικό

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το .htaccess για να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις εφόσον το επιθυμείτε.

Προτεινόμενα βήματα μετά την εγκατάσταση

Αφότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σας συστήνουμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής με demo1 και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω του administration menu (μενού διαχειριστή) ή απευθείας από το προφίλ σας.
2. Θέστε τον ιστοχώρο σας σε offline κατάσταση έως ότου προσθέσετε όλο το περιεχόμενο κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες δεν θα είναι σε θέση να δουν τι κάνετε καθώς εσείς διαμορφώνετε το περιεχόμενο της σελίδας σας.
3. Ρυθμίστε το θέμα (template) προεπιλογής ή δημιουργήστε ένα νέο. Λεπτομέρειες γι' αυτό είναι διαθέσιμες στα επόμενα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου.
4. Ο φάκελλος templates_c πρέπει να είναι writeable από τη Smarty και επομένως χρειάζεται δικαιώματα 777 (writeable από όλες) ή 755 εάν τρέχει SuPHP. Όταν ο συγκεκριμένος φάκελος χρειάζεται 777 είναι ασφαλέστερο να τοποθετηθεί έξω από το προσβάσιμο μέρος της σελίδας σας πχ έξω από το public_html. Το Guru CMS σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Εάν μετακινήσετε το φάκελλο, κατόπιν πρέπει να ενημερώσετε το Guru CMS με το νέο path, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες γραμμές κώδικα στα αρχεία ρυθμίσεων σας που είναι τα includes/settings.php. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ψάχνετε και αλλάζετε την μεταβλητή `$smarty->compile_dir`

Μια γενική εικόνα

Σε αυτή την ενότητα θα εξηγήσουμε τις λειτουργίες του CMS GUI, αρχίζοντας από μια γενική επισκόπηση και προχωρώντας περισσότερο σε βάθος.

Web site Design

Μην δώσετε την προσοχή στο υπάρχον web design κατά τη διάρκεια ανάγνωσης του εγχειριδίου. Αυτό είναι για λόγους επίδειξης και μπορεί να γίνει αλλαγή σε οποιοδήποτε layout επιθυμείτε, απλά μετατρέποντας το ή δημιουργώντας ένα νέο template ακόμη και από απλά αρχεία HTML. Αυτό θα συζητηθεί σε βάθος στο πλαίσιο της σελίδας Εισαγωγή στα templates.

Σύνδεση

Το CMS μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός domain name, όπως www.bbc.co.uk, χρησιμοποιώντας έναν Web Browser. Στην οθόνη σύνδεσης του CMS, όπως φαίνεται πιο κάτω, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το username και το password του/της.

Απευθείας σύνδεση


Σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμπεριληφθεί η φόρμα σύνδεσης για το πρότυπό σας, μπορείτε να καλέσετε απευθείας στον παρακάτω σύνδεσμο: <http://yourdomain/userAuth/main.php>
















το link <http://yourdomain/admin> καλεί επίσης το ίδιο αρχείο.

Όλοι οι χρήστες (ανεξάρτητα από το ρόλο) έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους. Η λεπτομερής περιγραφή των διαθέσιμων λειτουργιών, καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση του κάθε ρόλου με το CMS δίνεται στις επόμενες παραγράφους. Για ασφάλεια και για λόγους **traceability**, όλες οι ενέργειες που εκτελούνται από τους CMS GUI χρήστες καταγράφονται. Το CMS υποστηρίζει όσους ρόλους χρηστών θέλετε, όμως προς το παρόν θα περιγράψουμε την λειτουργικότητα των administrators.

Administration Μενού

Η διαχείριση μενού μπορεί να εισαχθεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Διαχείριση Μενού" στην αριστερή πλευρά κάτω από τις επιλογές του "Μενού Χρήστη". Η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

 **Administration Μενού**

 Αρχική Σελίδα	 Άρθρα	 Κατηγορίες	 Διαχείριση μενού	 Πολυγλωσσική υποστήριξη	 Templates
 Μενού χρήστη	 Διαγραφή cache	 Ανακινώσεις	 Modules	 Γενικές ρυθμίσεις	 Gallery
 Διαχείριση αρχείων	 Newsletter	 RSS Feed			

Η διαχείριση Menu παρέχει τη λειτουργικότητα για να προσαρμόσετε το CMS με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Οι ακόλουθες λειτουργίες θα περιγραφούν στα επόμενα κεφάλαια:

- * Ορισμός γλώσσας
- * Κατηγορίες
- * Άρθρα
- * Menu manager

- * Templates
- * Μενού Χρήστη
- * Clear Cache
- * Ανακοινώσεις
- * Modules
- * Global Configuration
- * Enquiry System *
- * Σύστημα Credit *
- * Σύστημα Μπόνους *
- * RSS Feeds *
- * Forum *
- * Newsletter *

*: Αυτά ισχύουν μόνο όταν οι σχετικές ενότητες έχουν εγκατασταθεί στο portal

Πολυγλωσσική Υποστήριξη

Εισαγωγή

Το CMS υποστηρίζει πολυγλωσσική λειτουργικότητα. Είναι δυνατό να δημιουργήσει διαφορετικές ιστοσελίδες ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέγεται.

Πολλές γλώσσες έχουν περιληφθεί στο CMS. Από τις επιλογές αυτές μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, ορίσετε ως προεπιλογή, ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε μια γλώσσα με βάση τις ανάγκες σας.

Για να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα χρησιμοποιείτε την επιλογή "Set Languages" από το σχήμα 3.

Για να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα χρησιμοποιείτε την επιλογή "Ρυθμίσεις γλώσσας".

Κεντρική σελίδα Admin	Αρχική Σελίδα	Άρθρα	Κατηγορίες	Χρήστες	Ρυθμίσεις μενού	Ρυθμίσεις γλώσσας
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Διαθέσιμες γλώσσες

Προεπιλεγμένο	Γλώσσα	Κωδικός	Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Ενέργειες		
Προεπιλεγμένο	English	en	Ναι	Όχι	Προεπιλεγμένο	Απενεργοποίηση	Διαγραφή
	Greek	el	Ναι	Όχι	Προεπιλεγμένο	Απενεργοποίηση	Διαγραφή

Μόνο μια γλώσσα μπορεί να τεθεί σαν προεπιλεγμένη!

Προσθήκη νέας γλώσσας

Select language ▾

Προσθήκη Γλώσσας

Ένα drop down μενού δημιουργείται εμφανίζοντας τις διαθέσιμες γλώσσες. Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί 'Προσθήκη'. Με τον τρόπο αυτό η γλώσσα είναι αυτόματα ενεργοποιημένη για το περιεχόμενό σας.

Ορισμός προεπιλογής

Με τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας δηλώνετε ποια γλώσσα θα είναι σε χρήση ως προεπιλογή, αν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποια άλλη.

Το πρώτο βήμα είναι να προσθέσετε τη γλώσσα, όπως είδαμε νωρίτερα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Ορισμός ως προεπιλογή".

Απενεργοποίηση

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μια γλώσσα, τότε παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση"

Για να την απενεργοποιήσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε ορίσει ως προεπιλογή, αλλιώς το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια.

Διαγραφή

Εάν θέλετε να διαγράψετε μια γλώσσα, τότε παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή".



Διαγραφή μιας γλώσσας

Για να διαγράψετε μια γλώσσα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε ορίσει ως προεπιλογή ή δεν έχει σχετικό περιεχόμενο, διαφορετικά το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια.

Αυτό έχει δημιουργηθεί για την προστασία σας από την απώλεια του υπάρχοντος περιεχομένου.

Αν υπάρχει μια περίπτωση στην οποία θέλετε να περιορίσετε προσωρινά μια συγκεκριμένη γλώσσα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

Εάν η γλώσσα δεν έχει σχετικό περιεχόμενο και δεν έχει τεθεί ως προεπιλογή, πατώντας το κουμπί "Διαγραφή" η γλώσσα θα διαγραφεί επιτυχώς

Προσθήκη Γλώσσας



Σχετικά με την διαδικασία της μετάφρασης

Αυτή η σελίδα δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μετάφραση ή τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας σε πολλές γλώσσες.

Είναι σχετικά με την τροποποίηση ή τη δημιουργία νέων μεταφράσεων στον πυρήνα του CMS. Αυτό μεταφράζει τα μηνύματα λάθους και τα strings που δεν μπορούν να αλλάξουν από εσάς, όπως τα administration menu strings κλπ.

Αν θέλετε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε υπάρχουσες μεταφράσεις ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή τη σελίδα.

Το Guru-host CMS χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη της PHP που ονομάζεται Gettext για να προσφέρει πολύγλωσσες δυνατότητες στο CMS με βάση τα μηνύματα της εφαρμογής και όχι του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο μπορεί να μεταφραστεί κατευθείαν μέσω του administrator μενού. Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς να μεταφράσετε όλα τα μηνύματα λάθους / ειδοποίησης που υπάρχουν στο CMS σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι πάροχος web hosting σας έχει το Gettext module εγκατεστημένο στην PHP. Οι περισσότεροι από τους πάροχους σήμερα το έχουν εγκαταστήσει. Αν δεν ξέρετε πώς να το βρείτε στείλτε τους e-mail.

Βήμα 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το poedit, είναι διαθέσιμο σε Windows και Linux (<http://www.poedit.net/download.php>)

Σχεδόν όλες οι διανομές Linux έχουν το poedit στα repositories τους. Στο Ubuntu απλά πληκτρολογήστε `sudo apt-get install poedit`

Βήμα 3

Ανοίξτε το poedit και εγκαταστήστε τις βασικές ρυθμίσεις (file-preferences).

Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομά σας και το email σας και κάντε κλικ στο OK.

Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο αρχείο -ανοίξτε και πλοηγηθείτε στο `includes/locale/el_GR/LC_MESSAGES` και επιλέξτε το αρχείο `messages.po`.

Αυτό θα φορτώσει αυτόματα την μετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά. Αν θέλετε να αρχίσετε τη μετάφραση, ας πούμε, στα γερμανικά, ανοίξτε το αρχείο `messages.po` από `includes/locale/de/LC_MESSAGES` και ούτω καθεξής για τις υπόλοιπες γλώσσες. Αν χρειάζεστε να μεταφράσετε την εφαρμογή σε οποιαδήποτε γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη στο φάκελο `locale` παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και θα την προσθέσουμε το συντομότερο δυνατό.



Σημαντική σημείωση

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε / προσθέσετε τη γλώσσα μέσω του administrator panel του CMS, μόλις τελειώσετε με τις μεταφράσεις μέσω του Poedit και να ανεβάσετε το `messages.po` αρχείο στο ίδιο directory που το έχετε κατεβάσει. Αυτό βρίσκεται μέσα στο `includes/locale/lang_code/LC_MESSAGES`.

Αντικαταστήστε το `lang_code` με τον κατάλληλο κωδικό γλώσσας. Για να δείτε τους κωδικούς των γλωσσών προσθέστε τη γλώσσα από το administration μενού κάτω από το εικονίδιο Set Languages.

Κατηγορίες

Εισαγωγή

Όταν ο Administrator επιλέγει την καρτέλα «Κατηγορίες» από τον κύριο πίνακα διαχείρισης μπορεί να δει ένα drop down μενού το οποίο εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες που έχουν ενεργοποιηθεί.

Επιλέγοντας την προτιμώμενη γλώσσα οι σχετικές κατηγορίες θα δημιουργηθούν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατηγορίες ένα μήνυμα με κόκκινο χρώμα θα εμφανιστεί λέγοντας "Δεν υπάρχουν κατηγορίες" και στο κάτω μέρος θα υπάρχει ένας σύνδεσμος για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία που συνδέεται με αυτή τη γλώσσα.

Προσθήκη κατηγορίας

Αν θέλετε να προσθέσετε νέες κατηγορίες, παρακαλούμε επιλέξτε τη σχετική γλώσσα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προσθήκη κατηγορίας".

Ένα pop-up παράθυρο θα δημιουργηθεί, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της νέας κατηγορίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε όλες τις κατηγορίες για τη συγκεκριμένη γλώσσα και να κλείσετε το pop-up παράθυρο όταν έχετε τελειώσει. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να προσθέσετε μετα-λέξεις-κλειδιά και μετα-περιγραφή για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης για τον ιστότοπό σας.

Τίτλος

Λέξεις

Περιγραφή

Εάν προσθέσετε ένα κενό τίτλο για τη νέα κατηγορία, στη συνέχεια, ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί και η κατηγορία δεν θα δημιουργηθεί.

Στην περίπτωση μιας επιτυχημένης προσθήκης κατηγορίας το παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό για να προσθέσετε περισσότερες κατηγορίες έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο από το να ανοίγετε και να κλείνετε το παράθυρο κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε μια ακόμη κατηγορία.

Επεξεργασία / Διαγραφή κατηγορίας

Σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την κατηγορία, τότε παρακαλούμε πατήστε το "Επεξεργασία / Διαγραφή".

Επεξεργασία κατηγορίας

Ένα pop-up παράθυρο εμφανίζεται για άλλη μια φορά, όπου μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές σας.

Μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία κατηγορίας" να υποβάλετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή κατηγορίας

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε το κουμπί "Διαγραφή κατηγορίας".

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν διαγράψετε μια κατηγορία θα διαγραφούν επίσης και όλες οι υποκατηγορίες αυτής.

Αν θέλετε να δείτε τις υπάρχουσες υποκατηγορίες της κατηγορίας πριν από τη διαγραφή, προκειμένου να επικυρώσετε τις ενέργειές σας, μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο "κάντε κλικ εδώ".

Επιπλέον, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πράξη της διαγραφής.

Προσθήκη υποκατηγορίας

Για να προσθέσετε νέες υποκατηγορίες κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προσθήκη υποκατηγορίας".

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είναι υποχρεωτικό να εισάγετε το όνομα της νέας υποκατηγορίας αλλιώς ένα μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί.

Προβολή υποκατηγοριών

Αν θέλετε να δείτε τις υποκατηγορίες της κάθε κατηγορίας παρακαλούμε κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προβολή" στην κεντρική σελίδα των κατηγοριών.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες υποκατηγορίες με βάση τις ανάγκες σας. Μετά από αλλαγές σας, μπορείτε να πατήσετε το "Επεξεργασία Υποκατηγορίας" ή το "Διαγραφή υποκατηγορίας" αναλόγως.

Στην επιλογή διαγραφής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι θέλετε να διαγράψετε τη συγκεκριμένη υποκατηγορία.

Άρθρα

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος που μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε άρθρα. Το πρώτο βήμα, όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια είναι να επιλέξετε τη γλώσσα.

Με μια πρώτη ματιά θα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των άρθρων που βρίσκονται σε κατάσταση "αναμονής" για κάθε γλώσσα που έχετε ενεργοποιήσει. Τα άρθρα αυτά έχουν προστεθεί από χρήστες, στην ομάδα "Authors" και χρειάζονται έγκριση έτσι ώστε να θεωρηθούν δημοσιευμένα.

Οι διαθέσιμες κατηγορίες για αυτή τη γλώσσα θα εμφανίζονται συνοδευόμενες από τις επιλογές "Προσθήκη άρθρου", "Προβολή άρθρου", "Προβολή μη δημοσιευμένων άρθρων", "Προβολή δημοσιευμένων άρθρων" και "Προβολή sticky άρθρων".

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται κατηγορίες πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε κατηγορίες και / ή υποκατηγορίες και στη συνέχεια να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για την προσθήκη σχετικού περιεχομένου.

Υπάρχει επίσης μια φόρμα αναζήτησης για γρήγορη αναζήτηση των άρθρων βάση τίτλου.

Εν συνέχεια θα περιγράψουμε τις διαθέσιμες δυνατότητες για τα άρθρα.


Προσθήκη άρθρου

Χρησιμοποιούμε αυτή την δυνατότητα όταν θέλουμε να προσθέσουμε ένα καινούργιο άρθρο.

Στην περίπτωση μας έχουμε την κατηγορία "testing", έτσι κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Προσθήκη άρθρου" ένα νέο άρθρο θα


δημιουργηθεί σε αυτή την κατηγορία.
Η παρακάτω φόρμα θα εμφανιστεί:

Κατηγορία	Κατηγορία 1
Υποκατηγορία	δεν υπάρχει υποκατηγορία
Τίτλος	<input type="text"/>
Απόκρυψη τίτλου	<input type="checkbox"/> Επιλέξτε το κουτί αν θέλετε να κρύψετε τον τίτλο όταν το άρθρο θα εμφανιστεί

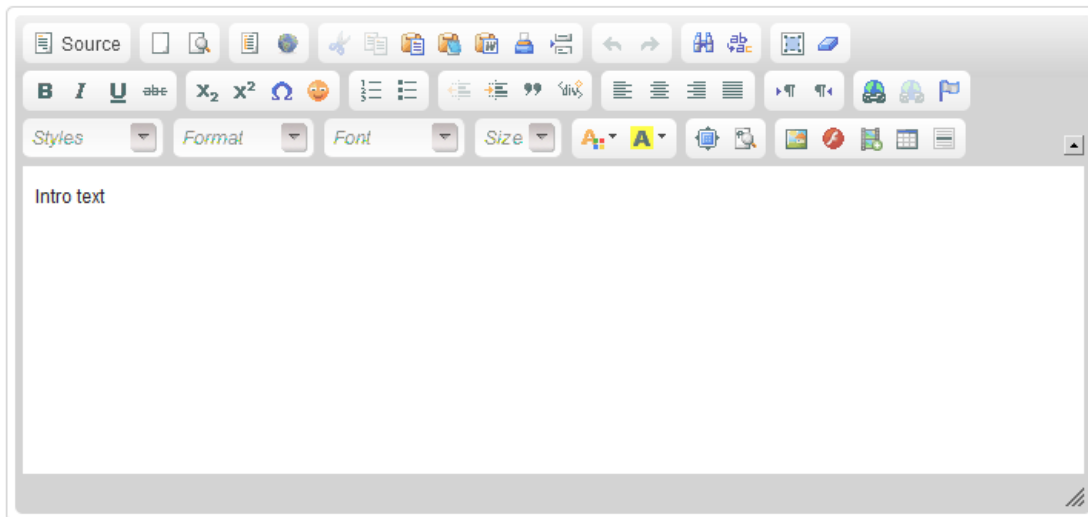

The screenshot shows a rich text editor with a toolbar at the top containing various icons for text formatting, alignment, and insertion. Below the toolbar, there are dropdown menus for 'Styles', 'Format', 'Font', and 'Size'. The main editing area contains the text 'Intro text'.

Απόκρυψη εισαγωγικού κειμένου	<input type="checkbox"/> Επιλέξτε το κουτί αν θέλετε να αποκρύψετε το Intro κείμενο όταν εμφανίζεται ολόκληρο το άρθρο
-------------------------------	--

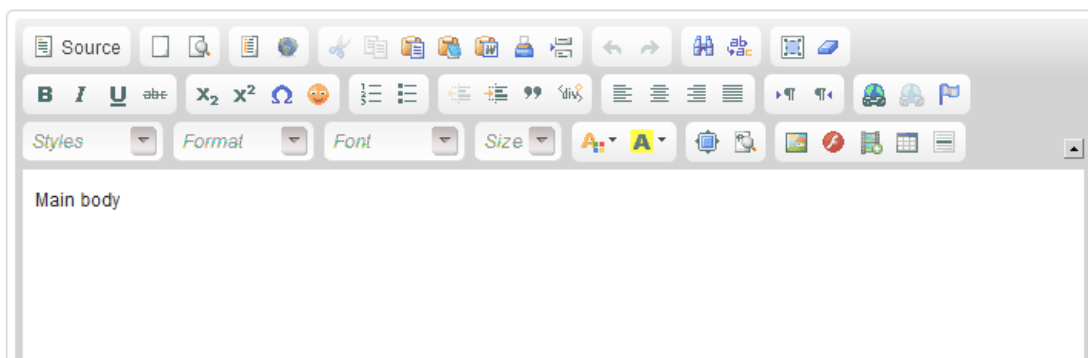

The screenshot shows the same rich text editor interface as above, but the main editing area now contains the text 'Main body'.

Αρχικά το όνομα της κατηγορίας έχει επιλεγεί με βάση την αρχική επιλογή σας. Μετά από αυτό, οι αλλαγές σας αρχίζουν από την επιλογή της υποκατηγορίας και εισάγετε έναν τίτλο και ένα εισαγωγικό κείμενο. Ο τίτλος θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης όταν οι χρήστες πρόκειται να διαβάσουν το άρθρο.

Το εισαγωγικό κείμενο είναι συνήθως μια περιγραφή του άρθρου που εμφανίζεται στις κύριες σελίδες σας συνοδευόμενο από ένα "Διαβάστε περισσότερα" σύνδεσμο όπου ολόκληρο το άρθρο θα εμφανίζεται. Μπορείτε να αποκρύψετε τον τίτλο κατά την προβολή του άρθρου, επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Μπορείτε να κρύψετε το εισαγωγικό κείμενο κατά την προβολή του άρθρου, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

Στη συνέχεια το main body θα πρέπει να συμπληρωθεί με το επιθυμητό κείμενο. Για απόκρυψη του main body κατά την προβολή του πλήρους άρθρου θα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο check box.

Στην έκδοση 0.6.1 προστέθηκε η δυνατότητα να κάνετε split το άρθρο σε 2 σελίδες. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ένας ακόμη editor εκτός του introduction & main body με το λεκτικό:

"...Μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε παρακάτω εάν το άρθρο σας είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται να χωριστεί σε δυο σελίδες."

Εάν συνεχίσετε και πληκτρολογείτε το άρθρο σας σε αυτόν, αυτόματα θα διασπαστεί το άρθρο σε 2 σελίδες με σελιδοποίηση φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (το παραγόμενο link/url).

Οι Meta Λέξεις-κλειδιά, Meta περιγραφή είναι προαιρετικά πεδία. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν σε χρήση για τις τεχνικές βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης. Ένας σύντομος οδηγός είναι να βάλετε εδώ λέξεις-κλειδιά και μια σύντομη περιγραφή από το ίδιο το άρθρο.

Τα Credits είναι το κόστος που θέλετε να ισχύει για το συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό το πεδίο είναι επίσης προαιρετικό και λειτουργεί μόνο εάν έχετε συνδέσει το περιεχόμενό σας με το Σύστημα Credit (περαιτέρω περιγραφή θα γίνει σε μετέπειτα στάδιο). Υπάρχει ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο αποκλειστικά για το σύστημα credit. Επιλέγοντας ένα άλμπουμ από τη Σχετική Gallery τότε αυτό συνδέεται με το άρθρο στο οποίο βρίσκεστε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε εμφάνιση των φωτογραφιών μας στο άρθρο.

Η Εμφάνιση στην πρώτη σελίδα είναι επιλεγμένη, όταν θέλετε να εμφανίσετε το συγκεκριμένο άρθρο στην αρχική σελίδα σας.

Η λειτουργία Δημοσιεύθηκε είναι επιλεγμένη, όταν θέλετε να δημοσιεύσετε το συγκεκριμένο άρθρο.

Η Sticky επιλογή κάνει το άρθρο να εμφανίζεται πρώτο στην αντίστοιχη κατηγορία/υποκατηγορία στην οποία βρίσκεται και να μην επηρεάζεται η θέση του στη σελίδα μας από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Με την Εμφάνιση author έχετε προβολή στο άρθρο των στοιχείων του author, τα οποία μπορεί να είναι το username του ή το πλήρες όνομά του.

Πατώντας το κουμπί "Προσθήκη άρθρου" το νέο άρθρο σας θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

Με την επιλογή «Ναι» στην αλλαγή ημερομηνίας δημοσίευσης στο αντίστοιχο κουτί, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. Αν δεν κάνετε κάποια επιλογή/αλλαγή τότε το άρθρο έχει ως ημερομηνία δημοσίευσης την ημερομηνία καταχώρησης στο σύστημα.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον τελικό χρήστη να εξαγει σε πραγματικό χρόνο το άρθρο σε PDF, να το στείλει/προτίνει μέσω email, να το εκτυπώσει, να αυξομειώσει το μέγεθος της γραμματοσειράς και να το κάνει like στο Facebook. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα κατά την προβολή του άρθρου.

Αναζήτηση άρθρων

Με την προσθήκη αυτής της φόρμας αναζήτησης σας δίνετε η δυνατότητα να ψάξετε έναν οποιοδήποτε άρθρο βάση τον τίτλο αυτού.

Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση και στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα με τους τίτλους των άρθρων που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη αναζήτησης, διαφορετικά ένα μήνυμα θα σας ειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την αναζήτησή σας.

Προβολή άρθρων

Για να δείτε τα άρθρα που έχουν προστεθεί στην κατηγορία κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προβολή άρθρων" από την κεντρική σελίδα.

Οι τίτλοι των άρθρων που εμφανίζονται εδώ συνοδεύονται από τις επιλογές "Επεξεργασία / Διαγραφή", και πράττεται αναλόγως βάση των αναγκών σας. Επιπλέον, ο σύνδεσμος του άρθρου δημιουργείται δυναμικά. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το άρθρο κάπου στατικά, όπως στο κύριο μενού σας, ή στην αρχική σελίδα σας. Τα άρθρα ταξινομούνται με σελιδοποίηση στην περίπτωση που έχετε πολλά άρθρα στις κατηγορίες. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε μετέπειτα στάδιο.

Προβολή δημοσιευμένων/ δημοσιευμένων άρθρων

Με αυτήν την επιλογή σας παρέχεται η δυνατότητα να μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε ποια από τα άρθρα έχουν δημοσιευτεί και ποια όχι με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτά και η επεξεργασία τους.


Προβολή sticky άρθρων

Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να δείτε εύκολα και γρήγορα ποια άρθρα έχουν επιλεγεί ως sticky ώστε να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε εύκολα και γρήγορα.

Προσθήκη media

Το Guru CMS μέσω του visual editor που χρησιμοποιεί σας δίνει την δυνατότητα με 2 κλικ να προσθέσετε οποιοδήποτε βίντεο θέλετε είτε αυτό είναι από το Youtube, είτε από Vimeo είτε οποιοδήποτε άλλο flash/wmv κτλ.

Στην μεσαία μπάρα του editor θα δείτε ένα μικρό εικονίδιο όπως αυτό φαίνεται στο παρακάτω screenshot. Απλά το επιλέγετε και τοποθετείτε τον κώδικα από το youtube, vimeo κτλ.

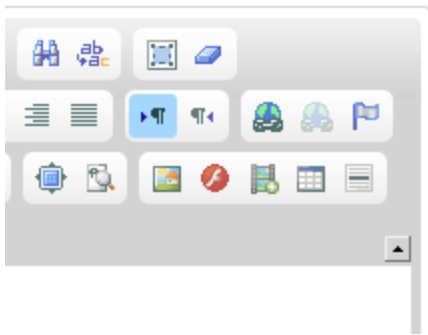


Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα σας, παρακαλούμε επιλέξετε "Ανακοινώσεις" από τη σελίδα "Admin Home".

Μετά από αυτό, όπως έχουμε δει και πιο πριν, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ανακοινώσεις. Αν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις η επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί:

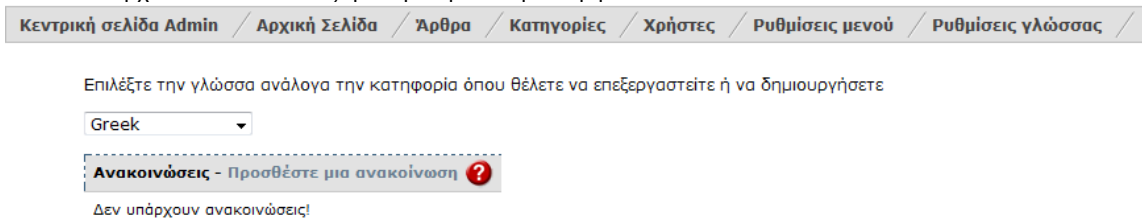

Προσθήκη ανακοίνωσης

Ένα pop-up θα δημιουργηθεί για να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία του τίτλου και κυρίως κειμένου. Το πεδίο Δημοσιεύθηκε είναι επιλεγμένο αν θέλετε να δημοσιεύσετε την ανακοίνωση. Επιπλέον, υπάρχει η Εμφάνιση στην αρχική σελίδα η οποία είναι επιλεγμένη αν θέλετε να δημοσιεύσετε αυτή την ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα. Διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τις ανακοινώσεις και να τις δημοσιεύσετε στη συνέχεια με βάση τις ανάγκες σας.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε να εισάγετε ένα υποχρεωτικό πεδίο, η ανακοίνωσή σας δεν θα δημιουργηθεί και ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί.

Status ανακοίνωσης

Με την προσθήκη αυτής της στήλης βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ανακοίνωσή σας, δηλαδή αν είναι δημοσιευμένη η όχι στην αρχική σελίδα.

Επεξεργασία/Διαγραφή ανακοίνωσης

Επεξεργασία ανακοίνωσης

Για να επεξεργαστείτε μια ανακοίνωση, πατήστε "Επεξεργασία / Διαγραφή" από την κεντρική σελίδα των ανακοινώσεων.

Ο editor θα εμφανιστεί και πάλι προκειμένου να εκτελέσει τις μετατροπές σας. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές, τότε παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο "Επεξεργασία Ανακοίνωσης" για την αποθήκευση των νέων δεδομένων

Διαγραφή ανακοίνωσης

Εάν θέλετε να διαγράψετε μια ανακοίνωση, πατήστε "Επεξεργασία / Διαγραφή" από την κεντρική σελίδα των ανακοινώσεων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Διαγραφή Ανακοίνωσης".

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επιλογή σας.

Μενού

Ρυθμίσεις μενού



Κατανόηση του πώς λειτουργούν τα μενού

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα μενού. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε CSS / HTML μενού και το μετατρέψετε σε δυναμικό, χρησιμοποιώντας τα σχετικά TPL αρχεία. Είναι σχετικά εύκολο, αλλά θα συζητηθεί στο τμήμα των templates . Σε αυτή τη σελίδα θα πάρετε μια ιδέα για το πώς δουλεύουν τα μενού το οποίο έχει ζωτική σημασία να γίνει κατανοητό, όπως προαναφέρθηκε.

Υπάρχουν μερικά προβλήματα στην δημιουργία ενός μενού. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε προηγουμένως μια γλώσσα καθώς κάθε μενού πρέπει να συνδέεται με μια γλώσσα.

Ο δεύτερος περιορισμός είναι οι κατηγορίες ή και οι υποκατηγορίες. Πρέπει να έχετε δημιουργήσει μερικές από αυτές για να σας επιτραπεί να δημιουργήσετε ένα μενού και προαιρετικά θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει μερικά άρθρα για την κάθε κατηγορία ή και υποκατηγορία.

Υπάρχει επίσης ένας επιπλέον τρόπος για να προσθέσετε μη υπάρχον περιεχόμενο με τη σύνδεση κάθε url με το μενού. Αυτό ονομάζεται στο Guru CMS "Προσθήκη συνδέσμου στο μενού σαν κατηγορία"

Δημιουργία μενού

Για να κατασκευάσετε το μενού του site σας θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει τις γλώσσες, τις κατηγορίες / υποκατηγορίες και τα άρθρα όπως προαναφέρθηκε.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε διαφορετικά μενού με βάση τη γλώσσα.

Οι γλώσσες που θα περιλαμβάνονται είναι αυτές που έχετε ενεργοποιήσει από τις ρυθμίσεις γλώσσας.

Με μια πρώτη ματιά μπορείτε να δείτε τα μενού που έχουν δημιουργηθεί. Τα ονόματα των μενού έχουν τεθεί αυτόματα, με βάση τη γλώσσα τους.

Για να δημιουργήσετε ένα μενού απλά πρέπει να επιλέξετε μια νέα γλώσσα από την λίστα και στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί "Δημιουργία μενού".

Μετά από αυτό, μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των ενεργειών σας:

Σε αυτό το σημείο το μενού για τη γλώσσα, έχει δημιουργηθεί ήδη. Για να προσαρμόσετε το συγκεκριμένο μενού, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Έπειτα θα εμφανιστούν οι κατηγορίες που υπάρχουν και είναι διαθέσιμες για δημοσίευση. Το πρώτο screenshot που ακολουθεί παρουσιάζει ένα μενού που δεν έχει καθόλου κατηγορίες / περιεχόμενα, ενώ το δεύτερο προέρχεται από ένα live web site με όλη τη δομή να εμφανίζεται σωστά.

Οι κατηγορίες αυτές θα συνοδεύονται από ένα σύνδεσμο "Δημοσίευση" που βρίσκεται σε χρήση αν θέλετε να δημοσιευτούν και ένα "Μη δημοσίευση" σύνδεσμο που είναι σε χρήση, εφόσον η κατηγορία έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν και τώρα θέλετε να αναιρέσετε τη δημοσίευση. Επιπλέον, τα ονόματα των κατηγοριών είναι links για να δείτε τις διαθέσιμες υποκατηγορίες. Δείτε screenshots πιο κάτω:

The screenshot shows the Admin interface with a navigation bar at the top containing links for "Κεντρική σελίδα Admin", "Αρχική Σελίδα", "Άρθρα", "Κατηγορίες", and "Χρήστες". Below the navigation bar, there are two buttons: "Δημοσιευμένες κατηγορίες" and "Ενέργειες". Underneath these buttons, the text "Δημοσίευση περισσότερων κατηγοριών" is displayed. A note below that states "* Υπάρχουν 2 μη δημοσιευμένες κατηγορίες". At the bottom of the screenshot, there is a link labeled "Προσθήκη λίνκ στο μενού σαν κατηγορία".

Δημοσιευμένες κατηγορίες Ενέργειες

- Europe ▲
- Asia
- UK
- Africa
- Health ▼

Μεταφορά πάνω

Μεταφορά κάτω

Europe	Διαγραφή
Asia	Διαγραφή
UK	Διαγραφή
Africa	Διαγραφή
Health	Διαγραφή

Δημοσίευση περισσότερων κατηγοριών

* Υπάρχουν 5 μη δημοσιευμένες κατηγορίες

[Προσθήκη λίνκ στο μενού σαν κατηγορία](#)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να δημοσιεύσετε όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν στο περιεχόμενό σας. Ένας εμπειρικός κανόνας είναι να ελέγχετε το layout στην αρχική σελίδα κάθε φορά που δημοσιεύετε μια νέα κατηγορία για να βλέπετε εάν η διάταξη εξακολουθεί να εμφανίζεται σωστά.

Το επόμενο βήμα είναι η δημοσίευση των κατηγοριών και υποκατηγοριών που θέλουμε να εμφανίζονται στο μενού του site.

Αν θέλετε να δημοσιεύσετε την κατηγορία κάντε κλικ στο "Δημοσίευση" σύνδεσμο.

Επιπλέον, στην περίπτωση που έχετε πολλές κατηγορίες μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουτάκι κοντά στην καρτέλα "Όνομα" και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί "Δημοσίευση όλων". Αυτό θα δημοσιεύσει όλες τις κατηγορίες. Σημειώστε ότι τώρα σύνδεσμος "Ενέργειες" έχει αλλάξει από την Δημοσίευση στο Μη δημοσίευση.

Επιπλέον, στην περίπτωση που κάνετε κλικ στο κουμπί «Μη δημοσίευση όλων» ή «Δημοσίευση όλων» και δεν επιλέξετε το αντίστοιχο checkbox ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί για την ενημέρωσή σας ότι έχετε να κάνετε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια να προβεί στις αλλαγές σας.

Εάν κάνετε κλικ στο όνομα της κατηγορίας, μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες υποκατηγορίες και να τις δημοσιεύσετε / αναιρέσετε τη δημοσίευσή τους.

Με την ίδια λογική μπορείτε να δημοσιεύσετε / αναιρέσετε τη δημοσίευση στις υποκατηγορίες.

Αφού ολοκληρώσετε τις μετατροπές σας το μενού έχει δημιουργηθεί αυτόματα και μπορείτε να το δείτε με μια επίσκεψη στην αρχική σελίδα σας.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μενού σας με επεξεργασία του μενού που μόλις δημιουργήσατε κάνοντας κλικ στο όνομα του μενού στην κεντρική σελίδα του "Μενού Ρυθμίσεις".



Tip

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα σας οποιαδήποτε στιγμή ενώ είστε ακόμα στο μενού διαχείρισης, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Αρχική σελίδα" που εμφανίζεται στην κορυφή του μενού διαχείρισης.

Διαγραφή μενού

Εάν θέλετε να διαγράψετε το μενού απλά πατήστε "Διαγραφή" δίπλα από το όνομα του συγκεκριμένου μενού.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα επηρεάσει αυτόματα τη διάταξη της αρχικής σελίδας σας.

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τις ενέργειές σας.



Διαγραφή μενού

Όταν διαγράψετε ένα μενού όλο το περιεχόμενο θα παραμείνει άθικτο. Απλά διαγράφει τις καταχωρήσεις του μενού.

Επεξεργασία μενού

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον μενού κάντε κλικ στο όνομα του μενού.

Αυτό θα σας ανακατευθύνει σε έναν κατάλογο των δημοσιευμένων κατηγοριών, όπου μπορείτε να διαγράψετε τις υπάρχουσες κατηγορίες, έναν σύνδεσμο «Δημοσίευση περισσότερων κατηγοριών», όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε νέες κατηγορίες και ένα "Προσθήκη συνδέσμου στο μενού σαν κατηγορία" σύνδεσμο.

Η «Προσθήκη συνδέσμου στο μενού σαν κατηγορία» είναι σε χρήση, όποτε θέλετε να προσθέσετε ένα εξωτερικό ή εσωτερικό σύνδεσμο για το μενού σας ως κατηγορία.

Ένα παράθυρο δημιουργείται όπου πρέπει να συμπληρώσετε το "Προβολή ονόματος" και "Εξωτερικός σύνδεσμος". Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε εκείνο το σημείο μπορείτε να εισάγετε ένα άρθρο στο μενού σας ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο θέλετε, γνωρίζοντας τον σύνδεσμο του.

Πατώντας το κουμπί "Καταχώρηση" οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν.

Η κατηγορία αυτή αυτόματα έχει δημοσιευθεί. Η ίδια λογική λειτουργεί για τις υποκατηγορίες επίσης.

Κάνοντας κλικ στο Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω μπορείτε να μεταβάλλετε τη διάταξη των κατηγοριών, προκειμένου να προσαρμόσετε την προβολή του μενού σας στο front-end.

Επιπλέον, σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε αν έχετε ή όχι αδημοσίευτες κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί να κάνετε άλλο ένα βήμα για αυτό.

Διαχείριση Χρηστών

Χρήστες

Η πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών του Guru CMS σας δίνει μηδενικούς περιορισμούς στην ομαδοποίηση συν την λειτουργικότητα για την ένταξη any third-part application στο Guru CMS.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του Guru CMS με LDAP. Προς το παρόν, αυτό έχει δοκιμαστεί με διάφορες LDAP διανομές συμπεριλαμβανομένου του OpenLDAP και Fedora Directory Server.

Προβολή χρηστών

Στο μενού Χρήστες προβάλλονται όλες οι ομάδες χρηστών και ο αριθμός των χρηστών που ανήκουν σε κάθε μία. Επιπλέον, υπάρχει ένας σύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε τους χρήστες μιας συγκεκριμένης ομάδας και ένας σύνδεσμος για την προβολή όλων των χρηστών του συστήματος.

Όπως μπορείτε να δείτε από την εικόνα για παράδειγμα η ομάδα «διαχειριστές» έχει πέντε χρήστες σε αυτή. Εάν κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο σύνδεσμο ένα νέο παράθυρο θα δημιουργηθεί με περαιτέρω λεπτομέρειες των χρηστών που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα.

Σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει το credit σύστημα διάφορες επιλογές θα εμφανιστούν επί πρόσθετα. Δίπλα σε κάθε όνομα χρήστη, υπάρχουν οι επιλογές του "Προσθήκη credits", αν θέλετε να προσθέσετε credits για έναν συγκεκριμένο χρήστη, "Refund credits", αν ένας χρήστης έχει ζητήσει επιστροφή και το "προφίλ χρηστών", όπου μπορείτε να δείτε τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Η ακόλουθη εικόνα εμφανίζει όλα όσα έχουν συζητηθεί προηγουμένως στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει το module creditSystem, ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα σας παρέχονται όταν θα εγκαταστήσετε αυτό το module:

Users Group level		Update User's Group Level	
Όνομα Group		Χρήστης: <input type="text"/>	Level: Administrators <input type="button" value="Ενημέρωση level"/>
Administrators	Προβολή χρηστών (4)		
Authors	Προβολή χρηστών (2)		
NewsletterUsers	Προβολή χρηστών (0)		
Super Authors	Προβολή χρηστών (0)		
Users	Προβολή χρηστών (4)		

Προβολή όλων των χρηστών

Προσθήκη χρήστη

Διαγραφή User Group	Διαγραφή Χρήστη
Group level: <input type="button" value="Διαγραφή"/>	Χρήστης: <input type="text"/> <input type="button" value="Διαγραφή"/>
<i>Administrators, Users, Authors, Super Authors δεν μπορεί να διαγραφεί!</i>	

Διαγραφή αδρανών χρηστών

Η επιλογή σας αυτή θα ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ όλους τους χρήστες (όχι τους διαχειριστές) που δεν έχουν συνδεθεί στο web site σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο..

Ημέρες:

Ban (προσωρινή απενεργοποίηση) User	Περιεχόμενα banned users:	Διαγραφή Banned User:
Χρήστης: <input type="text"/> <input type="button" value="Ban"/>	Δεν υπάρχουν Banned users	Χρήστης: <input type="text"/> <input type="button" value="Διαγραφή"/>

Από τη άλλη πλευρά, εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Προβολή όλων των χρηστών, μια λίστα όλων των χρηστών θα εμφανιστεί ανεξάρτητα από το που ανήκουν.

Προσθήκη χρήστη

Υπάρχει μια περίπτωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν χρήστη χειροκίνητα ίσως μετά από αίτηση του χρήστη. Ως admin μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Προσθήκη χρήστη". Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ενεργοποιείται αυτόματα χωρίς να περιμένει για επιβεβαίωση.

Μετά την υποβολή των δεδομένων σας, ο νέος χρήστης έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ομάδας "Χρήστες". Μπορείτε να συνεχίσετε την προσθήκη χρηστών στην ίδια φόρμα. Αφού ολοκληρώσετε τις προσθήκες σας παρακαλούμε κάντε κλικ στο κουμπί "Close", μετά από αυτό όπως μπορείτε να δείτε οι λεπτομέρειες στις ομάδες χρηστών έχουν ενημερωθεί αυτόματα. Εάν έχετε ενεργοποιημένο το LDAP, οι χρήστες θα πρέπει να προστεθούν μόνο στην τοπική βάση δεδομένων και όχι σε διακομιστή LDAP. Η λειτουργία εγγραφής από CMS σε κάθε διακομιστή LDAP δεν είναι καλή για διάφορους λόγους, επιπλέον μόνο οι χρήστες που έχουν δικαιώματα read-only είναι απαραίτητο να μεταφερθούν στο LDAP. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή LDAP παρακαλούμε μεταφερθείτε στην [σχετική σελίδα](#).

Alter user's group

Μπορείτε να αλλάξετε επίπεδο, πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη που θέλετε στην παρακάτω φόρμα και επιλέξτε από το drop down μενού το ζητούμενο επίπεδο. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "update level" η ομάδα του χρήστη θα αλλάξει. Στο screenshot παρακάτω ο χρήστης "someuser" θα μεταφερθεί στην ομάδα Super Authors.

Προσθήκη ομάδας χρηστών

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα ομάδα χρηστών συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα από το "Προσθήκη ομάδας χρηστών":

Θα πρέπει να εισάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα χρηστών με βάση τις ανάγκες σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη ομάδας".

Μετά από αυτό, η νέα ομάδα θα δημιουργηθεί και μπορείτε να εισάγετε χρήστες σε αυτή την ομάδα.

Διαγραφή ομάδας χρηστών

Σε περίπτωση που δεν χρειάζεστε πια μια ομάδα χρηστών, έχετε τη δυνατότητα να τη διαγράψετε.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να διαγράψετε μια ομάδα, όταν υπάρχουν χρήστες σχετιζόμενοι με αυτή. Ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κινηθούν οι χρήστες σε μια άλλη ομάδα και στη συνέχεια να διαγράψετε την συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια κενή ομάδα χρηστών ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί θα σας ενημερώνει αναλόγως.

Διαγραφή χρήστη

Για να διαγράψετε έναν χρήστη θα πρέπει να συμπληρώσετε το username του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε. Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Διαγραφή χρήστη" ο χρήστης θα διαγραφεί.

Διαγραφή ανενεργών χρηστών

Η επιλογή αυτή είναι σε χρήση, όταν θέλετε να καθαρίσετε την βάση δεδομένων σας από χρήστες που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στο σύστημα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το drop down menu δημιουργεί τις εξής επιλογές: 3, 7, 14, 30, 100,165.

Αν, για παράδειγμα επιλέξετε 30 ημέρες και κάνετε κλικ στο "Διαγραφή όλων των ανενεργών", στη συνέχεια όλοι οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί στο σύστημα για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών θα διαγράφουν.

Αυτό δεν ισχύει για τους χρήστες που έχουν επίπεδο διαχειριστή.



Προειδοποίηση

Να είστε προσεκτικοί όταν διαγράψετε τους χρήστες, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθουν και θα χρειαστεί να επαναφέρετε το πίνακα της βάσης δεδομένων απευθείας από αντίγραφα ασφαλείας της MySQL σας.

Ban χρήστη

Μπορεί να υπάρξει περίπτωση κατά την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά την πρόσβαση για ένα συγκεκριμένο χρήστη. Τότε δεν χρειάζεται να διαγράψετε το χρήστη άμεσα, αλλά μπορείτε να του αποκλείσετε την πρόσβαση στο σύστημα. Στην ίδια φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη που θέλετε να απαγορευτεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ban".

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε και να διαγράψετε έναν banned χρήστη.

Γενικές Ρυθμίσεις

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις λειτουργίες των Γενικών Ρυθμίσεων. Εκεί αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις του Guru CMS.

Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Γενικές Ρυθμίσεις" από την κύρια σελίδα διαχείρισης, μπορείτε να δείτε τα εξής:

Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχουν μερικές μεταβλητές ρυθμίσεων:σελιδοποίηση,μόνιμα άρθρα, τελευταία άρθρα, τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας, ανακοινώσεις, online /offline mode, λέξεις-κλειδιά meta / περιγραφή, LDAP ρύθμιση (προαιρετικά) και Δήλωση της προεπιλεγμένης γλώσσας για το administration μενού. Θα συζητήσουμε το καθένα από αυτά παρακάτω.

Σελιδοποίηση

Θέτοντας αυτήν τη μεταβλητή καθορίζετε ο αριθμός των στοιχείων (πχ. άρθρα) που θέλετε να εμφανίζονται ανά σελίδα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μια αναζήτηση και τα αποτελέσματα είναι 50 μπορείτε να αποφασίσετε να έχει 20 αντικείμενα ανά σελίδα.

Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 10, οπότε 10 αντικείμενα θα εμφανίζονται ανά σελίδα, αν δεν το αλλάξετε. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Σελιδοποίηση" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

[Κεντρική σελίδα Admin](#) / [Αρχική Σελίδα](#) / [Άρθρα](#) / [Κατηγορίες](#)

Σελιδοποίηση

Αριθμός άρθρων ανά σελίδα:

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 ανά σελίδα!

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου. Πατώντας το κουμπί "Υποβολή" οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.



Σελιδοποίηση

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στατικά άρθρα



Επεξήγηση στατικών άρθρων

Λέγοντας στατικά άρθρα δεν εννοούμε στατικές σελίδες HTML, εφόσον όλα στο Guru CMS είναι δυναμικά. Ως στατικά χαρακτηρίζονται τα άρθρα που εμφανίζονται πάντα στην αρχική σελίδα ανεξαρτήτως την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Η μεταβλητή «Μόνιμα άρθρα» ορίζει τον αριθμό των στατικών άρθρων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σας σελίδα. Στα στατικά άρθρα εμφανίζονται ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής συνοδευόμενο από το σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα".

Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 4, οπότε 4 στατικά άρθρα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα αν δεν το αλλάξετε.

Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Μόνιμα άρθρα" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

[Κεντρική σελίδα Admin](#) / [Αρχική Σελίδα](#) / [Άρθρα](#) / [Κατηγορίες](#)

Σελιδοποίηση

Αριθμός άρθρων ανά σελίδα:

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 ανά σελίδα!

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο που τα στατικά άρθρα μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη σελίδα. Εάν επιλέξετε κάθετα για παράδειγμα, οι τίτλοι των άρθρων θα εμφανιστούν σε διαφορετικές στήλες, αλλιώς σε διαφορετικές σειρές. Μπορείτε

να το δοκιμάσετε, προκειμένου να βρείτε την καλύτερη διάταξη για τη σελίδα σας.



Εναλλαγή διάταξης

Έχετε υπόψιν ότι το css αρχείο που είναι επιλεγμένο για τη σελίδα σας ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί ώστε να εμφανίζονται σωστά τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια διάταξη.

Πατώντας το κουμπί 'Καταχώρηση' οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Σε περίπτωση που δεν εισάγετε έναν αριθμό στην υποβολή σας ή δεν είναι ένας έγκυρος αριθμός, η προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων δεν θα αλλάξει.

Τελευταία άρθρα

Η λειτουργία τελευταία άρθρα εμφανίζει τα τελευταία άρθρα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και ταξινομούνται ανά ημερομηνία, εμφανίζοντας πρώτα εκείνα που έχουν εισαχθεί/επεξεργαστεί πιο πρόσφατα.

Η διάταξη "Τελευταία άρθρα" ορίζει τον αριθμό των πρόσφατων άρθρων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας.

Από τα τελευταία άρθρα ο τίτλος και η ημερομηνία πρόκειται να εμφανιστούν τα οποία είναι συνδέσεις για το ίδιο το άρθρο.

Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 5, οπότε τα 5 πιο πρόσφατα άρθρα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας αν δεν αλλάξετε τη τιμή της μεταβλητής αυτής.

Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Τελευταία άρθρα" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

Κεντρική σελίδα Admin / Αρχική Σελίδα / Άρθρα / Κατηγορίες / Χρήστες / Ρυθμ

Τελευταία άρθρα

Ορισμός αριθμού των τελευταίων άρθρων στην αρχική σελίδα:

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5 ανά σελίδα!

Τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας

Ομοίως με παραπάνω η λειτουργία τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας εμφανίζει τα τελευταία άρθρα που έχουν εισαχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία στο περιεχόμενό σας και ταξινομούνται ανά ημερομηνία, εμφανίζοντας πρώτα εκείνα που έχουν εισαχθεί/επεξεργαστεί πιο πρόσφατα.

Η προεπιλεγμένη τιμή εμφάνισης είναι και εδώ 5, οπότε τα 5 πιο πρόσφατα άρθρα θα εμφανίζονται στην σελίδα της κατηγορίας ή υποκατηγορίας στην οποία βρίσκεστε.

Ανακοινώσεις

Η λειτουργία Ανακοινώσεις εμφανίζει τις ανακοινώσεις που έχουν εισαχθεί, όπως είδαμε νωρίτερα στο κεφάλαιο ανακοίνωση και έχετε κάνει κλικ στο πεδίο "Δημοσίευση".

Η μεταβλητή «Ανακοινώσεις» καθορίζει τον αριθμό των ανακοινώσεων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εμφανίζεται συνοδευόμενη από την ημερομηνία υποβολής της.

Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 2, οπότε 2 ανακοινώσεις θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας αν δεν

αλλάξετε τη τιμή της μεταβλητής αυτής.

Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις», η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

[Κεντρική σελίδα Admin](#) / [Αρχική Σελίδα](#) / [Άρθρα](#) / [Κατηγορίες](#) / [Χρήστες](#) / [Ρυθμίσεις](#)

Ανακοινώσεις

Ορισμός αριθμού δημοσιευμένων ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα:

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 ανά σελίδα!

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου. Πατώντας το κουμπί "Υποβολή" οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Σε περίπτωση που δεν εισάγετε έναν αριθμό στην υποβολή σας ή δεν είναι ένας έγκυρος αριθμός, η προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων δεν θα αλλάξει.

Online/ Offline mode

Αυτή η λειτουργία είναι σε χρήση σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε εκτός σύνδεσης το site σας για διάφορους λόγους, όπως για μια σημαντική αναβάθμιση, για αλλαγή template κ.λπ. και θέλετε να αποφύγετε π.χ. καταχωρήσεις βάσης δεδομένων κατά την ενημέρωση του πηγαίου κώδικα και της βάσης δεδομένων.

Αν κάνετε κλικ στο "Online / Offline mode" σύνδεσμο έχετε τη δυνατότητα να θέσετε την ιστοσελίδα σας offline και να συνοδεύεται με ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται αντί την εμφάνιση του κανονικού site.

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε html μήνυμα μαζί με μία ή περισσότερες φωτογραφίες μέσω του editor, όπως βλέπετε στο παρακάτω σχήμα.


Online / Offline κατάσταση

Ορίστε το site σας σε online ή offline κατάσταση:

Online Offline

When you put your website offline the link yourdomain/admin won't work and you will not be able to login via the normal login form.

Instead you will need to type manually into the browser the following URL: http://localhost/portal/offline.php?action=admin_login

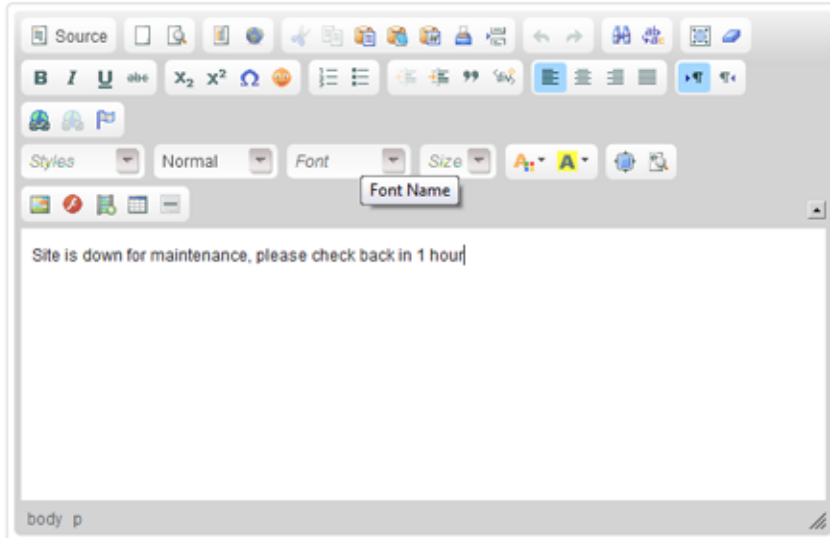

Καταχώρηση

Ακύρωση / Επιστροφή

Επιπλέον, υπάρχει ένα online κουμπί, για τον καθορισμό του site σας σε online mode μόλις τελειώσετε με τις αλλαγές σας. Σε περίπτωση που έχετε θέσει εκτός σύνδεσης τη σελίδα, μόνο οι χρήστες της ομάδας "διαχειριστές" θα είναι σε θέση να περιηγηθούν στις σελίδες.

Όλοι οι άλλοι χρήστες ή αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των authors και super authors θα δουν το offline μήνυμα που έχετε θέσει.

Όταν βάζετε την ιστοσελίδα σας χωρίς σύνδεση, ο σύνδεσμος yourdomain/admin δεν θα λειτουργεί και δεν θα είστε σε θέση να συνδεθείτε μέσω της κανονικής φόρμας σύνδεσης. Για μια επιτυχής σύνδεση θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης την ακόλουθη διεύθυνση: http://yourdomain.com/offline.php?action=admin_login. Προφανώς θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το yourdomain.com με το πραγματικό σας domain. Μπορείτε επίσης να δείτε το απαιτούμενο url κάνοντας δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξτε View page source από την ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται εκτός σύνδεσης.

Meta keywords/description

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο, Meta λέξεις-κλειδιά και Meta περιγραφή για το δικτυακό σας τόπο. Όπως ήδη γνωρίζουμε, κατά την εισαγωγή/επεξεργασία κατηγοριών, υποκατηγοριών, άρθρων δίνετε η δυνατότητα να προστεθούν λέξεις κλειδιά για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα τότε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο του site θα εμφανίζονται οι λέξεις κλειδιά, και περιγραφή αυτών που έχουν εισαχθεί σε αυτό το σημείο.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε το site σας για τις μηχανές αναζήτησης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε τις κατάλληλες πληροφορίες στα σχετικά πεδία για τα περιεχόμενα του site σας.

Υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για να προσθέσετε τις σχετικές λέξεις-κλειδιά εν συναρτήσει με τις ενεργοποιημένες γλώσσες που έχετε στο web site σας, έτσι ώστε να συσχετίζονται οι γλώσσες με τα αντίστοιχα λέξεις-κλειδιά των δεδομένων που έχετε στο σύστημα.

Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα διαχείρισης

Με αυτή την δυνατότητα μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το μενού διαχείρισης. Η προεπιλογή αυτή δεν επηρεάζετε από τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε την εκάστοτε φορά για την εισαγωγή ή επεξεργασία των δεδομένων σας, παραμένει σταθερή για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το σύστημα διαχείρισης.

Φωτογραφική Συλλογή



Gallery Development

Η Φωτογραφική Συλλογή είναι υπό ανάπτυξη και κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα θα προστεθεί σελιδοποίηση στα λευκώματα / εικόνες.

Το url της gallery μπορεί να βρεθεί στο <http://yourdomain/gallery/view-gallery.php>

Προσθήκη και τροποποίηση εικόνων / άλμπουμ κλπ. γίνεται μέσω του μενού διαχείρισης, στο σύνδεσμο την gallery όπως περιγράφεται με ένα κόκκινο κύκλο στο screenshot παρακάτω.



Ρυθμίσεις Gallery

Υπάρχει ένας σύνδεσμος που ονομάζεται Ρυθμίσεις gallery στην κορυφή της Gallery, όταν κάνετε κλικ στο Gallery από το μενού διαχείρισης. Αυτό είναι υπό ανάπτυξη και δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με την gallery. Όταν θα είναι έτοιμο θα παρέχει διάφορες ρυθμίσεις, όπως σελιδοποίηση και μερικές άλλες ρυθμίσεις.

Η δομή της gallery περιλαμβάνει:

----> Κατηγορίες Gallery
----->Άλμπουμ Gallery

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι:

----> Europe (category)
-----> Greece (album1)
-----> Germany (album2)
-----> France (album3)
-----> United Kingdom (album4) etc

Η γκαλερί εξ ορισμού λειτουργεί σε λειτουργία προβολής διαφανειών. Κάθε 7 δευτερόλεπτα αλλάζει τη φωτογραφία αυτόματα στην επόμενη. Εάν μετακινήσετε τον κέρσορα του ποντικιού σας πάνω στην εικόνα θα δείτε ένα προηγούμενο και επόμενο κουμπί, μαζί με το κουμπί κλεισίματος.

Οδηγίες βήμα προς βήμα πώς να προσθέσετε μια νέα γκαλερί

Βήμα 1

Δημιουργήστε κατηγορίες πχ. Ευρώπη όπως το παράδειγμά μας παραπάνω. Κάντε κλικ στις Κατηγορίες gallery και στη συνέχεια προσθέστε κατηγορία. Μπορείτε να συνεχίσετε την προσθήκη κατηγοριών χωρίς το κλείσιμο του pop up (AJAX) παράθυρου με σκοπό να κερδίσετε χρόνο με το άνοιγμα / κλείσιμο του ίδιου παράθυρου.

Βήμα 2

Πηγαίνετε πίσω στην αρχική της gallery και κάντε κλικ στο Gallery Albums ----> Προσθήκη άλμπουμ. Προσθέστε όσα άλμπουμ θέλετε. Στο παράδειγμά μας ανωτέρω είναι Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Βήμα 3

Κάντε κλικ στο Gallery Albums ---- Προβολή Album και κάντε κλικ στο προσθήκη εικόνων στο αντίστοιχο άλμπουμ. Μια νέα σελίδα θα φορτώσει με τη δυνατότητα να ανεβάσετε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα. Thumbnailails δημιουργούνται αυτόματα από τη gallery. Ωστόσο, οι αρχικές εικόνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5MB σε μέγεθος, καθώς υπάρχει ένα όριο για να αποτρέψει το φόρτωμα τεράστιων αρχείων. Ανάλογα με το θέμα σας θα ήταν καλύτερα να συμπίεσετε τις εικόνες πριν από την αποστολή τους στην gallery σε μια καλή ανάλυση όπως 1024x768 pixels.

Βήμα 4

Μετά την προσθήκη των εικόνων στο άλμπουμ πηγαίνετε στο Κατηγορίες Gallery και επιλέξτε την φωτογραφία που θέλετε να εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της κατηγορίας. Επιλέξτε οποιαδήποτε εικόνα από το αναδυόμενο παράθυρο και κάντε κλικ στο Υποβολή. Η ίδια λογική ισχύει και για τα άλμπουμ. Πηγαίνετε στο Gallery Albums -> Προβολή άλμπουμ -> Προβολή εικόνων και να επιλέξετε οποιαδήποτε εικόνα επιθυμείτε να εμφανίζεται ως προεπιλογή, όταν τα άλμπουμ εμφανίζονται.

Για να δείτε πώς φαίνεται η gallery σας μετά την προσθήκη κατηγοριών / άλμπουμ και φωτογραφιών πηγαίνετε στο <http://www.yourdomain.com/gallery/view-gallery.php>



Μέγεθος εικόνας

Δοκιμάστε να μην φορτώνετε εικόνες μεγαλύτερες από 1024x768 pixels, προκειμένου να διατηρηθεί η συμβατότητα με τις αναλύσεις των περισσότερων οθονών και να κρατηθεί μικρό το μέγεθος της gallery.



Πηγαίνετε στο Gallery Albums -> Προβολή album -> Προσθήκη εικόνων

Εκεί επιλέγετε browse και πατώντας το shift επιλέγετε όσες φωτογραφίες θέλετε να ανεβάσετε. Καλό θα ήταν το μέγεθος των φωτογραφιών που θέλετε να ανεβάσετε να μην ξεπερνάει το μέγεθος των 2 MB διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί πολύ ώρα η διαδικασία και να κάνει timeout ο server οπότε δεν θα τις ανεβάσει. *Έπειτα εμφανίζεται ένα μήνυμα "*The files are ready for uploading.." και πατώντας 'Καταχώρηση' μόλις ανέβουν οι φωτογραφίες εμφανίζεται ένα επόμενο μήνυμα: "Οι φωτογραφίες προστέθηκαν με επιτυχία! Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε φωτογραφίες στο album..." Πρέπει έπειτα από αυτό να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να γίνει refresh και να επανέλθετε στην φόρμα για να συνεχίσετε να προσθέτετε φωτογραφίες.

Εισαγωγή στα templates

Εισαγωγή

Το Guru CMS κάνει χρήση της γλώσσας [Smarty](#). Η Smarty είναι μια γλώσσα template για την PHP. Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζει με εύχρηστο τρόπο τη λογική της εφαρμογής και το περιεχόμενο από την παρουσίασή του. Αυτό περιγράφεται καλύτερα σε μια κατάσταση όπου ο προγραμματιστής και ο σχεδιαστής του template παίζουν διαφορετικούς ρόλους ή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε μια ιστοσελίδα που εμφανίζει ένα άρθρο εφημερίδας. Ο τίτλος του άρθρου, tagline, ο συγγραφέας και το σώμα του άρθρου είναι στοιχεία του περιεχομένου, τα οποία δεν περιέχουν καμία πληροφορία για το πώς θα παρουσιαστούν. Αυτά διαχειρίζονται από τη Smarty μέσω της εφαρμογής και ο σχεδιαστής των templates επεξεργάζεται αυτά, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό HTML tags και template tags για τη μορφοποίηση της παρουσίασης των στοιχείων αυτών (πίνακες HTML, τα χρώματα φόντου, μέγεθος γραμματοσειράς, τα γραφικά, κλπ.) Ας υποθέσουμε ότι μια μέρα ο προγραμματιστής πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που το περιεχόμενο του άρθρου έχει ανακτηθεί (αλλαγή στη λογική της εφαρμογής.) Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει το σχεδιαστή του template, τα περιεχόμενα θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο template ακριβώς το ίδιο. Ομοίως, αν ο σχεδιαστής template θέλει τον πλήρη ανασχεδιασμό στα templates, αυτό δεν απαιτεί αλλαγές στη λογική της εφαρμογής. Ως εκ τούτου, ο προγραμματιστής μπορεί να κάνει αλλαγές στην λογική της εφαρμογής χωρίς την ανάγκη για αναδιάρθρωση στα templates και ο σχεδιαστής των templates μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτά χωρίς αλλοίωση στην λογική της εφαρμογής.



Σύνταξη

Η Smarty αναλύει τα πρότυπα και δημιουργεί PHP scripts από αυτά (και όχι δυαδικά όπως σε γενικές γλώσσες προγραμματισμού). Όταν η ιστοσελίδα σας προβάλλεται, η Smarty διαβάζει από αυτά τα script PHP. Η Smarty ξέρει τότε να κάνει compile: μόνο όταν κάνετε αλλαγές στα templates σας κάνει re-compile, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε compile στα πρότυπα σας χειροκίνητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δημιουργήσετε ένα φάκελο που ονομάζεται templates_c, ο οποίος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο στο διακομιστή σας με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση εγγραφής και ανάγνωσης. Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να είναι μέσα σε public φάκελο.

Τα Guru CMS templates μπορούν να τροποποιηθούν με το Adobe Dreamweaver πολύ απλά ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε 'Dreamweaver Directory / Configuration / DocumentTypes / MMDocumentTypes.xml'
2. Στην πρώτη ετικέτα "documenttype" το μόνο που χρειάζεται να προστεθεί είναι το "tpl" στον κατάλογο των επεκτάσεων αρχείων (notice window and mac versions).
3. Επανεκκίνηση Dreamweaver

Το Adobe Dreamweaver θα αντιμετωπίζει τώρα όλα τα .tpl αρχεία σας το ίδιο με τα .html αρχεία που σημαίνει ότι μπορείτε να τα επεξεργαστείτε στον κώδικα και στην προβολή σχεδίασης.



Οι χρήστες του Linux

Εάν χρησιμοποιείτε Linux μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Eclipse IDE και μόνο το setup.tpl που θα επεξεργαστεί ως .html αρχείο.

Τότε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας WYSIWYG editor του eclipse για να τροποποιείτε άμεσα τα TPL αρχεία.

Δομή των templates

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς είναι δομημένη η διάταξη του Guru CMS. Το Guru CMS είναι τόσο ευέλικτο όσο οι ανάγκες σας και είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις σύμφωνα με τις δικές σας μορφοποιήσεις. Θα αναφερθούμε στις δυνατότητες του συστήματος χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο αριθμό που εμφανίζετε παρακάτω στο screenshot. Στο παράδειγμα μας έχει χρησιμοποιηθεί το linux-knowledgebase.com το οποίο έχει δημιουργηθεί με το Guru CMS, 0.5 έκδοση.



Template System

Παρακαλώ σημειώστε ότι στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε αναλυτικά το πως χρησιμοποιούμε τα templates και ότι σε αυτό το σημείο αναφέρονται απλά τα βασικά χαρακτηριστικά του προεπιλεγμένου template.

The screenshot shows the Linux Knowledgebase website with several elements highlighted by red boxes and numbered 1 through 8. 1: The logo and tagline 'Linux Knowledgebase Only Linux users please'. 2: A search bar with a 'GO' button. 3: A navigation menu with links for Home, Linux, Security, Programming, Short News, Reviews, Enterprise, and Tip of the day. 4: An article titled 'How to find what version of Debian or Ubuntu you're running' with a penguin icon. 5: A 'Members Login' form with fields for Username and Password, and a 'Login' button. 6: Two advertisements: 'Tcat Server Exec Download' and 'Ubuntu Linux Applications'. 7: A 'Downloads' section with a list of articles: 'The Purpose of a Logical Volume Manager', 'Everything about RAID', and 'BASH flow controls'. 8: A 'Latest Articles' section with two article titles: 'MySQL workbench under Debian Stable' and 'Skype installation on 64 bit Fedora'.

Νούμερο 1: Εδώ μπορείτε να βάλετε το λογότυπό σας και να προσαρμόσετε τη θέση του στο css.

Νούμερο 2: Μια φόρμα αναζήτησης. Μπορείτε απλά να αντιγράψετε το σχετικό κώδικα και να τον τοποθετήσετε το σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας.

Νούμερο 3: Αυτό είναι το κυρίως μενού.

Νούμερο 4: Εδώ είναι το σημείο όπου εμφανίζονται οι ανακοινώσεις. Ο αριθμός των ανακοινώσεων που θα εμφανίζονται, καθορίζετε από τον χρήστη μέσα από το μενού διαχείρισης.

Νούμερο 5: Η login φόρμα με λειτουργίες εγγραφής / σύνδεσης και ανάκτησης του κωδικού σας.

Νούμερο 6: Custom κώδικας προστέθηκε από το χρήστη για να προβάλλει διαφημίσεις Google. Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κομμάτια κώδικα, σε όποιο σημείο επιθυμείτε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Νούμερο 7: Μια ενότητα με 'στατικούς' συνδέσμους. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε στατικό περιεχόμενο σε όποιο σημείο επιθυμείτε.

Νούμερο 8: Τα 'μόνιμα άρθρα' που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα. Ο αριθμός των στατικών άρθρων καθορίζετε επίσης μέσα από το μενού διαχείρισης.



Static articles

Λέγοντας στατικά άρθρα δεν εννοούμε ότι αυτά είναι στατικές σελίδες HTML.

Αυτές είναι επίσης δυναμικές σελίδες, άρθρα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και εμφανίζονται στην αρχική σελίδα όταν ο χρήστης έχει επιλέξει την δυνατότητα αυτή.

SwiftMQ High Availability
Test the most advanced MQ HA messaging system today!

Ubuntu Linux Applications
Network with Other Ubuntu Pros to Solve Your Issues, Errors, & More

Subcategories

- Generic (34)
- HOWTO (23)
- News (11)
- Security (1)

MySQL workbench under Debian Stable

Unfortunately there is no binary package for Debian Squeeze and you will need to compile mysql workbench from source. Let's start.

[read more](#)

New Debian stable release

After 24 months of constant development, the Debian Project is proud to present its new stable version 6.0 (code name "Squeeze"). Debian 6.0 is a free operating system, coming for the first time in two flavours. Alongside Debian GNU/Linux, Debian GNU/kFreeBSD is introduced with this version as a "technology preview".

[read more](#)

Install and configure grsecurity on Debian and Ubuntu

Grsecurity is an innovative approach to security utilizing a multi-layered detection, prevention, and containment model. It is licensed under the GNU GPL. In this article we will discuss how to setup and configure grsecurity (<http://www.grsecurity.net/index.php>) in a few minutes to your server.

[read more](#)

Download a complete web site

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols. It is a non-interactive command line tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc. In this article we will show you how to download a web site with various flags including how to

Members Login

Not registered? [Sign Up!](#)

Username

Password

[Forgot Password?](#)

[Login](#)

Downloads

Most used Linux applications

Direct download from our Linux cluster!

- [The Purpose of a Logical Volume Manager](#)
- [Everything about RAID](#)
- [BASH flow controls](#)

Latest Articles

[MySQL workbench under Debian Stable](#)

[Srvce installation on 64 bit Fedora](#)

[XEN Upgrade](#)

[Mysql: Set default character set](#)

[How to install Firefox 3.6.13 on Debian](#)

Όπως εμφανίζετε στο παραπάνω screenshot η εικόνα εκθέτει την κεντρική σελίδα υποκατηγορίας βάσει της μορφοποίησης στο linux-knowledgebase. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορούμε να δούμε μια λίστα όλων των υφιστάμενων κατηγοριών της κατηγορίας και μέσα σε παρένθεση ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται σε κάθε κατηγορία. Όλα αυτά εμφανίζονται στο νούμερο 1 στο screenshot. Στον νούμερο 2, υπάρχουν τα τελευταία X άρθρα απο όλες τις υποκατηγορίες. Φυσικά, μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα από το μενού διαχείρισης τον αριθμό των άρθρων που θέλετε να εμφανίσετε. Εάν κάνετε κλικ στην υποκατηγορία Generic για παράδειγμα, το νούμερο 1 θα εξαφανιστεί και τα τελευταία άρθρα (νούμερο 1 στο screenshot παρακάτω) της κατηγορίας Generic θα εμφανιστούν περιλαμβάνοντας σελιδοποίηση στο κάτω μέρος της σελίδας, όπως δείχνει στο screenshot με το νούμερο 2 παρακάτω.

[read more](#)

Controlling Access to Files

Each file has permissions that specify what type of access to the file users have. There are three kinds of permissions: read, write, and execute. You need read permission for a file to read its contents, write permission to write changes to or remove it, and execute permission to run it as a program

[read more](#)

[1] [2] [3] [4] next
Items 1 - 10 of 34 displayed.

[Back to Home page](#)

Έχετε υπόψιν ότι μπορούν να κατασκευαστούν μέσω των templates διαφορετικές σελίδες ως αρχική και εσωτερική, προσφέροντάς σας μεγάλη ευελιξία από το πρίσμα του σχεδιασμού.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη φόρμα επικοινωνίας και κάθε πτυχή της ιστοσελίδας απο τα template αρχεία.

In-memory Database
Embedded relational database for fault-tolerant and performance app.

Ubuntu Tips & Tutorials
Here you can find tips, news and tutorials about Ubuntu OS

Ads by Google

Full Name*

E-mail address *

Title *

Comment *

Security Code: *

X P 9 B 4 T

Εκτός από τις ήδη αναφερθείσες σελίδες υπάρχει μια που ονομάζεται Sitemap (παράδειγμα: <http://linux-knowledgebase.com/en/sitemap.html> η οποία εμφανίζει αυτόματα όλες τις κατηγορίες και άρθρα από το site σας και τα προβάλλει σε μία μόνο σελίδα με ιεραρχική σειρά (κατηγορία - υποκατηγορία - άρθρο). Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείτε κυρίως για λόγους SEO (Search Engine Optimization). Πρόσθετα, το Sitemap μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλοήγηση στο περιεχόμενο του ιστότοπου.

Γενικές αρχές χρήσης templates

Templates θεμάτων

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του site σας, υποθέτοντας έχετε ένα έτοιμο template το οποίο σας έχει δοθεί από τον σχεδιαστή ιστοσελίδων /προγραμματιστή σας. Παρακαλούμε επιλέξτε την επιλογή «Templates» από το κύριο μενού διαχείρισης

Εξ ορισμού υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (portalblue). Για να προσαρμόσετε το θέμα, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε τα templates με βάση τις ανάγκες σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απαιτούνται write permissions για να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε το template μέσω του browser σας. Εάν ο διακομιστής σας λειτουργεί υπό suPHP τότε δεν είναι απαιτούμενες οι αλλαγές. Αν όχι, **chmod 707** ή **777**, **depending the server structure**, ολόκληρο το φάκελο του θέματος σας.

Προσθήκη template

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα θέμα με βάση το προσωπικό στυλ και τις απαιτήσεις σας. Οι σχετικοί φάκελοι πρέπει να είναι κάτω από τους φακέλους 'Templates->themes' στην δομή των αρχείων σας.

Μετά από αυτό, προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε απλά πρέπει να δημιουργήσετε ένα template με το ίδιο όνομα με το όνομα του φακέλου σας.

Έτσι, για παράδειγμα, αν σας δομή είναι η ακόλουθη:

Templates

themes
portalblue

Στη συνέχεια, πατώντας στο σύνδεσμο 'add template' ένα pop-up παράθυρο θα δημιουργηθεί όπως φαίνεται παρακάτω:

Ορισμός ως προεπιλογή

Λέγοντας "Ορισμός ως προεπιλογή" εννοούμε ότι η ιστοσελίδα μας πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτό το θέμα ως προεπιλεγμένο. Στην περίπτωση μας τη συγκεκριμένη στιγμή το προεπιλεγμένο θέμα είναι το «portalblue». Αν θέλουμε να το αλλάξουμε και να επιλέξουμε το «portalred», για παράδειγμα ως προεπιλεγμένο, τότε απλά κάνουμε κλικ στο "Ορισμός ως προεπιλογή". Αυτόματα, η διάταξη του site σας θα αλλάξει ανάλογα με το θέμα που επιλέξατε.

Διαγραφή template

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο ένα template theme τότε μπορείτε να το διαγράψετε πατώντας στο σύνδεσμο "Διαγραφή template".

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα θέμα που βρίσκεται σε χρήση. Χρειάζεται πρώτα να διαλέξετε ένα άλλο ως προεπιλογή και στη συνέχεια να εκτελέσετε τις μετατροπές σας.

Επεξεργασία template

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον template κάντε κλικ στο "Επεξεργασία template". Μετά από αυτό, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μια λίστα με τα αρχεία που περιέχονται στο template theme. Τα αρχεία που μπορείτε να επεξεργαστείτε είναι αυτά με τις επεκτάσεις .tpl και .css. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί με τις αλλαγές που πραγματοποιείτε σε αυτά τα αρχεία γιατί αφορούν τη μορφή των κύριων σελίδων σας, η οποία πρόκειται να αλλάξει αυτόματα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το καθένα κάνοντας κλικ στο όνομα αρχείου:

Μπορείτε να αλλάξετε το layout του αρχείου με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Όταν πατήσετε το κουμπί "Επεξεργασία" οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν. Περιηγηθείτε στο web site σας για να δείτε τις αλλαγές αμέσως.

Προφανώς, μπορείτε να τροποποιήσετε / δημιουργήσετε ένα template εκτός σύνδεσης και απλά να το ανεβάσετε τα . TPL αρχεία στο ήδη υπάρχον ή σε ένα νέο.



Development license

Εάν χρειάζεστε μια άδεια ανάπτυξης επικοινωνήστε μαζί μας στο [support at guru-host.eu](mailto:support@guru-host.eu). Δεν υπάρχει κόστος για τις τοπικές άδειες.

Αναλυτικά για τα templates

Πριν ξεκινήσετε την διαμόρφωση και τροποποίηση του ιστότοπου σας είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το που βρίσκονται τα δεδομένα σας. Δύο είναι οι κύριοι φάκελοι που κάνει χρήση το Guru CMS σύστημα .

Ο πρώτος έχει ήδη αναφερθεί στη σελίδα εισαγωγής και αυτός είναι ο templates_c φάκελος. Ο εν λόγω φάκελος απαιτείται στην Smarty για κάνει compile στα templates. Πρέπει να έχει την άδεια 777 ή την 755 εάν χρησιμοποιείτε την PHP με SuPHP module εγκαταστημένο και ρυθμισμένο.



Templates_c

Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετήσετε τον templates_c φάκελο έξω από το public_html folder, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας με 777 άδειες. Μόλις μετακινήσετε το φάκελο μην ξεχάσετε να ανοίξετε τα includes/ settings.php και να ενημερώσετε την καινούργια τιμή της μεταβλητής templates_c.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν κοινόχρηστο λογαριασμό φιλοξενίας, όπου ο δημόσιος φάκελος σας είναι το / home / username / public_html. Ο αναφερόμενος φάκελος θα πρέπει να μεταφερθεί στο / home / username καθώς επίσης και να έχει τα απαραίτητα δικαιώματα.

Παρακάτω ακολουθούν οι δύο εντολές που θα χρησιμοποιήσετε:



SuPHP

Το suPHP είναι ένα εργαλείο για την εκτέλεση PHP scripts με τα δικαιώματα των κατόχων τους. Αποτελείται από ένα Apache module (mod_suphr) και ένα δυαδικό setuid root (suphr) που καλείται από τη μονάδα Apache να αλλάξει το uid της διαδικασίας εκτέλεσης του διερχόμενου PHP. Με το να έχετε το suPHP ενεργοποιημένο, χρειάζεται να θέσετε δικαιώματα χρήστη 755 σε κάθε φάκελο και 644 σε κάθε αρχείο δίνοντας σας έτσι μεγάλη ευελιξία σε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια.

Όλα τα πρότυπα είναι κάτω από templates / themes / και αυτό είναι το μέρος όπου ένα νέο template πρέπει να τοποθετηθεί. Στο παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε το template portalblue που είναι το προεπιλεγμένο template του Guru CMS. Τα ακόλουθα αρχεία και φάκελοι υπάρχουν κάτω από ένα τυπικό template έχοντας εγκατεστημένα όλα τα modules.

announcements.tpl	latest.tpl
announcements_all.tpl	latestTitlesCatSub.tpl
article.tpl	menu.tpl
authorsArticle.tpl	newsletters (folder)
comments (folder)	rss (folder)
contactUs.tpl	search.tpl
content.tpl	sitemap.tpl
css (folder)	staticArticles.tpl
footer.tpl	userAuth (folder)
header.tpl	view-gallery.tpl
images (folder)	
indexFooter.tpl	
indexHeader.tpl	



Extra Φάκελοι

Οι φάκελοι που ονομάζονται σχόλια, RSS, newsletter, creditSystem και το φόρουμ είναι όλοι διαθέσιμοι μόνο όταν έχετε αγοράσει κάποια ή όλα αυτά τα modules. Τα εν λόγω modules κοστίζουν επιπλέον και είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Για να εγκαταστήσετε ένα νέο template μπορείτε απλά να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το portalblue template στον ίδιο φάκελο με διαφορετικό όνομα. Στο Linux μπορείτε να το κάνετε αυτό από ένα τερματικό, πληκτρολογώντας cp-a portalblue newTemplate όπου newTemplate είναι το όνομα του καινούργιου σας template. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο μενού διαχείρισης, κάντε κλικ στο Templates και Προσθήκη νέου template. Πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα όπως κάνατε προηγουμένως (newTemplate) και πατήστε Καταχώρηση. Αυτό ήταν. Το νέο template έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να το τροποποιήσετε κατευθείαν. Μπορείτε να το κάνετε μέσω FTP ή απευθείας μέσω ενός web interface. Απλά επιλέξτε 'Επεξεργασία template' και θα μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε αρχείο του template ξεχωριστά. Αυτό συνιστάται αν θέλετε να κάνετε μικρές αλλαγές καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα επηρεάσει την αρχική ιστοσελίδα εκτός και αν αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Μια εναλλακτική λύση είναι να ρυθμίσετε το δικτυακό τόπο σε κατάσταση εκτός σύνδεσης και μόλις τελειώσετε να εναλλάσσετε πίσω σε online mode.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να δημιουργήσετε ή να μορφοποιήσετε το ήδη υπάρχον template σας, είναι να κάνετε τις αλλαγές τοπικά στον υπολογιστή / διακομιστή σας και στη συνέχεια να το ανεβάσετε. Αυτό θα σας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία καθώς θα διαπιστώσετε τοπικά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αν όχι, ότι όλα είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και την αισθητική σας.

Announcements*.tpl

announcements.tpl και announcements_all.tpl και οι δύο σχετίζονται με την εμφάνιση του περιεχομένου ανακοίνωση στο CMS. Η ανακοίνωση είναι ένα άρθρο με περιορισμένες επιλογές. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν τίτλο και το περιεχόμενο και να ορίσετε αν θα δημοσιευθεί ή όχι, ενώ στο άρθρο, όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη σελίδα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ποιες θα χρησιμοποιήσετε ή όχι. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, στο μενού διαχείρισης υπάρχει η επιλογή να θέσετε πόσες ανακοινώσεις επιθυμείτε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα. Αυτό το όριο στις ανακοινώσεις θα ορίζεται μέσω του announcements.tpl αρχείου.

Ας πούμε ότι έχετε δημοσιεύσει 100 ανακοινώσεις τις τελευταίες ημέρες και ότι έχετε ρυθμίσει να εμφανίζονται οι τελευταίες 5 στην αρχική σελίδα. Αν θέλετε να δείτε τις υπόλοιπες, θα πρέπει να καλέσετε το announcements_all.tpl. Αυτό το αρχείο θα εμφανίσει όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν ανεξάρτητα από την ημέρα.

Ανάλογα τη διαμόρφωση σελιδοποίησης (που είναι επίσης διαθέσιμη στις γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης), οι ανακοινώσεις θα εμφανίζονται για παράδειγμα 10 ανά σελίδα με σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε στις επόμενες σελίδες.

Για να τις χρησιμοποιήσετε πρέπει να προσθέσετε στο σχετικό αρχείο TPL , στο indexHeader ή στο indexFooter τον παρακάτω κώδικα.

Ο κώδικας για να εισάγετε ένα TPL είναι:

How to include announcements.tpl

```
{include file="../templates/themes/$themeName/announcements.tpl" }
```

Announcements.tpl

```
{if $countAnnouncements<1}
<p><i>{t}There are no Announcements{/t}</i></p>
{else}
{section name=announcements loop=$id1}
<h3>{t}Announcement{/t}: {$titleAn[announcements]}</h3>
<p>{$body1[announcements]}</p>
<!--<i>({t}Posted on: /t){$date1[announcements]|date_format:"%d/%m/%Y"}</i>-->
{if $admin==1}
<a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/cms/common/announcementsSnipet.php?id={$id1[announcements]}&action=edit"
rel="gb_page_fs[]">
{t}Edit Announcement{/t}</a><br />
{/if}
{/section}
{/if}
```

Announcements_all.tpl

```
<!--Displays all Announcements -->
<title>{t}Announcements{/t}</title>
{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are no Announcements{/t}!
{else}

{section name=content loop=$results}
<h2>{$results[content].title}</h2>
{$results[content].body}
<i>{t}Posted on: /t){$results[content].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</i><p></p>
{/section}
<p></p>
{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}
<br />
{if $paginate.size gt 1}
Items {$paginate.first} - {$paginate.last} of {$paginate.total} displayed.
{else}
Item {$paginate.first} of {$paginate.total} displayed.
{/if}

{/if}

<p></p>
<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/index.php">{t}Back to Home page
{/t}</a>
<p></p>
```

Article*.tpl

Υπάρχουν δύο αρχεία που σχετίζονται με τα άρθρα. Αυτά είναι article.tpl και authorsArticle.tpl.

Το article.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός άρθρου της επιλεγμένης κατηγορίας ή του επιλεγμένου συνδιασμού κατηγορίας/ υποκατηγορίας.

Αυτο το block κώδικα εμφανίζει ένα banner με εικονίδια, με τα οποία μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του άρθρου, να το στείλετε μέσω email, να το εκτυπώσετε ή να το μετατρέψετε σε pdf

```
{if $smarty.get.action neq 'print' && $smarty.get.action neq 'email'}
<div class="articles">
  <div id="banner">
    {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
    <a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/pdf.php?article_id={$id}" target="_new">
    {else}
    <a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/pdf.php?article_id={$id}" target="_new">
    {/if}
    </a>

    {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=print&lang={$smarty.session.session_lang}&category_
rel="gb_page_fs[];">
    {else}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=print&lang={$smarty.session.session_lang}&category_
rel="gb_page_fs[];">
    {/if}

    </a>

    {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=email&lang={$smarty.session.session_lang}&category_
rel="gb_page_center[600,400];">
    {else}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=email&lang={$smarty.session.session_lang}&category_
rel="gb_page_center[600,400];">
    {/if}
    </a>
    <a href="javascript:decreaseFontSize();"></a>
    <a href="javascript:increaseFontSize();"></a>

  {/if}
</div>
</div>
```

Χρησιμοποιώντας αυτό το ajax pop-up παράθυρο, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία μπορείτε να στείλετε το άρθρο σας μέσω mail ή να το εκτυπώσετε.

```
{if $smarty.get.action eq 'email'}
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
{literal}<style type="text/css">body{font-family: 'Verdana','courier new', 'Arial', 'Trebuchet MS',
'Sans-Serif' !important;
font-size:12px !important; margin:0 auto; width: 600px; padding:10px; }</style>{/literal}
{if isset($smarty.post.send_email)}
{if $empty_fields neq ''}
<strong style="color: red;">{$empty_fields}</strong>
{/if}
{if $sent}
<strong style="color: red;">{t}Your email has been sent successfully{/t}!</strong>
{else}
error
{/if}
{/if}
<form method="post">

<strong>{$site_name} EMAIL: <br />{$title|capitalize}</strong><br /><br />
{t}E-mail address{/t}: *<br /> <input type="text" name="email_recipient" value="" size="30"/> <br />
{t}Your e-mail address{/t}: * <br /><input type="text" name="email_poster" value="" size="30"/> <br
/>
{t}Your name{/t}: * <br /><input type="text" name="name_poster" value="" size="30"/><br />
<input type="submit" name="send_email" value="{t}Send email{/t}" /><br /><br />
<input type="hidden" name="email_title" value="{t}$title" />
*: <i>{t}These fields are required{/t}</i>

</form>

{elseif $smarty.get.action eq 'print'}
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
{literal}<style type="text/css">body{font-family: 'Verdana', 'courier new', 'Arial', 'Trebuchet MS',
'Sans-Serif' !important;
font-size:12px !important; margin:0 auto; width: 600px; }</style>{/literal}<br /><br />
<input type="button" class="formButtonSubmit" value="" id="imgprint" onclick="printMe();" /><br /><br
/>
<h1>{$site_name}</h1>
{literal}<style type="text/css">.date_border{border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;
height:20px;}</style>{/literal}
```

Εαν ο χρήστης έχει administrator or Super author δικαιώματα, το άρθρο μπορεί να είναι επεξεργάσιμο

```
{if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
<div class="article_edit"><a href =
"{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$id}&category_name={$smarty
rel="gb_page_fs[]}">{t}Edit article{/t}</a></div>
{/if}
```

Αυτός είναι ο κώδικας του main body του άρθρου ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να χωρίζετε το άρθρο σας σε πολλαπλές σελίδες εαν το επιθυμείτε

```
{ if ($credits == 0)}

{if $hide_title eq '0'}
<div class="main_title">{$title}</div><br/>
{/if}
{if $hide_introtxt eq '0'}
<div class="articles_txt">{$description}
{/if}

{$body}
```

```

{$body2}

{else}

{if isset($smarty.post.full_article)}</div>

    {if $login==0}

        {t}You need to login in order to view full article{/t}!<br><br>
        {t}If you are not registered yet please follow the link: {/t}
        <a href=" ../userAuth/register.php">{t}Register{/t}</a>
        {t}When you register you have bonus of 10 credits{/t}!
        <br><input type="button" value="Go Back" class="formButtonSubmit" onclick="history.back()"><br><br>
        {elseif ($user_credits < $credits) }

            {t}You have{/t} {$user_credits} {t}credits{/t}.
            {t}There are not enough credits for this article{/t}!
            <a href="addCredits.php">{t}Add credits into your account!{/t}</a><input type="button"
            value="Cancel" class="formButtonSubmit" onclick="history.back()">

        {else}
            {if $hide_title eq '0'}
                <div class="main_title">{$title}</div>
            {/if}

            {if $hide_introtxt eq '0'}
                <div class="articles_txt">{$description}</div>
            {/if}

        {$body}

        {$body2}

        <br /><br />
        {t}Posted on{/t}: {$date|date_format:"%d/%m/%Y"}
        {if $display_author eq 'fullname'}
            {t}By{/t}: {$published_by_name|capitalize}
        {/if}
        {if $display_author eq 'username'}
            {t}By{/t}: {$published_by|capitalize}
        {/if}
        <p><br></p>

    {/if}

{else}
    {if $hide_title eq '0'}
        <div class="main_title">{$title}</div>
    {/if}
    <br>
    {if $hide_introtxt eq '0'}
        <div class="articles_txt">{$description}</div>
    {/if}
    <span class="credits">{t}Credits{/t}:</span>{$credits} <br><br><input type="submit"
    class="formButtonSubmit" value="View full article" name="full_article"><input type="button"
    value="Cancel" class="formButtonSubmit" onclick="history.back()"><br><br>
    {/if}
{/if}

{else}

    { if ($credits == 0)}
        {if $hide_title eq '0'}
            <div class="main_title">{$title}</div><br/>
        {/if}
        {if $body2 eq ''}
            {if $hide_introtxt eq '0'}
                <div class="articles_txt">{$description}</div>
            {/if}
        {/if}
    }

```

```

{/if}

{$body}
{/if}
{if ($body2 neq '') && ($smarty.get.anchor eq 'first' or $smarty.get.anchor eq '')}
{if $hide_introtxt eq '0'}
<div class="articles_txt">{$description}</div>
{/if}
{$body}
{if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
<div class="paging"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
{else}
<div class="paging"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
{/if}
{/if}

{if ($body2 neq '') && ($smarty.get.anchor eq 'second')}
{$body2}
{if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
<div class="paging2"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
1</a></div>
{else}
<div class="paging2"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
1</a></div>
{/if}
{/if}
<div class="articleDescription">{t}Posted on{/t}: { $date |date_format: "%d/%m/%Y" }
<br>
{if $display_author eq 'fullname'}
{t}By{/t}: { $published_by_name |capitalize }
{/if}
{if $display_author eq 'username'}
{t}By{/t}: { $published_by |capitalize }
{/if}</div><p><br></p>

{else}

{if isset($smarty.post.full_article)}

{if $login==0}

{t}You need to login in order to view full article{/t}!<br><br>
{t}If you are not registered yet please follow the link: {/t}
<a href=" ../userAuth/register.php">{t}Register{/t}</a>
{t}When you register you have bonus of 10 credits{/t}!
<br><input type="button" value="Go Back" class="formButtonSubmit"
onclick="history.back()"><br><br>
{elseif ($user_credits < $credits) }

{t}You have{/t} { $user_credits } {t}credits{/t}.
{t}There are not enough credits for this article{/t}!
<a href="addCredits.php">{t}Add credits into your account!{/t}!</a><input type="button"
value="Cancel" class="formButtonSubmit" onclick="history.back()">

{else}
{if $hide_title eq '0'}
<div class="main_title">{$title}</div>
{/if}

{if $hide_introtxt eq '0'}
<div class="articles_txt">{$description}</div>
{/if}
{if $body2 eq ''}
{if $hide_introtxt eq '0'}
<div class="articles_txt">{$description}</div>
{/if}

```

```

    {$body}
  {/if}

  {if ($body2 neq '') && ($smarty.get.anchor eq 'first' or $smarty.get.anchor eq '')}
    {if $hide_introtxt eq '0'}
      <div class="main_title">{$description}</div>
    {/if}
    {$body}
    {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
      <div class="paging"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
{else}
      <div class="paging"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
{/if}
    {/if}

    {if ($body2 neq '') && ($smarty.get.anchor eq 'second')}
      {$body2}
      {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
        <div class="paging2"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
1</a></div>
      {else}
        <div class="paging2"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $smarty.get.category_name |urlencode |ur
1</a></div>
      {/if}
    {/if}
    <br />
    {t}Posted on{/t}: { $date |date_format:"%d/%m/%Y" }
      {if $display_author eq 'fullname'}
        {t}By{/t}: { $published_by_name |capitalize }
      {/if}
    {if $display_author eq 'username'}
      {t}By{/t}: { $published_by |capitalize }
    {/if}
    <p><br></p>
  {/if}
{else}
  {if $hide_title eq '0'}
    <div class="main_title">{$title}</div>
  {/if}
  <br>
  {if $hide_introtxt eq '0'}
    <div class="articles_txt">{$description}</div>
  {/if}
  <span class="credits">{t}Credits{/t}:</span>{$credits} <br><br><input type="submit"
class="formButtonSubmit" value="View full article" name="full_article"><input type="button"
value="Cancel" class="formButtonSubmit" onclick="history.back()"><br><br>

```

```
{/if}
{/if}
{/if}
```

Finally, there is a link which redirectes to the home page

```
{if $smarty.get.action neq 'print' && $smarty.get.action neq 'email'}
<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/index.php">
<br />
<div class="articleBackToHome"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/index.php" >{t}Back to Home
page{/t}</a></div><br></form></div>
{/if}
```

Με τον κώδικα αυτό δημιουργείτε ένα facebook like link για κάθε άρθρο

```
<iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }{ $smarty.server.REQUEST_URI }"
scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px;"
allowTransparency="true"></iframe>
```

Προσθέτοντας αυτό το κομμάτι κώδικα σας δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζεται ολόκληρο το όνομα του συγγραφέα ή το username του

```
{if $display_author eq 'fullname'}
{t}Posted by{/t}: { $published_by_name|capitalize}
{/if}
{if $display_author eq 'username'}
{t}Posted by{/t}: { $published_by|capitalize}
```

Με τον παρακάτω κώδικα μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο album, όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε ένα άρθρο, το οποίο να συσχετίσετε με το άρθρο στο οποίο βρίσκεστε και έπειτα θα δημιουργηθεί μια gallery με τυχαία thumbnails απο το album αυτό (η προεπιλογή είναι 8) τα οποία θα ανοίγουν με pop-up παράθυρο και θα ανανεώνονται σε κάθε refresh της σελίδας.

Αυτό το div κατασκευάζει μια μικρή gallery η οποία σχετίζεται με το άρθρο

```
<!-- Display the associative gallery -->
{section name=gal_images loop=$list_image_name}

<div class="article_gallery">
  <span class="thumbnails">
    <!-- Display only 8 thumbnails -->
    {if $smarty.section.gal_images.iteration <= 8}
      <div class="article_thumb">
        {/if}
        <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/gallery/images/category{ $list_image_catid }/{ $list_image_name[gal_image_
}
        {if $smarty.section.gal_images.iteration <= 8}
        
        {/if}
        </a>
        {if $smarty.section.gal_images.iteration <= 8}
        </div>
        {/if}
      </span>
      <div class="clear"></div>
    </div>
  {/section}

<!--end, Display the associative gallery -->
```

Comments*.tpl

comments.tpl και comments-archive.tpl, είναι τα δύο αρχεία που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των σχολίων που συσχετίζονται με ένα άρθρο.

Αναλόγως τις ρυθμίσεις του module, υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύονται αυτομάτως τα σχόλια που εισάγονται στο σύστημα ή να χρειάζονται έγκριση από το διαχειριστή του site. Εμείς προτείνουμε να δημοσιεύονται τα σχόλια κατόπιν έγκρισης από τον διαχειριστή καθώς επίσης και να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων μόνο οι εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι χρήστες του συστήματος. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές σας δικλείδα ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιεχόμενο μας από κακόβουλα σχόλια.

Τα προαναφερθέντα αρχεία περιλαμβάνονται στο εσωτερικό του article.tpl μόνο όταν το module είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο από το μενού διαχείρισης.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σχόλιο θα πρέπει να έχετε το module σχολίων εγκαταστημένο στο Guru CMS αλλιώς εσείς δεν θα είστε σε θέση να δείτε οποιοδήποτε σχόλιο. Η εγκατάσταση της μονάδας διαρκεί μόνο 3 λεπτά και μπορεί να γίνει από το προσωπικό μας δωρεάν.

Το comments.tpl περιέχει την φόρμα εισαγωγής σχολίων. Ένα παράδειγμα αναφέρεται παρακάτω:

```
Comments.tpl

<form method="post">

<input type="hidden" name="the_hidden_article_id" value="{ $id}" />
<strong>{t}Comments{/t}</strong><br />
{if ($login eq '1') or (($forCheckLdap == '1') and ($loginLdap != ''))}
{if $comment_publish eq 'manually'}
  <strong><span style="color:#d92705">{t}Please note that your comment will be published after
administrator approval{/t}</span></strong>
{/if}
<pre><textarea name="comments_body" rows="3" cols="50" >{$comments_body}</textarea><br /></pre>
<!--{t}Security Code{/t}: *
  <input id="code" name="code" type="text" />
  {captcha name="captcha" length=6}-->
<input type="checkbox" name="comments_notify" value="yes" /> {t}Notify of follow up comments via
email{/t}<br /><br />
<input type="submit" name="submit_comment" value="{t}Submit{/t}" class="formButtonSubmit"/>
<input type="hidden" name="the_hidden_article_id" value="{ $id}" />
{/if}

{section name=the_comments loop=$the_comments_id max=10}
<div class="comment">{$the_comments_username[the_comments]|capitalize}, {t}posted on{/t}
<em>{$the_comments_date[the_comments]|date_format:"%d/%m/%y %H:%M:%S"}</em><br /></div>
<div class="comment-text"><textarea rows="5" cols="50"
readonly>{$the_comments_body[the_comments]}</textarea> <br /><br /></div>
{/section}
{if $count_comments >10}
<br />
<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/modules/comments/comments-archive.php?article_id={ $id}"
rel="gb_page_center[700,700]">{t}View archive comments{/t}</a>
{/if}
</form>
{if isset($smarty.post.submit_comment)}
<META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL=">
{/if}
```

Tips:

- Αυτή η γραμμή παρακάτω ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. Αν το module Ldap είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο ο χρήστης ανακατευθύνετε στην σχετική σελίδα, διαφορετικά συνδέεται μέσω της συνήθους διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας χρήστη

```
{if ($login eq '1') or (($forCheckLdap == '1') and ($loginLdap != ''))}
```


- Με την εγκατάσταση τα σχόλια δεν εμφανίζονται αυτόματα. Θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το διαχειριστή, μέσω του μενού διαχείρισης.
Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σχολίων για την αυτόματη έγκριση θα πρέπει να πάτε στο μενού διαχειριστή -> Σχόλια-> Ρυθμίσεις σχολίων-> και επιλέξετε: αυτόματα.

```
{if $comment_publish eq 'manually'}
<strong><span style="color:#d92705">{t}Please note that your comment will be published after
administrator approval{/t}!</span></strong>
{/if}
```

- Εάν ο αριθμός των σχολίων είναι πάνω από 10, όπως βλέπουμε στο παρακάτω κώδικα, κατευθυνόμαστε προς το comments-archive.tpl. Αυτό το αρχείο δείχνει απλά όλα τα σχόλια σε μία σελίδα για ευκολότερη περιήγηση. Μπορείτε απλώς να αλλάξετε την τιμή των 10 με οποιονδήποτε αριθμό αρμόζει στις δικές σας ανάγκες.

```
{if $count_comments >10}
<br />
<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/modules/comments/comments-archive.php?article_id={ $id }"
rel="gb_page_center700,700">

{t}View archive comments{/t}
</a>

{/if}
```

comments-archive.tpl εμφανίζεται όταν ο αριθμός των σχολίων είναι πάνω από τον αριθμό που έχουμε επιλέξει να εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα του article.tpl, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 10 και περιλαμβάνει όλα τα σχόλια που έχουν προστεθεί από τους χρήστες. Επίσης υπάρχει σελιδοποίηση για ευκολότερη ανάγνωση των σχολίων.

comments-archive.tpl

```
<form method="post" class="articles">

<strong>{t}Comments{/t}</strong><br />

{section name=all_comments loop=$results}

  {counter assign=itemCounter}
  {if $itemCounter%2==0}
  <div class="comment_dark">
    {else}
    <div class="comment_light">{/if}
    <div class="comment_title"><strong>{$results[all_comments].comments_username|capitalize},
{t}posted on{/t} <em>{$results[all_comments].comments_date|date_format:"%d/%m/%y %H:%M:%S"}</em><br
/></strong></div>
    <div class="comment_text">{$results[all_comments].comments_body}</div>
  </div>
{/section}
<div class="blue11">{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}</div>

<br />
{if $paginate.size gt 1}
  Items {$paginate.first} - {$paginate.last} of {$paginate.total} displayed.
{else}
  Item {$paginate.first} of {$paginate.total} displayed.
{/if}
</form>
```



Αν χρειάζομαστε να διαφοροποιήσουμε τα σχόλια, μπορούμε να προσθέσουμε CSS χρησιμοποιώντας διαφορετικά classes και έναν μετρητή όπως εμφανίζεται παρακάτω.

for example:

```
{section name=the_comments loop=$the_comments_id max=10}
{counter assign=itemCounter}
{if $itemCounter%2==0}
<div class="comment_dark">

{else}
<div class="comment_light">

{/if}
<div class="comment_title"><strong>{$the_comments_username|capitalize},</strong>

{t}
posted on

{/t}
<em>{$the_comments_date|date_format:"%d/%m/%y %H:%M:%S"}</em><br /></div>
<div class="comment_text">{$the_comments_body}</div>
</div>

{/section}

Css:
.comment_dark{
background:#e9e8e8;
width:auto;
color:#333;
padding:5px;
margin:6px 0 10px 0px;
}

.comment_light
{ background:#d1d0d0; width:auto; color:#333; padding:5px; margin:6px 0 10px 0px; }
```

ContactUs.tpl

ContactUs.tpl είναι ένα TPL αρχείο που περιλαμβάνει την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Θα μπορούσε να βρεθεί στο: <http://yourdomain.com/lang/contactUs.html>

Δεν είναι μια στατική σελίδα, η. html επέκταση δημιουργείται αυτόματα μέσω mod_rewrite και. htaccess. Αν θέλετε να δώσετε ένα διαφορετικό όνομα μην διστάσετε να επεξεργαστείτε το .htaccess. Αυτό έχει γίνει για το SEO (Search Engine Optimization). Όλα τα πεδία της φόρμας με * είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση. Κατά την υποβολή της φόρμας ένα μήνυμα εμφανίζεται το οποίο σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα έχουν σταλεί. Στη συνέχεια, μια ανακατεύθυνση στην κεντρική σελίδα γίνεται σε 4 δευτερόλεπτα. Αν χρειάζεται να αλλάξετε αυτό το μήνυμα αναζήτησης ψάξτε στο εσωτερικό του contactUs.tpl για το κείμενο:

```
{t}Thanks for your comments, your message sent successfully.{/t}
{t}We will try to reply as soon as possible.{/t}
<p>{t}You will be redirected to the main page in 4 seconds.{/t}
```

και κάντε τις προσαρμογές σας. Αφού έχετε κάνει τις αλλαγές, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Poedit ή οποιαδήποτε άλλο Gettext συμβατό επεξεργαστή για να μεταφράσετε τις καινούργιες λέξεις που έχετε εισάγει στο σύστημα, ώστε να τα μεταφράσει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που μπορεί να έχετε ενεργοποιημένη στην ιστοσελίδα σας. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Poedit με το Guru CMS.



How to add your own text to contact us form

Λόγου χάριν, αν θέλετε να εμφανίσετε, τα στοιχεία της εταιρείας σας στην αρχή της σελίδας, απλά επεξεργαστείτε το contactUs.tpl και προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο σας αρέσει, πριν το <form> στοιχείο. Εάν θέλετε επίσης να το μεταφράσετε σε πολλαπλές γλώσσες, θα χρειαστεί να το θέσετε στο εσωτερικό των

```
{t}{/t}
```

ετικετών και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το Poedit για την μετάφραση του κειμένου.

Ένα παράδειγμα του contactUS.tpl βρίσκετε παρακάτω:

contactUs.tpl

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <table width="70%">
    <tr>
      <td>{t}Full Name{/t} *</td>
      <td><input name="sender_name" type="text" class="textFormElement" value="" size="41"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>{t}E-mail address{/t} *</td>
      <td><input name="sender_email" type="text" class="textFormElement" value="" size="41"/></td>
      <strong style="color: red;">{$invalid_email}</strong> </tr>
    <tr>
      <td>{t}Title{/t} *</td>
      <td><input name="comment_title" type="text" class="textFormElement" value="" size="41" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>{t}Comment{/t} *</td>
      <td> <textarea name="comment_body" rows=10 cols=47 class="textFormElement"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>{t}Security Code{/t}: *</td>
      <td><input id="code" name="code" type="text" /></td></tr>
    <tr><td colspan="2">
      {captcha name="captcha" length=6} </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><br />
      <input type="submit" name="submit_contact" value="{t}Submit{/t}" class="formButtonSubmit" />
      <a href="{smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{smarty.session.session_lang}/index.php">
        <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" />
      </a></td></tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
      {if isset($smarty.post.submit_contact)}
      <strong style="color: red;">{$invalid_email} {$code_error}</strong><br />
      {if $name==' ' || $title==' ' || $email==' ' || $body==' ' || $code==' ' } <strong style="color:
      red;">{t}{$not_enough_info}{/t}</strong> {/if}

      {if $sent}
      <meta http-equiv="refresh"
      content="4;URL={smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{smarty.session.session_lang}/index.php" />
      <strong style="color: red;"> {t}Thanks for your comments, your message sent
      successfully.{/t}
      {t}We will try to reply as soon as possible.{/t}
      <p> {t}You will be redirected to the main page in 4 seconds.{/t} </p></strong>
      <p></p>

      {/if}
      {/if}
    </td></tr>
  </table>
</form>
```

Όταν υποβάλετε τη φόρμα με επιτυχία, δεν θα λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα λάθος. Στην περίπτωση που δεν λάβετε το email που στάλθηκε με τη φόρμα τότε πιθανότατα έχετε λανθασμένες ρυθμίσεις στο includes/settings.php στο τμήμα mailer Swift. παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις που έχετε είναι έγκυρες.

Content.tpl

content.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση μιας σύντομης περιγραφής των άρθρων της κατηγορίας ή της επιλεγμένης κατηγορίας / υποκατηγορίας. Επιπλέον, εάν έχετε επιλέξει μια κατηγορία, μπορείτε να δείτε τις υποκατηγορίες αυτής, συνοδευόμενη με τον αριθμό των άρθρων που ανήκουν σε κάθε υποκατηγορία. Ο σύνδεσμος «διαβάστε περισσότερα» εμφανίζεται για να σας οδηγήσει στο article.tpl όπου εμφανίζεται το κύριο μέρος του κάθε άρθρου.

Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση διαχειριστή, Author ή Super Author ο κώδικας που ακολουθεί δίνει τις δυνατότητα να προσθέσει άρθρα στην ήδη επιλεγμένη κατηγορία ή στον συνδυασμό κατηγορίας/υποκατηγορίας:

```
{if ($userlevel_name eq 'Authors') or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($admin eq 1)}
  {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT } / cms / articles / authorsArticle.php?action=add&category_name={ $s_category_
rel="gb_page_center[700,600]">{t}Add article{/t}</a><br /><br />
  {else}
    <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT } / cms / articles / authorsArticle.php?action=add&category_name={ $s_category_
rel="gb_page_center[700,600]">{t}Add article{/t}</a>
  {/if}
{/if}
```

"Όταν δεν υπάρχουν άρθρα στην κατηγορία που έχουμε επιλέξει τότε εμφανίζετε το παρακάτω μήνυμα:

```
{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are no articles in this category!{/t}
```

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι τίτλοι και οι περιγραφές των άρθρων της κατηγορίας ή κατηγορίας/υποκατηγορίας που έχουμε επιλέξει συνοδευόμενα από το σύνδεσμο "διαβάστε περισσότερα":

```
{section name=content loop=$results}
  {if $results[content].hide_title eq '0'}
  <h1>{$results[content].title}</h1><br />
  {/if}
  {$results[content].description}

  {if $results[content].hide_maintext eq '0'}

    {if $results[content].subcategory_name eq ''}
      <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT } / { $smarty.session.session_lang } / { $results[content].category_name | urlenc
{else}
      <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT } / { $smarty.session.session_lang } / { $results[content].category_name | urlenc
{/if}
      <div class="white12">{t}Read more{/t}<br><br></a></div>
    {/if}
  {/section}
```

Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει τη σελιδοποίηση για εύκολη πλοήγηση όταν υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα για να εμφανιστούν

```

{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}

<br />
{if $paginate.size gt 1}
  Items { $paginate.first } - { $paginate.last } of { $paginate.total } displayed.
{else}
  Item { $paginate.first } of { $paginate.total } displayed.
{/if}

```

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κατά την εισαγωγή ή επεξεργασία ενός άρθρου την επιλογή "Sticky" τότε:

Το άρθρο το οποίο επιλέξατε ως sticky εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας των κατηγοριών σας με την προσθήκη μιας πινέζας δίπλα στον τίτλο ώστε να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα άρθρα. Ένα άρθρο γίνεται sticky όταν χρειάζεται να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα που έχουν προστεθεί στο σύστημα χωρίς να επηρεάζετε από την ημερομηνία προσθήκης/επεξεργασίας. Για να εμφανίζετε τα sticky άρθρα στη σελίδα σας, θα πρέπει να προσθέσετε τον παρακάτω κώδικα στο content.tpl:

Sticky άρθρα

```

<!-- Sticky articles -->
  <div class="article_content">
    {section name=contentSticky loop=$idSticky}
    {if $hide_titleSticky[contentSticky] eq '0'}
      <div class="static_title">{ $titleSticky[contentSticky]}</div><br />
    {/if}
    { $descriptionSticky[contentSticky]}

    {if $hide_maintextSticky[contentSticky] eq '0'}

      {if $subcategory_nameSticky[contentSticky] eq ''}
        <div class="blue11"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameSticky[contentSticky]}|ur
{else}
        <div class="blue11"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameSticky[contentSticky]}|ur
{/if}
        {t}Read more{/t}<br/><br/></a></div><p></p>
      {/if}
    {/section}
  </div>
<!-- End Sticky articles -->

```

Τέλος, υπάρχει ένας σύνδεσμος που ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα

```

<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/index.php">{t}Back to Home
page{/t}</a>

```

CreditSsystem*.tpl

Forum*.tpl

indexFooter και footer.tpl

indexHeader και header.tpl

Latest.tpl

latest.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός περιεχομένου στην αρχική σελίδα του site (συνήθως στα δεξιά ή αριστερή στήλη), συμπεριλαμβανομένων των τίτλων των άρθρων τα οποία έχουν προστεθεί τελευταία. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τον αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται, στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Latest articles επιλογή). Ο τίτλος του άρθρου είναι συνδεδεμένος με το article.tpl όπου εμφανίζετε το περιεχόμενο του συσχετιζόμενου άρθρου.

Τα τελευταία άρθρα θα εμφανιστούν αφού προσθέσετε το σχετικό TPL μέσα στο αρχείο σας, συνήθως στο indexheader ή

indexfooter.

Ο κώδικας για να εισάγετε αυτό το TPL είναι:

How to include latest.tpl

```
{include file="../templates/themes/$themeName/latest.tpl"}
```

αν δεν υπάρχουν άρθρα το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα:

No articles

```
{if $countLatest<1}
<div><i>{t}There are no Latest Articles{/t}</i></div>
```

Διαφορετικά, για να εμφανίσουμε τα άρθρα που προστέθηκαν/επεξεργάστηκαν πρόσφατα με την επιλογή «Εμφάνιση στην Αρχική σελίδα» απενεργοποιημένη χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κώδικα:

Displays a list of latest articles

```
{else}
{section name=latest loop=$latest_id}
{if $latest_subcategory_name[latest] eq ''}
<div><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $latest_category_name[latest] |urlencode }"
class="white12">{ $latest_title[latest] }...</a></div>
{else}
<div><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $latest_category_name[latest] |urlencode }"
class="white12">{ $latest_title[latest] }...</a><br/>
{/if}

({t}Posted on: {/t} { $latest_postedDate[latest] |date_format: "%d/%m/%Y" })</div>
{/section}
{/if}
</div>
```

Αυτό το div εμφανίζεται μετά τον τίτλο του άρθρου και ενημερώνει τον χρήστη τότε το άρθρο έχει υποβληθεί

```
( {t}Posted on: {/t} { $latest_postedDate[latest] |date_format: "%d/%m/%Y" })</div>
```

latestTitlesCatSub.tpl

latestTitlesCatSub.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός περιεχομένου στις εσωτερικές σελίδες του site (συνήθως στα δεξιά ή αριστερή στήλη), το οποίο συμπεριλαμβάνει τους τίτλους των άρθρων τα οποία έχουν προστεθεί τελευταία στην συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία στην οποία βρίσκεστε. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τον αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται, στις Γενικές Ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Latest Articles Categories/Subcategories επιλογή, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 25).

Ο τίτλος του άρθρου είναι σύνδεσμος για το article.tpl όπου εμφανίζει το περιεχόμενο του άρθρου που έχει επιλεγεί.

Τα τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας θα εμφανιστούν αφού προσθέσετε το σχετικό TPL στο αρχείο σας, συνήθως στο header ή footer.

Ο κώδικας για να εισάγετε αυτό το TPL είναι:

```

{section name=listLatestSub loop=$latest_sub_id}
    {if $latest_sub_id[listLatestSub] neq ''}
        {if $smarty.section.listLatestSub.iteration eq 1}

            {include
file=" ../templates/themes/$themeName/latestTitlesCatSub.tpl" }

            {/if}
        {/if}
    {/section}

```

Menu.tpl

menu.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση του κύριου μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας. Συνήθως εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τις κατηγορίες που θα δημοσιευθούν ως σύνδεσμοι μενού, μέσω του μενού διαχείρισης (επιλογή "Ρυθμίσεις μενού»).

```

<ul>
<li><a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/index.php"></a></li></ul>
{section name=menuCat loop=$category_name}
{if $category_name[menuCat] eq ''}
<ul><li><a href="#" rel="{ $category_name[menuCat] }">{ $category_name[menuCat] }</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|substr:0:4 eq 'www.')} <!--for external link-->
<ul><li><a href="http://{ $menu_cat_link[menuCat] }"
rel="{ $category_name[menuCat] }">{ $category_name[menuCat] }</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|substr:0:4 eq 'http')} <!--for external/internal link-->
<ul><li><a href="{ $menu_cat_link[menuCat] }"
rel="{ $category_name[menuCat] }">{ $category_name[menuCat] }</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|strsr: "/")} <!--for link from files-->
<ul><li><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $menu_cat_link[menuCat] }"
rel="{ $category_name[menuCat] }">{ $category_name[menuCat] }</a></li></ul>
{else}
<ul><li><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $under_category_name[menuCat] |urlencode }"
rel="{ $category_name[menuCat] }">{ $category_name[menuCat] }</a></li></ul>
{/if}
{/section}

```

Επιπλέον, εάν υπάρχουν υποκατηγορίες που χρειάζεται να εμφανιστούν ένα drop down μενού εμφανίζεται

```

{section name=menuCat loop=$category_name}
  {section name=dropMenu1 loop=$menu_category_name}
    {if $category_name[menuCat] eq $menu_category_name[dropMenu1]}

      <div id="{ $category_name[menuCat]}" style="width: auto;">
        {section name=dropMenu1 loop=$menu_category_name}

          {if $category_name[menuCat] eq $menu_category_name[dropMenu1]}
            {if $menu_links[dropMenu1]|substr:0:4 eq 'www.' }
              <ul><li><a
href="http://{ $menu_links[dropMenu1]}">{ $menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
              {elseif ($menu_links[dropMenu1]|substr:0:4 eq 'http')} <!--for link from files-->
                <ul><li><a href="{ $menu_links[dropMenu1]}">{ $menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
                {elseif ($menu_links[dropMenu1]|strstr:"/")} <!--for link from files-->
                  <ul><li><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $menu_links[dropMenu1]}">{ $menu_subcat
{else}
                  <ul><li> <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $menu_under_category_name[dropMenu1]}|u
{/if}
                  {/if}
                {/section}</div>{/if}{/section}
            {/section}

```

Newsletter.tpl

Newsletter.tpl είναι μια ενότητα που πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή, μετά από αίτημα του πελάτη, προκειμένου να λειτουργήσει και δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους συνδρομητές του site. Μετά την ενεργοποίηση του διαχειριστή, μια ενότητα newsletter εμφανίζεται στο global configuration μενού.

this form is displayed in order to add the newsletter

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
      <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
        <select name="news_group" class="textFormElement">
          {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$the_groups}</select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>{t}Title{/t} *</td><td>
          <input name="news_title" type="text" class="textFormElement" value="{ $news_title}" size="60"
        /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <textarea name="editor1">Initial text</textarea>
          {literal}
        <script type="text/javascript">
          var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
          editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
          CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../..../includes/ckfinder' );
        </script>
        {/literal}
      </td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="2" align="center">
          <input type="submit" name="send_newsletter" value="{t}Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
          <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
        </td></tr>
      </table>
      <p></p>
      * : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
    </form>
```

Otherwise if a newsletter is already sent, it can be edited by the administrator and forwarded to new subscribers

```
{elseif $smarty.get.action eq 'edit'}
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
      <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
        <select name="edit_group" class="textFormElement">
          {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$group}</select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>{t}Title{/t} *</td><td>
          <input name="edit_title" type="text" class="textFormElement" value="{ $title}" size="60"
        /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <textarea name="editor1">{$body}</textarea>
          {literal}
<script type="text/javascript">
  var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
  editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
  CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../..../includes/ckfinder' );
</script>
{/literal}

</td>
</tr>
<tr >
  <td colspan="2" align="center">
    <input type="submit" name="resend_newsletter" value="{t}Re-Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
    <input type="submit" name="save_newsletter" value="{t}Save{/t}" class="formButtonSubmit" />
    <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
  </td></tr>

</table>
<p></p>
* : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
</form>
{/if}
```

this is the archive-link of the newsletters which can be editable

```
{if $smarty.get.action eq ''}
<a href="newsletter.php?action=archive">{t}Newsletter archive{/t}</a>
```

this code block displays the archive of the newsletters

```
{if $smarty.get.action eq 'archive'}
<table id="editArticles">
  <tr><td>{t}Newsletters{/t}</td><td>{t}Date{/t}</td><td>{t}Actions{/t}</td></tr>
  {section name=the_newsletters loop=$archive_id}
  <tr><td>{$archive_title[the_newsletters]}</td><td>{$archive_date[the_newsletters]|date_format:"%d/%m/%Y"
href="newsletter.php?action=edit&id={$archive_id[the_newsletters]}">{t}Edit{/t}</a> / <a
href="newsletter.php?action=delete&id={$archive_id[the_newsletters]}" onclick="return
confirmSubmit();"> {t}Delete{/t} </a></td></tr>
  {/section}
</table>
<p></p>
<input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
{/if}
```

Rss*.tpl

Search.tpl και Sitemap.tpl

search.tpl σχετίζεται με την αναζήτηση συγκεκριμένων χαρακτήρων ή έκφρασης του χρήστη. Στην περίπτωση που η αναζήτηση είναι επιτυχής εμφανίζονται τα αποτελέσματα παρουσιάζοντας τους τίτλους των άρθρων που περιέχουν τους επιθυμητούς χαρακτήρες συνοδευόμενα από την ημερομηνία εισαγωγής ή τελευταίας επεξεργασίας αυτών στο σύστημα.

Το search.tpl θα εμφανίζεται εφόσον προσθέσετε το σχετικό κώδικα μέσα στο tpl σας, το οποίο συνήθως είναι το indexHeader.tpl και header.tpl ή indexFooter.tpl και footer.tpl

Ο κώδικας για να εισάγετε την φόρμα αναζήτησης είναι:

```
<div class="search">
    <form method="post" enctype="multipart/form-data">
        <label>{t}Search{/t}</label>
        <input type="text" name="search" value="{ $search}" />
        <input type="submit" class="go" name="search_submit" value="" />
        {if isset($smarty.post.search_submit)}
        <META HTTP-EQUIV="refresh"
content="0;URL={ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/search.php?search={ $smarty.post.search}">
        {/if}
    </form>
</div>
```

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτελέσματα εμφανίζετε η παρακάτω πρόταση:

```
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are 0 results for your search{/t}!
```

Διαφορετικά:

```
Εμφανίζει μια λίστα απο άρθρα τα οποία έχει αναζητήσει ο χρήστης

{else}
{section name=search_results loop=$results}
{if $results[search_results].subcategory_id eq '0'}
<tr><td><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $results[search_results].seo_category_
<tr><td><p>{t}Posted on{/t}: { $results[search_results].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</p></td></tr>
{else}
<tr><td><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $results[search_results].seo_category_
<tr><td><p>{t}Posted on{/t}:
{ $results[search_results].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</p></td></tr><p></p>
{/if}
{/section}
```

Εδώ περιλαμβάνεται η σελιδοποίηση για κάθε περιήγηση όταν υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα για προβολή.

```
{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}
</p>

{if $paginate.size gt 1}
Items { $paginate.first} - { $paginate.last} of { $paginate.total} displayed.
{else}
Item { $paginate.first} of { $paginate.total} displayed.
{/if}
```

sitemap.tpl απαριθμεί τα άρθρα της ιστοσελίδας, οργανωμένα σε ιεραρχική σειρά με βάση την ημερομηνία υποβολής/επεξεργασίας των άρθρων

Αυτή η λειτουργία είναι πραγματικά χρήσιμη για τους επισκέπτες και τα bots μηχανών αναζήτησης για την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το site. Ο τίτλος του άρθρου είναι συνδεδεμένος με το ίδιο το άρθρο, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

```
{foreach item=id from=$the_site}
<strong><a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $id.site_cat|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}">{ $id.site_cat}</a></strong>
{if $id.site_sub != ''}
  <ul type="circle"><li> <a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $id.site_cat_sub|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}/{ $id.site_sub|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}">{ $id.site_sub}</a></li></ul>
{/if}

{if $id.site_article != ''}
  {if $id.site_sub_article != ''}
    <li style="margin-left: 80px"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $id.site_cat_article|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}/{ $id.site_sub_article|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}/{ $id.site_article|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}">
{ $id.site_article}</a></li>
  {else}
    <li style="margin-left: 80px"><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang}/{ $id.site_cat_article|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}/{ $id.site_article|replace:'
':'_'|urlencode|urlencode}.html">
{ $id.site_article}</a></li>
  {/if}
{/if}

<p></p>
{/foreach}
```

staticArticles.tpl

staticArticles.tpl σχετίζεται με την προβολή των άρθρων στην αρχική σελίδα. Συγκεκριμένα ο administrator επιλέγει τον αριθμό άρθρων τα οποία θα εμφανίζονται μέσω των Γενικών ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης ('Static Articles' επιλογή).

Στα στατικά άρθρα, γενικά, εμφανίζετε ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής των άρθρων συνοδευόμενα από τον σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα" όπου εμφανίζετε εξολοκλήρου το άρθρο .

Ο κώδικας για να εισάγετε τα στατικά άρθρα στην κεντρική σας σελίδα είναι ο ακόλουθος:

How to include staticArticles.tpl

```
{include file="../../../templates/themes/$themeName/staticArticles.tpl"}
```

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άρθρα το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται:

Δεν υπάρχουν άρθρα

```
{if $count < 1}

<p>{t}There are no Articles!{/t}</p>
```

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Static Articles επιλογή) την επιλογή προβολή 'κάθετα' τα παρακάτω λαμβάνουν χώρα:

Εμφάνιση άρθρων κάθετα

```
{else}
<!-- display articles vertically -->
{if $confValueDisplay eq 1}

{section name=article loop=$title}
{if $hide_titles[article] eq '0'}
    <div class="article_content">
        <div class="article_title">{$title[article]}</div>
            {if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
        <div class="link_edit"><a href =
 "{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$article_id[article]}&cate
rel="gb_page_fs[]" >{t}Edit article{/t}</a></div>
        {/if}</h5>

    {/if}
    <div class="articles_txt"><div class="images_staticArticles">
        {$descriptionSta[article]|truncate:450:"...":true}</div></div>

    {if $hide_maintextS[article] eq '0'}

        {if $subnameSta[article] eq ''}
            <a
href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameSta[article]|urlencode|u
class="white10">
            {else}
            <a
href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameSta[article]|urlencode|u
class="white10">
            {/if}
            <div class="read_more">{t}Read more{/t}</div></a>
                {/if}

        <br />
    </div>
{/section}
```

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Static Articles επιλογή) την επιλογή προβολή 'οριζόντια' έχουμε αντιστοιχώς:


```

{if $countSticky < 1}

{else}
  <!-- display articles vertically -->
  {if $confValueDisplay eq 1}
    <table class="article_content">
      {section name=articleSticky loop=$titleSticky}
        {if $hide_titleSSticky[articleSticky] eq '0'}
          <tr><td><div class="static_title">
            { $titleSticky[articleSticky] }</div><br></td></tr>
          {/if}
        </td></tr>

        {if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
          <tr><td><div class="blue11"><a href =
            "{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={ $article_idSticky[articleSt
            rel="gb_page_center[700,600];"> {t}Edit article{/t}</a></div></td></tr>
          {/if}
          <br>
          <tr><td> <div class="static_text">{ $descriptionStaSticky[articleSticky] }</div></td></tr>

          {if $hide_maintextSSticky[articleSticky] eq '0'}

            {if $subnameStaSticky[articleSticky] eq ''}
              <tr><td><a
                href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameStaSticky[articleSticky]
            {else}
              <tr><td><div class="blue11"><a
                href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameStaSticky[articleSticky]
            {/if}
              {t}Read more{/t}</a></div>
            {/if}

            {/section}
          </table>
        {else}
          <table><tr>
            {section name=articleSticky loop=$titleSticky}
              <td>
                {if $hide_titleSSticky[articleSticky] eq '0'}
                  <div class="static_title">{ $titleSticky[articleSticky] }</div>
                {/if}
                {if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
                  <div class="blue11"><a href =
                    "{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={ $article_idSticky[articleSt
                    rel="gb_page_center[700,600];"> {t}Edit article{/t}</a></div>
                {/if}
                <div class="static_text">{ $descriptionStaSticky[articleSticky] }</div>

                {if $hide_maintextSSticky[articleSticky] eq '0'}

                  {if $subnameStaSticky[articleSticky] eq ''}
                    <div class="blue11"><a
                      href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameStaSticky[articleSticky]
                  {else}
                    <div class="blue11"><a
                      href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/{ $smarty.session.session_lang }/{ $category_nameStaSticky[articleSticky]
                  {/if}
                    {t}Read more{/t}</a></div>

                  {/if}

                {counter skip=1 assign=theCounter name=theCounter}
                {if $theCounter eq 2}</table>
                <table>
                {/if}
              {/section}
            </td></tr>

```

```
<br /><br />
</table>
```



```
{/if}
{/if}
<!-- End sticky articles -->
```

Συμβουλές:

- Μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί σαν administrator ή Super Author ,έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί το άρθρο χρησιμοποιώντας ένα ajax pop-up παράθυρο το οποίο εμφανίζεται

```
{if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
  <div class="link_edit"><a href =
  "{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$article_id[article]}
  rel="gb_page_fs[]" >{t}Edit article{/t}</a></div>
```

- Με αυτή τη γραμμή η περιγραφή του άρθρου περιορίζεται στους 450 χαρακτήρες ανεξάρτητα απ το μήκος της και το κυρίως μέρος εμφανίζεται όταν πατηθεί το Link "διαβάστε περισσότερα".

```
{$descriptionSta[article]|truncate:450:"...":true}
```

userAuth*.tpl



Καλώντας μια μεταβλητή
{\$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{\$smarty.session.session_lang/index.php

Ο παραπάνω κώδικας θα καλεσει δυο μεταβλητές. Το WEBSITE_ROOT και το session_lang. Εάν τοποθετήσετε ολόκληρο τον κώδικα μέσα σε ένα link θα δείχνει στην αρχική σελίδα της επιλεγμένης γλώσσας.

WEBSITE_ROOT ---> your domain path, για παράδειγμα http://yourdomain.com ή http://www.yourdomain.com

THEME_ROOT --> the full path to theme, για παράδειγμα http://yourdomain.com/templates/themes

ADMIN_STYLE --> the full path to administration theme, για παράδειγμα http://yourdomain.com/templates/admin

GalleryPath --> the full path to gallery images, για παράδειγμα /home/yourusername/public_html/portal/gallery/images/



Important Notice

Οι περισσότερες από τις μεταβλητές που περιγράφονται εδώ είναι εκείνες που έχουν ρυθμιστεί στο includes/settings.php

View-gallery.tpl

Όπως ήδη γνωρίζουμε πρέπει να εισάγουμε τις μεταβλητές μας εντός literal tags αλλιώς η Smarty θα τις διαχειριστεί ως κείμενο με αποτέλεσμα να μην έχουμε το επιθυμητό και αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ακολουθούν παραδείγματα στο πως χρησιμοποιούνται εν πράκτος τα παραπάνω.

```
{literal}
<link href="{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/css/lightbox.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="{/literal}{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}{literal}/includes/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/js/lightbox-slideshow.js"></script>
```

Στον παραπάνω κώδικα συμπεριλαμβάνουμε στο αρχείο μας τρία αρχεία, δηλαδή το lightbox.css, το jquery.js και το lightbox-slideshow.js χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή THEME_ROOT την τιμή της οποίας δηλώνουμε στο αρχείο μας includes/settings.php.

Φυσικά, αν χρησιμοποιείτε μια άλλη βιβλιοθήκη AJAX για να διαχειριστείτε την gallery που χρειάζεται μια διαφορετική έκδοση του JQuery τότε μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας.

Εμείς χρησιμοποιούμε μια τροποποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης jQuery Lightbox για να επεκτείνουμε τις δυνατότητές αυτού.

Καθώς προχωράμε παρακάτω στον κώδικα, θα δούμε:

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.thumbnails A').lightbox({
slideshow: true, nextSlideDelay: 7000,
imageLoading:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/images/lightbox-ico-loading.gif',
imageBtnPrev:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/images/lightbox-btn-prev.gif',
imageBtnNext:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/images/lightbox-btn-next.gif',
imageBtnClose:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/images/lightbox-btn-close.gif',
imageBlank:  '{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/portalblue/images/lightbox-blank.gif',
});
});
</script>
```

Σε αυτό το κομμάτι αντικαθιστούμε τις ρυθμίσεις του lightbox, ορίζοντας εκ νέου τις ίδιες στο view-gallery.tpl Αυτό που χρειαζόμαστε για την προσαρμογή είναι η καθυστέρηση της παρουσίασης, τα image paths και πώς να τα φωνάξουμε. Δώστε προσοχή στο .thumbnails A. Αυτή είναι για το που να καλέσουμε το AJAX και πώς να το καλέσουμε. Σε αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα span πριν από την href που θέλετε να το φωνάξετε. Δείτε παρακάτω τον κώδικα:

```
<span class="thumbnails">
<a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT }/gallery/images/category{$smarty.get.alb_category_id}/{$view_images_name}
rel="lightbox" title="{ $smarty.get.alb_album_title } - { $view_images_description[the_images] }">
</a>
</span>
```

Εαν δεν βάλετε το span δεν θα δουλέψει. Μετά προσθέστε ένα rel=lightbox στο href (μπορείτε να το πάρετε από τον παρακάτω κώδικα) και είστε έτοιμοι.

```
<script type="text/javascript">
$(function() {
// Use this example, or...
$('a').lightbox(); // Select all links that contains lightbox in the attribute rel
});
</script>

{/literal}
```

Μην ξεχάσετε να κλείσετε το literal στο τέλος του κώδικα.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εαν δεν μπορείτε να δείτε το AJAX παράθυρο τότε είτε ξεχάσατε να αντιγράψετε τις εικόνες στο template φάκελό σας ή έχετε τυπογραφικό λάθος στα paths. Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά αυτές τις δυο παραμέτρους.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να συμπεριλάβετε την δικιά σας AJAX library ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Θυμηθείτε ότι με το Guru CMS έχετε την ελευθερία να κάνετε οτιδήποτε επιθυμείτε με τη διαμόρφωση του front end του site σας!

Χρήσιμες μεταβλητές

Χρήσιμα tips

CMS Modules

Τα modules είναι προεκτάσεις του βασικού συστήματος και μερικά χρειάζονται περαιτέρω πληρωμή και κάποια άλλα όχι. Για να εγκαταστήσετε νέα modules στο σύστημα σας πρώτα επιλέξτε την καρτέλα Modules στη σελίδα διαχείρισης

Απο το drop down μενού θα δείτε τα διαθέσιμα modules.

Έπειτα από αυτό, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από την drop down λίστα και μετά να επιλέξετε το σύνδεσμο 'Προσθήκη νέου module'.

Κατόπιν αυτού, το module θα βρίσκεται στο σύστημα σας. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να το ενεργοποιήσετε ή όχι.

Αυτή η λειτουργία βρίσκεται σε εφαρμογή στην περίπτωση που θελήσετε κάποια στιγμή να απενεργοποιήσετε το module αλλά όχι να το διαγράψετε.

Όταν επιλέξετε την "ενεργοποίηση" θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πως να εγκαταστήσετε το κάθε module θα σας αποστέλετε κάθε φορά που αγοράζετε ένα καινούριο Module όπως επίσης και για τις απαραίτητες αλλαγές στη βάση δεδομένων. Έχετε υπόψιν ότι η εγκατάσταση του CMS είναι δωρεάν μαζί με κάθε module.

Εγκατάσταση ενός module (προαιρετική, καθώς μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του Guru-host χωρίς κόστος)

Βήμα 1

Συνδεθείτε στον web hosting πίνακα ελέγχου σας (όπως Cpanel, Directadmin, Plesk, Webmin etc) και φορτώστε την phpmyadmin ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή η οποία σας δίνει πρόσβαση στην MySQL βάση σας. Συνήθως είναι κάπως έτσι: <http://mydomain.com/phpmyadmin> Θεωρείται ότι έχετε εγκαταστήσει το phpmyadmin. Μόλις συνδεθείτε, πηγαίνετε στην υπάρχουσα βάση δεδομένων (screenshot, βήμα 1) κάντε κλικ πάνω της και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα SQL (screenshot, βήμα 2). Μέσα στην καρτέλα επικολλήστε τον κώδικα SQL (screenshot, στάδιο 3) ότι η Guru-host σας έδωσε μαζί με τα module αρχεία και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί go (screenshot, βήμα 4). Αποσυνδεθείτε από το phpmyadmin.

Βήμα 2

Ανεβάστε μέσω FTP ή SSH τα αρχεία του module που σας έστειλε η Guru-host στα σχετικά directories. Αυτό περιγράφεται στο Readme.txt αρχείο μέσα στο zip αρχείο το οποίο περιέχει το module. Συνήθως τα αρχεία του module χρειάζεται να ανέβουν κάτω από τα modules και τα σχετικά template αρχεία (.tpl) κάτω από templates/themes/yourtheme/

Βήμα 3

Συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης του CMS χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας και περιηγηθείτε στο σύνδεσμο/εικονίδιο Modules. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το module από το drop down μενού που λέει "Επιλέξτε module". Κάνει ό, τι λέει, επιλέξτε το module σας, ας πούμε τα ενημερωτικά δελτία και κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου module. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση από τον επόμενο πίνακα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το module ενημερωτικά δελτία. Πηγαίνετε πίσω στην αρχική του Admin και θα δείτε ένα νέο εικονίδιο με ένα σύνδεσμο που σχετίζεται με το module που μόλις εγκαταστάθηκε. Στο παράδειγμά μας, είναι το Newsletter σύνδεση/ εικονίδιο. Απλά κάντε κλικ επάνω του και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο module σας.

Forum συζητήσεων

Το Forum είναι μια επέκταση (module) που μπορεί να ενεργοποιηθεί απλά τρέχοντας το αντίστοιχο sql αρχείο και προσθέτοντας τα επιμέρους PHP & tpl αρχεία. Αυτά θα σας σταλούν από το Guru CMS κατά την αγορά του module με αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάστασή του.

Μετά την ενεργοποίηση του μέσω του μενού διαχειριστή, μια ενότητα Forum εμφανίζεται στο κεντρικό μενού διαχείρισης (administration menu).

Η λειτουργία της συγκεκριμένης φόρμας είναι η εξής:

Ο χρήστης απαιτείται να έχει συνδεθεί για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργικότητα.

Αν ο χρήστης έχει εισέλθει ως απλός user οι δυνατότητες που έχει είναι οι εξής: μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο topic συζήτησης, να απαντήσει σε ένα ήδη υπάρχον αρκεί αυτό να μην είναι κλειδωμένο από τον administrator, να κάνει αναζήτηση μέσα στο forum και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του λογαριασμού του.

Αν ο χρήστης έχει εισέλθει ως administrator οι δυνατότητες που έχει είναι οι εξής: μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο topic συζήτησης, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε topic είτε κλειδωμένο είτε όχι, να επεξεργαστεί τα replies των χρηστών, να εισέλθει στο μενού διαχείρισης και να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις του forum όπως επιθυμεί, καθώς και να κάνει αναζήτηση

μέσα στο forum και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του λογαριασμού του.

Ανάλογα τις ρυθμίσεις οι χρήστες ενημερώνονται μέσω email για απαντήσεις και νέα θέματα.

Ουσιαστικά το forum module αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συζητήσεων με περιορισμένες όμως δυνατότητες (πχ έλλειψη private messages κτλ) αλλά έμφαση στην λειτουργικότητα, την πλήρη ενσωμάτωση του με το Guru CMS και την πολύ εύκολη τροποποίηση του theme του.

Σε μελλοντικές εκδόσεις θα προστίθενται ολοένα και περισσότερες λειτουργίες.

Newsletter

Newsletter.tpl είναι μια ενότητα που πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή, μετά από αίτημα του πελάτη. Η κύρια λειτουργία αυτού είναι να στέλνονται μαζικά emails στους χρήστες του site.

Μετά την ενεργοποίηση του διαχειριστή, μια ενότητα newsletter εμφανίζεται στο κεντρικό μενού διαχείρισης.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης φόρμας είναι η εξής: ο χρήστης εισάγει μόνο το email του και επιλέγει την αποδοχή όρων χρήσης του newsletter στο αντίστοιχο module που βλέπει στο frontpage χωρίς όμως να χρειάζεται να κάνει register στο σύστημα .

Έπειτα ο administrator μέσω του κεντρικού μενού διαχείρισης, επιλέγοντας το newsletter module μπορεί να στείλει newsletter είτε σε κάποιο group register χρηστών ή στους χρήστες εκείνους που έχουν εισάγει απλά το email τους για να παραλαμβάνουν newsletter .

Αυτή η φόρμα εμφανίζεται για να προσθέσετε το newsletter

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
      <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
        <select name="news_group" class="textFormElement">
          {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$the_groups}</select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>{t}Title{/t} *</td><td>
          <input name="news_title" type="text" class="textFormElement" value="{ $news_title}" size="60"
        /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <textarea name="editor1">Initial text</textarea>
          {literal}
<script type="text/javascript">
  var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
  editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
  CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../..../includes/ckfinder' );
</script>
          {/literal}
        </td>
      </tr>
      <tr >
        <td colspan="2" align="center">
          <input type="submit" name="send_newsletter" value="{t}Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
          <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
        </td></tr>

    </table>
    <p></p>
    * : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
  </form>
```

Διαφορετικά εαν ένα newsletter έχει ήδη αποσταλεί, μπορεί να επεξεργαστεί απο τον administrator και να προωθηθεί σε νέους συνδρομητές

```
{elseif $smarty.get.action eq 'edit'}
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
      <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
        <select name="edit_group" class="textFormElement">
          {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$group}</select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>{t}Title{/t} *</td><td>
          <input name="edit_title" type="text" class="textFormElement" value="{ $title}" size="60"
        /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <textarea name="editor1">{ $body}</textarea>
          {literal}
        <script type="text/javascript">
          var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
          editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
          CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../..../includes/ckfinder' );
        </script>
        {/literal}
      </td>
    </tr>
    <tr >
      <td colspan="2" align="center">
        <input type="submit" name="resend_newsletter" value="{t}Re-Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
        <input type="submit" name="save_newsletter" value="{t}Save{/t}" class="formButtonSubmit" />
        <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
      </td></tr>
  </table>
  <p></p>
  * : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
</form>
{/if}
```

Αυτό είναι το link αρχείου των newsletters το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί

```
{if $smarty.get.action eq ''}
<a href="newsletter.php?action=archive">{t}Newsletter archive{/t}</a>
```

Εδώ εμφανίζεται το αρχείο των newsletters

```
{if $smarty.get.action eq 'archive'}
<table id="editArticles">
<tr><td>{t}Newsletters{/t}</td><td>{t}Date{/t}</td><td>{t}Actions{/t}</td></tr>
{section name=the_newsletters loop=$archive_id}

<tr><td>{$archive_title[the_newsletters]}</td><td>{$archive_date[the_newsletters]|date_format:"%d/%m/%Y"}
href="newsletter.php?action=edit&id={$archive_id[the_newsletters]}">{t}Edit{/t}</a> / <a
href="newsletter.php?action=delete&id={$archive_id[the_newsletters]}" onclick="return
confirmSubmit();"> {t}Delete{/t} </a></td></tr>
{/section}
</table>
<p></p>
<input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();" />
{/if}
```

RSS

Το RSS αναφέρεται σε μία μέθοδο ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου διαμέσου του Διαδικτύου και μπορείτε να το έχετε στην ιστοσελίδα σας αν έχετε αγοράσει και έχετε ενεργοποιήσει το module rss.

Το RSS σας επιτρέπει να βλέπετε πότε ανανεώθηκε το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να λαμβάνετε κατευθείαν στον υπολογιστή σας τους τίτλους των τελευταίων ειδήσεων και των άρθρων που επιθυμείτε (ή ακόμα και εικόνων ή βίντεο) αμέσως μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε καθημερινά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα rss διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα γιατί δεν κάνει export του τίτλους τις ιστοσελίδας σας σε άλλα site αλλά φέρνει συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες στη δικιά σας απλά συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο tpl αρχείο μέσα στον κώδικα της σελίδας σας.

Με αυτό το κομμάτι κώδικα εαν υπάρχουν αποτελέσματα σας τα εμφανίζει στην οθόνη, διαφορετικά εμφανίζει ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν εγγραφές

```
{if $rss_urls eq ''}
{t}There are no available RSS Feeds, please come back later on{/t}!
{else}
{section name="all_rss" loop=$rss_titles}
<p><a
href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/modules/rss/view-rss.php?action=view&url={$rss_urls[all_rss]}&title={$
```

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται υπο κατασκευή και θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες

Σχόλια

Τα σχόλια είναι άλλο ένα είδος περιεχομένου που μπορείτε να έχετε στην ιστοσελίδα σας (αν έχετε αγοράσει και έχετε ενεργοποιήσει το module σχολίων). Κάθε σχόλιο είναι ένα μικρό κομμάτι περιεχομένου που ένας χρήστης υποβάλλει, σχολιάζοντας ένα συγκεκριμένο άρθρο.

Υπάρχει ένας προεπιλεγμένος αριθμός σχολίων που εμφανίζονται σε κάθε άρθρο (μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την τιμή μέσω του μενού διαχείρισης). Όταν ο αριθμός των σχολίων σε ένα άρθρο φτάσει το όριο αυτό, τότε ένας σύνδεσμος εμφανίζεται στο κάτω μέρος με ένα κείμενο "Προβολή αρχείου σχολίων ". Επιλέγοντας αυτό θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα με όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται σχετικά με το εν λόγω άρθρο χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό. Υπάρχει μια σελιδοποίηση (μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την τιμή μέσω του μενού διαχείρισης επίσης) για το αρχείο σχολίων ώστε να εμφανίζονται σωστά σε περίπτωση που είναι πολλά, απλά δείχνοντάς σας τις συνολικές σελίδες με σελιδοποίηση για ευκολότερη πλοήγηση.

Για να στείλετε ένα σχόλιο θα πρέπει να εγγραφείτε πρώτα, αυτό είναι για να αποφευχθούν τα ζητήματα spamming .

Τα σχόλια δεν εγκρίνονται / δημοσιεύονται αυτόματα. Ο διαχειριστής θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφού το εγκρίνει το σχόλιο αυτό θα εμφανιστεί στο σχετικό section.

Υπάρχει η δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης να γίνεται αυτόματη έγκριση σε κάθε σχόλιο, αλλά αυτό δεν συνιστάται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Σύνδεση με LDAP

Εαν τρέχετε οποιαδήποτε έκδοση του OpenLDAP ή του Fedora Directory Server θα χρειαστείτε 3 λεπτά για να εγκαταστήσετε το LDAP authentication με το Guru CMS.

Το μόνο κομμάτι του κώδικα που θα χρειαστεί να ενημερώσετε για να συμπεριλάβετε τις λεπτομέρειες του LDAP server σας βρίσκεται παρακάτω.

```
LDAP settings

ldap_set_option($ds, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
$server='ldap://yourserver:389 ldap://yoursecondaryldapserver:389';
$admin='uid=authenticate,ou=System,dc=domain,dc=edu,dc=org';
$password='yourpassword';
```

Οι παραπάνω ρυθμίσεις πρέπει να σταλούν σε μας για να ρυθμίσουμε το σχετικό ldapAuth.php αρχείο και στη συνέχεια να το κωδικοποιήσουμε χρησιμοποιώντας IonCube.

Μετά απ'αυτό, η εγκατάσταση είναι απλή, ενεργοποιώντας το Module από το administraton control panel.

Υπάρχει πάντα η εγκατάσταση χωρίς χρέωση από το Guru-host, αν προτιμάτε.

Για να συνοψίσουμε, όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε είναι:

Η έκδοση του πρωτοκόλλου LDAP σας: 2 ή 3, για παράδειγμα
Τον κύριο διακομιστή LDAP σας και την τρέχουσα port (389 κανονική ή 636 αν είναι σε λειτουργία υπό SSL): όπως yourdomain.com: 636
Ένας χρήστης με πρόσβαση για να διαβάσει ολόκληρο το directory
Ο κωδικός πρόσβασης αυτού του χρήστη.

Το τελευταίο βήμα είναι να τρέξετε το shareUsers.php από το τερματικό ή μέσω cron να συγχρονίσετε τον LDAP χρήστη σας βάσει του Guru CMS.

Απλά πληκτρολογήστε από το τερματικό: php /full/path/to/shareUsers.php και στη συνέχεια προσθέστε το στο cron σας να τρέχει 1 ή περισσότερες φορές την ημέρα ανάλογα στη βάση δεδομένων LDAP που έχετε.

Σύστημα Credit

Εισαγωγή

Το credit system module χρησιμοποιείται όταν θέλετε να προσθέσετε στο site σας τη δυνατότητα να υπάρχουν μέλη και γενικά να δίνονται υπηρεσίες επί πληρωμή.

Μια από τις εφαρμογές του credit system είναι στα άρθρα. Έχει περιγραφεί προηγουμένως ότι στο front end εμφανίζεται ο τίτλος, το εισαγωγικό κείμενο και ένας σύνδεσμος, όπου επιλέγοντας το εμφανίζετε ολόκληρο το άρθρο. Στην περίπτωση που το Σύστημα Credit είναι ενεργοποιημένο τότε ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες και σε εκείνους που είναι συνδεδεμένους στο site. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει τις απαιτούμενες μονάδες για να δει το άρθρο.

Σε όλες τις περιπτώσεις ένα κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται. Όπως θα δούμε παρακάτω κάθε άρθρο μπορεί να έχει τη δική του αξία, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια προσηθήκης/επεξεργασίας αυτού.

Το Σύστημα Credit μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη που να συσχετίζεται με μέλη και υπηρεσίες. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα πολύ σταθερό framework με αποτέλεσμα η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών να είναι σχετικά εύκολη δίνοντας σας τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη βασική λειτουργικότητα του με ελάχιστο κόστος.

System Use

Η Credit System functionality μπορεί να προσεγγιστεί από το αντίστοιχο εικονίδιο στο κεντρικό μενού διαχείρισης.

Στο πρώτο σημείο υπάρχει μια επιλογή όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την αξία των credits, την αναλογία δηλαδή των credits με χρήματα. Μπορείτε να ορίσετε ότι θέλετε με βάση τις ανάγκες σας. Εξ 'ορισμού η τιμή έχει οριστεί στο 1 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για 1 credit είναι 1 ευρώ. Το νόμισμα αλλάζει αυτόματα και αυτό είναι κάτι που θα έχετε την ευκαιρία να διευκρινίσετε απλά ενημερώνοντας τους χρήστες σας.

Το μήνυμα "Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συναλλαγές για τους χρήστες σας!" εμφανίζεται καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα.

Ορισμός αξίας για την πίστωση

Για να δημιουργηθεί η αξία για κάθε credit κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'Set credit value'.

Στην περίπτωση μας, αν ορίσουμε τον αριθμό 1 και πατήσουμε το κουμπί 'Υποβολή', τότε θα έχουμε καθορίσει ότι 1 credit θα κοστίζει 1 ευρώ / δολάριο, κλπ.

Αν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις συσχετίσεις, εκτελείτε ακριβώς αυτό το βήμα και η νέα τιμή θα υποβληθεί.

Σε περίπτωση που δεν ορίσετε καμία αξία τότε θα ισχύει η προεπιλεγμένη συσχέτιση του 1 ευρώ για 1 credit.

Προσθήκη credits

Από το μενού «Χρήστες» μπορείτε να προσθέσετε credits για ένα συγκεκριμένο χρήστη:

Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε credits προς τον χρήστη "test" επιλέγουμε το σύνδεσμο 'Προσθήκη credits' :

Snippets

Προβολή τυχαίας φωτογραφίας

Με τον παρακάτω κώδικα μπορείτε να προσθέσετε οπουδήποτε στο template σας ένα module το οποίο φέρνει δυναμικά από τη gallery μια τυχαία φωτογραφία την οποία μπορείτε να τη δείτε και στο κανονικό της μέγεθος χρησιμοποιώντας το Lightbox javascript όπως περιγράφεται παρακάτω.

```
<!-- Display Picture of the day -->
<span class="thumbnails">
<div class="photooftheday" >
<div class="sec">

<h1>{t}Random picture{/t}</h1>

<h2><strong>{t}Random Photo from Gallery{/t}</strong><br/><br/></h2>

<div class="perithorio">
<a href="{ $smarty.const.WEBSITE_ROOT}/gallery/images/category/{ $the_image_catid}/{ $the_image_name}" >
 </a>
</div>

</div>
</div>
</span>
<!--end Display Picture of the day -->
```

Για να εμφανίζεται σωστά το lightbox pop-up παράθυρο θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα css και το js αρχείο του lightbox στο αντίστοιχο αρχείο που θέλετε να βάλετε το module αυτό ανάμεσα στα <head> </head> ως εξής:

```
<link href="{ $smarty.const.THEME_ROOT}/themenam/css/lightbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```



```

{literal}
<script type="text/javascript"
src="{/literal}{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}{literal}/includes/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/js/lightbox-slideshow.js"></script>
<script type="text/javascript">

    $(function(){
        $('.thumbnails a').lightbox({
            slideshow: true, nextSlideDelay: 7000,
            imageLoading:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/images/lightbox-ico-loading.gif',
            imageBtnPrev:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/images/lightbox-btn-prev.gif',
            imageBtnNext:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/images/lightbox-btn-next.gif',
            imageBtnClose:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/images/lightbox-btn-close.gif',
            imageBlank:
'{/literal}{$smarty.const.THEME_ROOT}{literal}/themenname/images/lightbox-blank.gif'
        });
    });
</script>

{/literal}

```



Για να δουλεύει σωστά το pop-up window του lightbox πρέπει να υπάρχει η κλάση thumbnails που βρίσκεται μέσα στα

Παραδείγματα configuration αρχείων

Σε αυτή τη σελίδα μπορούν να βρεθούν διάφορα παραδείγματα ρυθμίσεων αρχείων.

Τα πιο σημαντικά είναι αυτά των Ckeditor και Ckfinder μαζί με τα settings.php σε Linux και Windows.

Τα συνημμένα αρχεία βασίζονται σε μια εγκατάσταση της PHP με την SuPHP ενεργοποιημένη. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση SuPHP στο web server σας να αποφευχθούν διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.



Για τη SuPHP

Η suPHP κάνει για PHP Scripts ότι η SuExec κάνει για Perl αρχεία, δηλαδή, τα κάνει να τρέξουν κάτω από συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, σε αντίθεση με το λογαριασμό χρήστη Apache. **This allows us to better monitor the resource usage of accounts, as well as track down runaway script files with greater ease..** Επίσης, σας δίνει το όφελος όλων των scripts php σας να τρέχουν "μέσα" στο λογαριασμό σας. Για ορισμένες εφαρμογές PHP αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια, διότι τώρα, όταν δημιουργείτε αρχεία/φακέλλους από το εσωτερικό του script, θα ανήκουν σωστά στο λογαριασμό σας και όχι στον γενικό λογαριασμό χρήστη Apache.

Η τεκμηρίωση της εγκατάστασης κάποιων scripts php θα αναφέρει ότι θα πρέπει να ορίσετε τον ιδιοκτήτη του script, ως "nobody:nobody" ή "apache:apache" λόγω της χρήσης του suPHP, αυτό δεν συμβαίνει. Όλα τα αρχεία που περιέχονται στο λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένου scripts php) θα πρέπει να παραμείνουν ως ιδιοκτησία του λογαριασμού σας.

Editor (CKEditor)

Σύντομο HOWTO

Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα σε 5 λεπτά χρησιμοποιώντας το Guru CMS!

Βήμα 1

Επιλέξτε Ελληνικά σαν κύρια γλώσσα από το μενού στα δεξιά της σελίδας και κατόπιν χρησιμοποιήστε admin και demo1 στην login form στην αρχική σελίδα για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ από το μενού χρήστη που βρίσκεται στα αριστερά και συγκεκριμένα στο link administration μενού.

Βήμα 2

Ενώ είστε συνδεδεμένος στο μενού διαχειριστή, κάντε κλικ στο Global Configuration --> Set Administration Default Language και επιλέξτε τα Ελληνικά.

Βήμα 3

Επιλέξτε από το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας την επιλογή ρυθμίσεις γλώσσας και κατόπιν κλικ στο σύνδεσμο προεπιλεγμένο κάτω από το πεδίο Γλώσσα και δίπλα στο Greek.

Βήμα 4

Επιλέγουμε ξανά από το πάνω μενού το σύνδεσμο Κατηγορίες, επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε να προσθέσουμε περιεχόμενο και στη συνέχεια επιλέγουμε το Προσθήκη κατηγορίας. Δώστε έναν τίτλο και προαιρετικά τις λέξεις-κλειδιά, περιγραφή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Προσθήκη κατηγορίας. Μπορείτε χωρίς να κλείσετε το παράθυρο να προσθέσετε και επιπλέον κατηγορίες.

Βήμα 5

Επιλέγουμε ξανά από το πάνω μενού το σύνδεσμο Ρυθμίσεις μενού. Επιλέξτε γλώσσα και κάντε κλικ στο Δημιουργία μενού. Από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα, όλες οι κατηγορίες που διατίθενται σε αυτήν τη γλώσσα θα εμφανιστούν για να τις δημοσιεύσετε στο μενού. Κάντε κλικ μία φορά στο menu_Greek και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Δημοσίευση περισσότερων κατηγοριών και κατόπιν στο Δημοσίευση όλων.

Βήμα 6

Όπως και στα προηγούμενα βήματα επιλέγουμε από το πάνω μενού το σύνδεσμο Άρθρα, στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα όπου το άρθρο αυτό ανήκει και κατόπιν ανάλογα την κατηγορία που θέλετε να προσθέσετε το άρθρο, κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη άρθρου. Συμπληρώστε τη φόρμα προσθήκης άρθρου μη ξεχνώντας να επιλέξετε το Δημοσιεύτηκε καθώς και το Αρχική σελίδα.

Αυτό ήταν, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα σας για να δείτε το δημοσιευμένο άρθρο!

Αναλυτικά οδηγίες για την κάθε επιλογή μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα με την τεκμηρίωση του Guru CMS.

Πως να μεταφράσετε Gettext strings

Το Guru CMS χρησιμοποιεί ένα module της PHP που ονομάζεται Gettext για την παροχή πολυγλωσσικού περιεχομένου.

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το πώς να μεταφράσετε τα αρχεία PO και να διατηρήσετε τις μεταφράσεις ενημερωμένες ανεξαρτήτου εκδόσεως του Guru CMS.

Πρώτον, ας εξηγήσουμε τι είναι τα αρχεία.

* PO - Portable Object. Αυτό είναι το αρχείο που λαμβάνετε πίσω από τους μεταφραστές. Είναι ένα αρχείο κειμένου που περιλαμβάνει τα πρωτότυπα κείμενα και τις μεταφράσεις.

* MO - Machine Object. Το αρχείο MO περιλαμβάνει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο όπως το αρχείο PO. Τα δύο αρχεία διαφέρουν ως προς τη μορφή τους. Ενώ ένα αρχείο PO είναι ένα αρχείο κειμένου και είναι εύκολο για τους ανθρώπους να το διαβάσουν, τα MO αρχεία, που είναι μεταγλωτισμένα (compiled) για να είναι εύκολο για τους υπολογιστές να τα διαβάσουν. Ο web server σας θα χρησιμοποιήσει το αρχείο MO για να εμφανίσει τις μεταφράσεις. Δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε το αρχείο MO.

Δεδομένου ότι τα αρχεία PO είναι τόσο δημοφιλή, υπάρχουν πολλά εξαιρετικά εργαλεία για να τα μεταφράσετε.

Το πιο γνωστό εργαλείο είναι ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Poedit. Το Poedit είναι ένα εργαλείο για τους μεταφραστές και δεν απαιτείτε εμπειρία σε προγραμματισμό για τη χρήση του. Επιτρέπει τη συγχώνευση μεταξύ των νέων κειμένων σε ένα αρχείο POT (σε σύγκριση με την τρέχουσα μετάφραση στο αρχείο PO) και παράγει τόσο PO όσο και MO ως έξοδο.

Το Poedit είναι διαθέσιμο για όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα όπως το Linux, Windows και Mac OSX. Μπορείτε, ωστόσο, να κάνετε άμεση λήψη του πηγαίου κώδικα (source files) και να το εγκαταστήσετε στην αρχιτεκτονική σας ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος.



Σελίδα για την λήψη του Poedit

<http://www.poedit.net/download.php>

Εναλλακτικά προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μετάφραση.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (χωρίς συγκεκριμένη σειρά):

- **XEmacs** (με ro-mode): τρέχει σε Unices με X
- **GNU Emacs** (με ro-mode): τρέχει σε Unices και Windows
- **KBabel**: τρέχει σε KDE
- **Lokalize**: η αντικατάσταση του KBabel in KDE4. Επισήμως γνωστό ως **KAider**
- **OmegaT** είναι ένα άλλο εργαλείο που μπορεί να μεταφράσει PO αρχεία. Είναι γραμμένο σε Java άρα είναι διαθέσιμο για πολλαπλές πλατφόρμες (συμπεριλαμβάνοντας GNU/Linux και Windows). Κατεβάστε το από [SourceForge](#).
- Για Mac OS X υπάρχει το **AquaEmacs** και **port of GNU Emacs available using carbon for OS X**. Επίσης δείτε το **Emacs wiki** για περισσότερη βοήθεια και συμβουλές. Το ro-mode δεν συμπεριλαμβάνεται, αλλά είναι εύκολο να προστεθεί.
- **GNU Gettext** (Linux/Unix) χρησιμοποιείται για το GNU Translation Project. Το Gettext επίσης παρέχει msgmerge που καθιστά εύκολη τη συγχώνευση των μεταφράσεων.
- **Vim** (Linux/Unix και Windows versions διαθέσιμες) με **PO ftpplugin** για ευκολότερη επεξεργασία των GNU gettext PO αρχείων.
- **LocFactory Editor** (OS X).
- **gtd** είναι ένα **eclipse plugin** το οποίο μετατρέπει το eclipse σε ένα gettext editor. Το Eclipse είναι γραμμένο in Java, έτσι και αυτό το λογισμικό δουλεύει ανεξάρτητος πλατφόρμας.
- gtranslator δουλεύει καλά στο GNU/Linux: <http://gtranslator.sourceforge.net>
- **Virtaal**: Linux και Windows
Εγγενής υποστήριξη για Gettext PO μεταφράσεις καθώς XLIFF καθώς και άλλες μορφές.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει download την πιο πρόσφατη έκδοση από οποιοδήποτε πρόγραμμα από τα παραπάνω προς αποφυγή bugs.

Πως να συγχωνεύσετε τις μεταφράσεις

Ας πούμε οτ έχετε ένα fr.po, μια μετάφραση ενός module. Το module ενημερώνεται και κάποια strings αλλάζουν. Τώρα έχετε ένα ενημερωμένο module.pot το οποίο είναι κενό. Τώρα χρειάζεται να συγχωνεύσετε τις αλλαγές στη μετάφραση, χωρίς να χάσετε τα strings που είχαν μεταφραστεί προηγουμένως.

Πρώτα, ελένξετε με το κλασσικό PO editor εαν διαθέτει λειτουργία συγχώνευσης.

Αλλιώς, μπορείτε να δοκιμάσετε το UNIX CLI εργαλείο **msgmerge**, το οποίο πάει μαζί με το GNU gettext.

Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **merge.sh**, μια bash msgmerge wrapper function από την ομάδα του KDE. Κατεβάστε το αρχείο, και τοποθετήστε το στο /bin folder (κάπου στο \$PATH). Θα χρειαστεί να έχετε το GNU gettext εκδόση 0.16 ή νεότερη εγκατεστημένη στο σύστημα σας. Μετά προσθέστε την ακόλουθη εντολή: merge.sh fr.po module.pot όπου fr.po είναι η παλιά σας μετάφραση και module.pot, το ενημερωμένο pot για το module. Μετά απ'αυτό, ανοίξετε το fr.po με τον κλασσικό PO editor.

Μερικά κόλπα για τους διαχειριστές μετάφρασης

Μεγάλα .po αρχεία

Για να επιταχυνθεί το έργο σας με τα τεράστια .po αρχεία (μεγαλύτερα απο μερικά MB) μπορείτε πάντα να κάνετε κάποια βελτιστοποίηση με την εκκαθάριση αμετάφραστων μηνυμάτων ως εξής:
msgattrib -s --no-location --translated huge.po > clean_file_for_import.po

Κατάργηση διπλότυπων

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα διπλότυπα ως εξής :msguniq -u --no-location --strict with_duplicates.po > clean_file_for_import.po

Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων

1. Παίρνω το ακόλουθο σφάλμα στα Windows:

```
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in C:\xampp\htdocs\portal\includes\settings.php on line 9
Υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος κάπου στο αρχείο setting.php.
```

2. Μετά την αναβάθμιση των δύο Ckeditor και Ckfinder παίρνω μια κενή οθόνη και κανένας συντάκτης δεν εμφανίζεται, τι έγινε; Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι τα αρχεία έχουν γίνει corrupt κατά τη διάρκεια του upload. Συμπιέστε όλα τα αρχεία σε ένα zip αρχείο και ανεβάστε το μέσω ftp. Έπειτα στο shell/terminal πληκτρολογήστε:
unzip filename.zip ή απλά ανεβάστε ξανά όλα τα αρχεία.

3. Μετά την αναβάθμιση CKfinder και CKeditor δεν μπορώ να δω τις αποθηκευμένες εικόνες χρησιμοποιώντας το κουμπί της περιήγησης διακομιστή.
Πηγαίνετε στη γραμμή 197 (ckfinder / config.php) όπου λέει:
'url' => \$baseUrl . 'file',
'directory' => \$baseDir . 'file',

και αν είναι «files» να αντικατασταθεί με το «file» και αν είναι «images» με «image». Στη συνέχεια, προσπαθήστε να περιηγηθείτε στα αρχεία και θα εισαχθούν σωστά. Εφόσον κατά την εγκατάσταση δεν έχετε αλλάξει τα ονόματα των φακέλων δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα.

4. Παίρνω "Fatal error: Uncaught exception 'Swift_ConnectionException' με μήνυμα"

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της εσφαλμένης θύρας SMTP στο includes / settings.php. Βεβαιωθείτε ότι ο server σας τρέχει στην σωστή πόρτα, δείτε το `$swiftmailer_port = "587"` και προσαρμόστε το αντίστοιχα.

API

Core Variables

Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του CMS, έχουμε το αρχείο `settings.php` το οποίο περιέχει τις βασικές μεταβλητές για να προσδιορίσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

- Η μεταβλητή `$WEBSITE_ROOT` ή `$root` περιέχει την πληροφορία του **root** της ιστοσελίδας σας.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
echo $root
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
www.guru-host.eu - domain CMS
```

- Η μεταβλητή `$THEME_ROOT` περιέχει την πληροφορία του path που βρίσκονται τα αρχεία του template σας.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
<link href="{ $smarty.const.THEME_ROOT }/{ $themeName }/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
www.guru-host.eu/templates/themes - domain CMS
```

- Η μεταβλητή `$site_name` περιέχει την πληροφορία του ονόματος της ιστοσελίδας σας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
echo $site_name
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
Guru-host site - domain CMS
```

- Οι μεταβλητές `$smtp_server`, `$smtp_port`, `$swiftmailer_username`, `$swiftmailer_password` έχουν την απαραίτητη πληροφορία για τη χρήση του swiftmailer με smtp πιστοποίηση.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
require_once "../includes/swift4/lib/swift_required.php";
$transport = Swift_SmtpTransport::newInstance($smtp_server, $smtp_port)
->setUsername($swiftmailer_username)
->setPassword($swiftmailer_password);
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
a Swift instance, smtp authentication email as the sender we have set
```

Language

Το CMS είναι ένα πολύγλωσσο σύστημα και είναι απαραίτητο να διαχωρίζει το περιεχόμενο βασιζόμενο στην επιλογή γλώσσας.

Admin Language

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετική προεπιλεγμένη γλώσσα για το front και το back end της σελίδας σας.

Η μεταβλητή `$adminLang` αποθηκεύει την πληροφορία της προεπιλεγμένης γλώσσας για το back end του CMS.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($adminLang=='en')
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
en -
el -
it -
```

Default Language

Αρχικά επιλέγουμε την προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος από το μενού του administrator.

Αυτή θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης δεν θα επιλέγει κάποια άλλη γλώσσα για να χρησιμοποιήσει.

- Η μεταβλητή `$default_code` περιέχει την πληροφορία του κώδικα της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($default_code=='en')
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
en -
el -
it -
ru - ..
```

- Η μεταβλητή `$default_language` έχει την πληροφορία του ποια είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($default_language=='English')
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
English:
Greek:
Italian:
Russian:
```

Selected Language

- Όταν ο χρήστης επιλέγει μια γλώσσα η μεταβλητή `$session_lang` κρατάει την πληροφορία

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{if $smarty.session.session_lang}
... {/if}
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($_SESSION['SESSION_LANG'] == 'en')
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
en -
el -
it - ..
```

Online-Offline mode

Η ιστοσελίδα μπορεί να βρίσκεται σε online ή offline mode. Η μεταβλητή `$theMode` κρατάει την πληροφορία εάν η ιστοσελίδα είναι online ή offline

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($theMode=='1')
{
    header("location:".$root."/offline.php");
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 - online
1 - offline
```

Themes

Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετικά θέματα template και μπορείτε να τα εναλλάσσετε.

Η απαραίτητη πληροφορία για να το επιτύχετε βρίσκεται στην μεταβλητή `$themeName`.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
$smarty->display('themes/' . $themeName . '/indexHeader.tpl');
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
portalblue - theme, , portalblue
```

User Authentication

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι μεταβλητές που αποθηκεύουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη κατάσταση που βρίσκεται ο χρήστης.

Admin User

Η μεταβλητή `$admin` περιέχει την πληροφορία εάν ο χρήστης είναι administrator.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{if $admin eq 1}
    administrator
{/if}
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($session->isAdmin())
{
    $admin = 1;
}
```

Επιστρεφόμενες τιμές

```
1 - Administrator
0 - User
```

LDAP

Εάν έχετε εγκαταστήσει το LDAP module, η πιστοποίηση γίνεται μέσω αυτής της λειτουργίας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
$loginLdap = $_SESSION['loginLdap'];
$usernameLdap = $_SESSION['usernameLdap'];
```

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{ $loginLdap }  
{ $usernameLdap }
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 -  
1 -  
username LDAP
```

- Η μεταβλητή `$forCheckLdap` έχει την πληροφορία αν το LDAP module έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί.

Παράδειγμα PHP Code

```
if($forCheckLdap=='1')  
{  
    //  
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 - LDAP  
1 - LDAP
```

- Η μεταβλητή `$loginLdap` έχει την πληροφορία αν ο χρήστης έχει συνδεθεί ή όχι.

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($loginLdap=='1')  
{  
    //  
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 -  
1 -
```

- Η μεταβλητή `$adminLdap` έχει την πληροφορία αν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Administrator

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($adminLdap == '1')  
{  
    //  
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 -  
1 - Administrator
```

- Η μεταβλητή `$suAuthorsLdap` έχει την πληροφορία εαν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Super Author

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($suAuthorsLdap)
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 -
1 - Super Authors level
```

- Η μεταβλητή `$authorsLdap` έχει την πληροφορία εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Author

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($authorsLdap=='1')
{
    //
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
0 -
1 - Authors level
```

Login User

Η μεταβλητή `$login` έχει την πληροφορία αν ο χρήστης έχει συνδεθεί ή όχι.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{if $login eq 1}
    The user is logged in
{/if}
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
if($session->logged_in)
{
    $login = 1;
}
else
{
    $login = 0;
}
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
1 - Logged in user
0 - Guest
```

Εαν ο χρήστης έχει συνδεθεί, μπορείτε να ανακτήσετε το username χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή `$username`

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{ $username }
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

```
$username = $session->username;
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
username
```

User Level

Η μεταβλητή `$userlevel` έχει την πληροφορία του level στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης.

By default υπάρχουν τα παρακάτω user levels τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν καθώς είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα του CMS.

```
- Users  
- Authors  
- Super Authors  
- Administrators
```

Παράδειγμα Smarty κώδικα

```
{ $userlevel }  
{ $userlevel_name }
```

Παράδειγμα PHP κώδικα

Παίρνουμε την id του level του χρήστη:

```
$userlevel = $session->userlevel;
```

Παίρνουμε το όνομα του level του χρήστη:

```
$userlevel_name
```

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

```
1 - Administrators  
2 - Users  
3 - Super Authors  
4 - Authors
```

Κόστος και άδειες χρήσης



ΦΠΑ:

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Αν η εταιρεία σας εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΦΠΑ μπορεί να εξαιρεθεί μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τιμή για τη χορήγηση αδειών εξαρτάται από την ποσότητα των αδειών μαζί με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά / modules.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η αγορά μαζικών αδειών χρήσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προσαρμόσουμε την τιμή στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Ο κώδικας κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το IonCube και κάθε άδεια ισχύει ανά ένα domain ενώ είναι κλειδωμένο βάση του ονόματός του καθώς και την IP του server.

Τα templates (layout) δεν είναι κρυπτογραφημένα, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να σχεδιάσετε το web site σας όπως εσείς επιθυμείτε.

Κόστος Άδειας

CMS 290 € με δωρεάν εγκατάσταση (το κόστος αναφέρεται ανά domain name [1])

Newsletter 90 € (προαιρετικά 30 € για την εγκατάσταση)

RSS 60 € (προαιρετικά 30 € για την εγκατάσταση)

Credit System 980 € (προαιρετικά 50 € για την εγκατάσταση)

CMS απομάκρυνση copyright 1290 €



Έργα ανοικτού κώδικα ή μη κερδοσκοπικά

Για open source έργα και μη κερδοσκοπικούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς η άδεια χρήσης καθώς και όλα τα modules παρέχονται δωρεάν.

[1] Εάν έχετε πολλαπλά domains που δείχνουν στο ίδιο (domain parking/alias) το κόστος παραμένει το ίδιο, δεν χρειάζονται πολλαπλές άδειες χρήσης.

Λοιπές χρεώσεις



Διορθώσεις σφαλμάτων (bugs)

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε ετήσιες ενημερώσεις για να πάρετε διορθώσεις σφαλμάτων.

Όλα τα patches είναι διαθέσιμα για λήψη χωρίς ενεργή συνδρομή.

Η εγγραφή απαιτείται μόνο όταν θέλετε μια νέα δυνατότητα που δεν είναι διαθέσιμη στην έκδοση που έχετε.

Ένας χρόνος ενημερώσεις (νέα χαρακτηριστικά) για το Guru CMS καθώς και τα σχετιζόμενα modules (προαιρετικά): 50 €

Ισόβιες ενημερώσεις για Guru CMS (προαιρετικό): 250 €

Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων (προαιρετικά): 30 €

Προσαρμογή οποιουδήποτε HTML template στο Guru CMS

Το κόστος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του σχεδίου. Οι τιμές ξεκινούν από 150 € ανά template.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια λεπτομερή προσφορά.

Ολοκληρωμένο πακέτο CMS

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει:

Όλα τα modules μαζί με την αφαίρεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και lifetime ενημερώσεις

Τηλεφωνική υποστήριξη & υποστήριξη με Email

1 άδεια χρήσης (ισχύει για 1 domain)

Κόστος: 1999 €

CMS για μεταπωλητές, Πακέτο 1

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει:

Όλα τα modules, την αφαίρεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και lifetime ενημερώσεις

Τηλεφωνική υποστήριξη & υποστήριξη με Email

10 άδειες χρήσης (ισχύει για 10 domains)

Κόστος: 2999 €

Extra άδειες: 90 € ανά domain με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 190 € χωρίς πνευματικά δικαιώματα

CMS για μεταπωλητές, Πακέτο 2

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει:

Modules: Σχόλια, RSS, Newsletter

Lifetime ενημερώσεις

Τηλεφωνική υποστήριξη & υποστήριξη με Email

3 άδειες (ισχύει για 3 domain)

Κόστος: 290 €

Extra άδειες: 20% έκπτωση ανά domain/άδεια με την χρήση του copyright

